

360 Derece Mikro Balık Gözü IP Kamera

3.0 Megapiksel / Gerçek Gündüz & Gece / D-WDR



15° Dikey 180° Panoramik Görüntü

360 Derece Micro Balık gözü IP Kamera duvar, tavan gibi tüm yüzeylere monte edilip yatayda 15° dikeyde 180° panoramik görüntü elde etmenizi sağlar.



Uygulama



Ofis



İstasyon



Kasiyer



Depo



Mağaza



Otopark



Metro



Havaalanı

Özellikler

- 3-megapiksel CMOS sensör.
- Eşzamanlı H.264 /MJPEG video sıkıştırma.
- 180° panoramik görüntü ve 360° görüntü için 1.1 mm balıkgözü lens
- Dijital WDR desteği.
- ePTZ desteği.
- True day & night.
- Çift yönlü ses desteği
- Yerel depolama için SD/SDHC/SDXC kart yuvası desteği.
- 3D gürültü azaltma sağlar.
- ONVIF desteği.
- Wi-Fi (LC-6881) desteği.
- PoE (LC-6883) desteği.

Tavan Montajında 360° çevreleyen görüntü

Tavana monte edildiğinde 360 derece görüntü almanızı sağlar.



360° görünümü



Dörtlü görünüm

ÖZELLİKLER

Kamera

- CPU: Multimedya SoC.
- Flash: 32MB.
- RAM: 256MB.
- Gündüz & Gece: Otomatik/ Gündüz/Gece / Program.
- WDR (Dijital).
- IR Kesme Filtre
- Görüntü Sensörü: 1/3" Progressive CMOS.
- Lens: Sabit odak lens f:1.1/ F2.0.
- Minimum aydınlatma: 0.5 Lux @ F2.0 (Color).
- Görüş Açısı: (H) 180°, (V) 180°, (D) 180°.
- Deklanşör Gecikmesi: 1/25 san. ile 1/10,000 san. arası
- Dijital Zoom: 10x.
- Ses: Mikrofon ve hoparlör.

Görüntü

- Video Sıkıştırma: H.264 / MJPEG.
- Çözünürlük: 1920x1536.
- Video akışı:
 - Eşzamanlı H.264 ve MJPEG.
 - H.264 çoklu yayın akışı.
 - Hareketsiz JPEG görüntüler için.
- Profil: 3 (seçilebilir).
- Kare hızı: 25FPS.
- Görüntü ayarları:
 - Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Netlik.
- Video yönetim yazılımı: SDK, dahil olmak üzere HTTP- API / ActiveX / ONVIF.

Ağ

- Protokoller: IPv4, HTTPS, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTCP/ RTSP, DHCP, NTP, FTP, SMTP, UPnP, ICMP, ARP, DDNS, PPPoE, SAMBA.

Alarm

- Kayıt: Mikro SD kart, SAMBA, FTP.
- Alarm öncesi kayıt.
- Gelişmiş hareket: (12 pencere, Duyarlılık: 0~100 %).
- Tetikleme: Hareket Algılama, Program, Sistem önyükleme, Ethernet kaybı.
- Bildirim: SD kart kayıt, SMTP, FTP.

Sistem Gereksinimleri

- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3.
- Uyumlu Tarayıcılar:
 - Microsoft Internet Explorer 8, Firefox 12, Chrome 20, Safari 4 ve üstü.

Göstergeler


- Güç & Network LED desteği.
- WPS LED desteği (LC-6881).

Butonlar

- WPS buton desteği (LC-6881).

Konektörler

- RJ-45: 10/100 BASE-TX Fast Ethernet.
- Yerel depolama: MikroSD/ SDHC/ SDXC yuvası.
- Güç girişi: 5V.
- Güç Tüketimi: Maks. 3.6 W.
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 40°C
- Belgeler: CE, FCC, RoHS.
- Boyutlar: Ø: 77 mm x 32.25 mm.
- Ağırlıklar: 170 gram (0.375 lb).
- Aksesuarlar:
 - Hızlı kurulum kılavuzu.
 - CD x 1 (Kullanım kılavuzu).

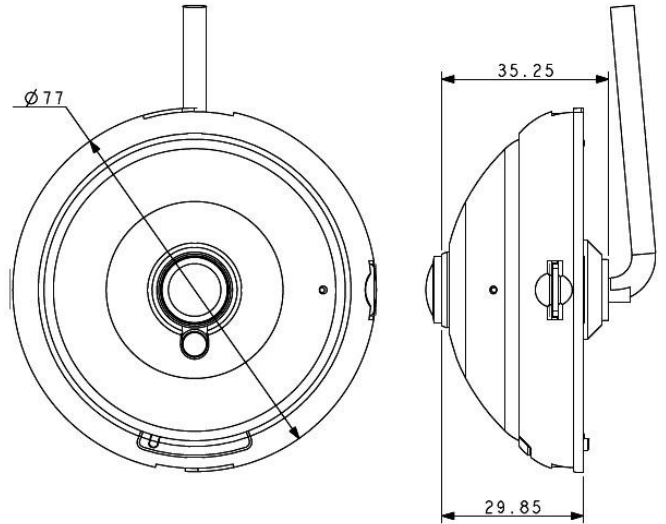

* Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.