

1.3MP Ağ IR Fixed Dome Kamera

DEC4611SR3-PF28

Temel Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Optik cam pencere ile yüksek ışık geçirgenliği
- Kızılötesi geçirgenliği artırmak için IR yansımaya önleyici pencere
- 30 m ye kadar (98 ft) IR mesafesi
- 3D gürültü azaltma


Sıkıştırma

- H.264/MJPEG
- Üçlü akış

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Ölçüler

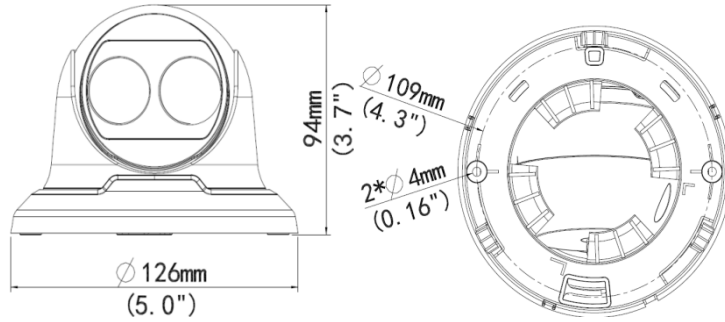

Yapı

- PoE güç kaynağı desteği (opsiyonel)
- Geniş sıcaklık aralığı: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
- \pm 25% geniş gerilim aralığı
- Ağ arabirimi için tasarlanmış 4 KV aşırı gerilim koruması
- IP66

Teknik Özellikler

	DEC4611SR3-PF28		
Kamera			
Sensor	1/3", 1.3 megapixel, progressive scan, CMOS		
Lens	2.8mm@F1.8 Görüş Açısı (H): 99.1°		
Shutter	Otomatik/Manual, 1/6~1/8000 s		
Gündüz/Gece	Otomatik switch (ICR) ile IR-cut filtre		
IR	30m (98 ft) IR mesafesi		
AWB(Otomatik beyaz dengesi)	Otomatik/manual		
Kazanç Kontrolü	Otomatik/manual		
WDR	Dijital		
Gürültü Azaltma	2D/3D		
Video			
Max. Çözünürlük	1280×960		
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG		
Kare hızı	960P (1280×960): Max. 30 fps; 720P (1280×720): Max. 30 fps; D1 (720×576): Max. 25 fps		
Video Akışı	Üçlü		
OSD	8 OSD ye kadar		
Hareket Algılama	2 alana kadar		
Gizlilik Maskeleyme	4 alana kadar		
Ağ			
Protokoller	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,Qos,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP		
Uyumluluk Entegrasyon	ONVIF		
Arabirim			
Ağ	10M/100M Base-TX Ethernet		
Genel			
Güç	12 V DC, veya PoE (IEEE802.3 af)		
	Akım Tüketimi: 3.5 W (5.5W ile IR devrede)		
Ölçüler (Ø x H)	Ø126 x 94 mm (Ø5.0" x 3.7")		
Ağırlık	0.33 kg (0.73 lb)		
Çalışma Ortamı	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız)		
Giriş Koruması	IP66		