


SNC-CX600W

Beyaz Işıklı LED Aydınlatıcıları Bulunan, IPELA ENGINE EX™ Teknolojili 720p/30 fps Kablosuz Ağ Kamerası - C Serisi

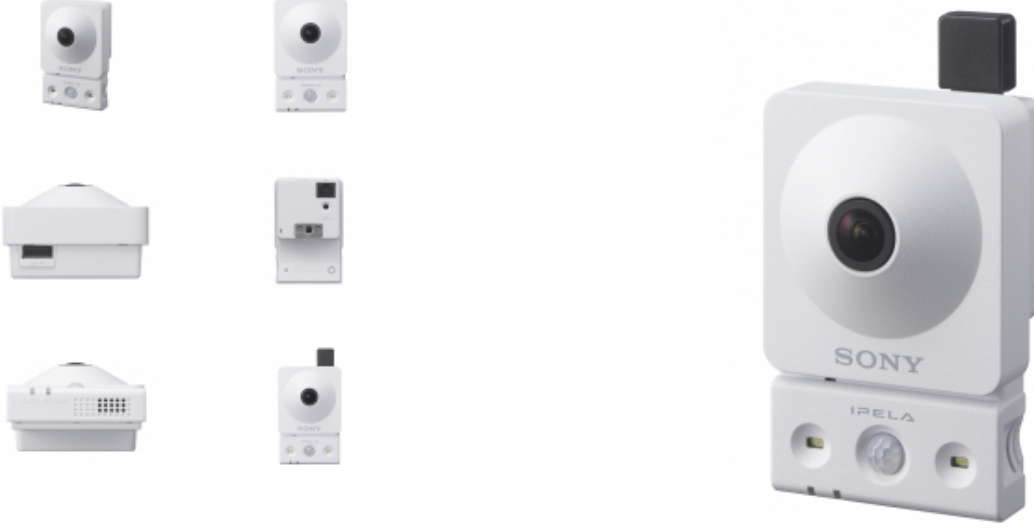

Genel Bakış

Ofisleri, restoranları ve küçük işletme binalarını bu uygun maliyetli, dikkat çekmeyen, kurulumu kolay ve keskin HD görüntü kalitesi sunan kablosuz IP ağ kamerası ile koruyun.

[En yeni IPELA C Serisi Güvenlik Kamerasıyla bütün sahneyi HD kalitesinde nasıl izleyeceğinizi öğrenin](#)

Küçük işletmelerin şirketlerini bütün gün ve gece izinsiz girişlere ve istenmeyen olaylara karşı koruması artık çok daha kolay.

SNC-CX600W ofislerin, restoranların, otellerin ve diğer küçük işletme binalarının korunması için ideal olan kompakt ve uygun maliyetli kablosuz güvenlik kamerasıdır.

Keskin, net HD 720p görüntü kalitesi sunan SNC-CX600W, Sony'nin yeni nesil video güvenlik kamerası serisinin çoğu temel görüntüleme teknolojisini barındırmaktadır. Büyük beğeni toplayan IPELA ENGINE EX sinyal işleme platformuyla güçlendirilmiş mükemmel görüntüleme kalitesi ve akıllı analitiğe hayran kalacaksınız.

Dikkat çekmeyen, akıllı bir şekilde tasarlanmış sabit kamera, sahneyi geniş (120°) yatay görüntüleme açısıyla kontrol eder. Pasif kızılötesi (PIR) sensör, oda sıcaklığından daha yüksek sıcaklıktaki bir nesneyi zifiri karanlıkta kameranın görüş alanında algılar ve otomatik olarak veya kullanıcı tarafından etkinleştirilerek beyaz LED ile etrafı aydınlatır. PIR sensör aynı zamanda isteğe bağlı bellek kartına kayıt, dahili hoparlörlerle sesli uyarı verme veya e-posta bildirimini yollama gibi diğer eylemlerin gerçekleştirilmesini de sağlayabilir.

Kurulum hızlı ve kolaydır: Kablosuz çalışma özelliği sayesinde ağ kabloları gerekmez; böylece kurulum evler ve küçük işletmeler için daha da kolaylaşır. IP ağları üzerinden HD video akışı gerçekleştirebilir ya da video daha sonra incelenmek üzere kameranın yerleşik micro SD bellek kartına kaydedilebilir.

Özellikler

● **Bütün sahneyi HD kalitesinde izleyin**

Sabit kameranın sabit lensi; girişleri, kapıları, ortak alanları ve depoları geniş (120°) yatay görüntüleme açısıyla kapsam altına alır. Yüksek çözünürlüklü Exmor CMOS sensör net HD (1280 x 720) video görüntüler sunar.

● **IPELA ENGINE EX ile en iyi görüntüleme performansı**

Yeni nesil video güvenlik kamerası serisinde kullanılan temel teknolojilerin dahil edilmesiyle olağanüstü görüntüleme performansı elde edilir. IPELA ENGINE EX sinyal işleme platformu ile güçlendirilen, XDNR (eXcellent Dinamik Parazit Azaltma) ve Visibility Enhancer teknolojisi düşük ışıkta daha net görüntüler sağlar; DEPA Advanced analitiği, kullanıcı tarafından belirlenen kurallara göre alarmları tetikleyebilir.

● **Karanlıkta bile her zaman harekete hazır**

Pasif kızılötesi (PIR) sensör, oda sıcaklığından daha yüksek sıcaklıktaki bir nesneyi zifiri karanlıkta kameranın görüş alanında algılar ve kameradan 3 metre mesafeye kadar net renkli görüntüler yakalayan beyaz ışıklı LED aydınlatıcıları çalıştırır. Sensör sesli uyarıyı tetikleme, kaydı başlatma veya e-posta bildirimini gönderme gibi diğer işlevleri de etkinleştirebilir.

● **Daha stabil görüntüler**

Dahili görüntü sabitleyici azaltılmış bulanıklığa sahip, keskin ve daha net görüntüler için kameranın sallamasıyla oluşan etkileri azaltmaya yardımcı olur.

● **Kolay kablosuz ağ oluşturma, daha az kablo**

Dahili Wi-Fi, özel ağ kablosu ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulumu basitleştirir. IP video kablosuz olarak kablosuz ağınızdan aktarılır. WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) tek bir düğmeye dokunarak kolayca kablosuz ağ güvenliği kurulumu yapılmasını sağlar. WMM (Wi-Fi Multimedya) standartları stabil ağ aktarımı için güvenilir QoS (Hizmet Kalitesi) sunar.

● **Otomatik kayıt**

Video görüntüleri, daha sonra analiz edilmesi için isteğe bağlı micro SD karta (dahil değildir) doğrudan kaydedilebilir. Kayıt, pasif kızılötesi (PIR) sensör veya entegre analitikle tetiklenen uyarıyla manuel veya otomatik olarak başlatılabilir.

Arama, oynatma ve SD karttan dışa aktarma işlemleri, Internet Explorer® kullanılırken doğrudan web tarayıcı arabirimiyle yapılabilir.

● **Duyun ve duyulun**

Kameranın mikrofon ve hoparlörü iki yönlü ses iletişimi sağlar. Dahili haberleşme olarak kullanılmak için idealdir. Ayrıca, pasif kızılötesi sensör daha önceden kaydedilen Sesli Uyarı mesajının hareket algılandığı zaman hoparlörden çalınmasını tetikleyebilir.

● **Küçük, şık ve dikkat çekmeyen**

Kameranın kompakt profili çok sayıda ticari ortama dikkat çekmeyecek şekilde uyar.

● **ONVIF (Açık Ağ Video Arabirim Forumu) uyumluluğu**

ONVIF Profile-S çok sayıda VMS platformu ve donanımla entegrasyonu basitleştirerek video aktarımı ve kamera kontrolü sağlar. ONVIF (Açık Ağ Video Arabirim Forumu) ağ video cihazları arasında otomatik cihaz bulma ve video akışı da dahil olmak üzere bilgi alışverişi için ortak bir protokol tanımlar.

Teknik Özellikler

Kamera	
● Görüntü Sensörü	1/4 tipi aşamalı tarama Exmor® CMOS sensörü
● Etkin Piksel sayısı	Yaklaşık 1,3 Megapiksel
● Minimum Aydınlatma (50 IRE)	Renk: 1,0 lx (F2,0, VE Açık, AGC Maksimum, 1/30 sn, 30 fps)
● Minimum Aydınlatma (30 IRE)	Renk: 0,5 lx (F2,0, VE Açık, AGC Maksimum, 1/30 sn, 30 fps)
● S/N Oranı (Kazanç 0 dB)	60 dB'den fazla
● Kazanç	Otomatik
● Enstantane Hızı	1/1 sn - 1/10.000 sn
● Pozlama Kontrolü	Pozlama telafisi, Enstantane hızı
● Beyaz Dengesi	ATW, ATW-PRO, Floresan lamba, Cıvalı lamba, Sodyum buharlı lamba, Metal halide lamba, Beyaz LED, Tek Dokunuşla WB, Manuel
● Lens tipi	Sabit lens
● Yakınlaştırma Oranı	Dijital yakınlaştırma 4x Toplam yakınlaştırma 4x
● Yatay Görüntüleme Açısı	120°
● Dikey Görüntüleme Açısı	64,0°
● Odak Uzaklığı	f = 1,83 mm
● Diyafram Değeri	F2,0
● Minimum Nesne Mesafesi	500 mm
● Beyaz Işıklı LED Aydınlatıcı	Var(2)
● LED Çalışma Mesafesi	3 m

Kamera Özellikleri	
● Image rotate (Görüntü döndürme)	90°, 270°
● Mirroring (Yansıtma)	Evet
● Geniş D	View-DR LT-C
● Ton Düzeltme	Visibility Enhancer
● Parazit Azaltma	XDNR
● Görüntü Sabitleyici	Elektronik
● Resim Modu	Evet
● Gizlilik Maskeleye (sayı)	20
● Gizlilik Maskeleye (şekil)	Herhangi bir dört köşe noktayla oluşturulan dörtgen
● Gizlilik Maskeleye (renk/efekt)	Opak 14 renk (Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Camgöbeği, Sarı, Macenta, Gri (6 ölçek)), Mozaik
● Edge Depolama	Evet

● Cloud Hizmetiyle Uyumluluk	Evet
● Sesli Uyarı	Evet
● Üst Üste Çekim Sayısı	Karakterler için 3 bağımsız konum (Codec, Tarih ve Saat, Etkinlik, Metin (Maks. 64 karakter)), logo işareti için 1 bağımsız konum
● Üst Üste Çekim Dili	İngilizce
● Menü Dili	İngilizce, Japonca, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce, Rusça, Arapça, Hintçe, Vietnam Dili, Tay Dili
● Akıllı telefon görüntüleyici	Evet

Video	
● Çözünürlük	1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 180 (H.264, JPEG)
● Sıkıştırma Formatı	H.264 (Yüksek/Ana/Temel Profil), JPEG
● Maksimum Kare Hızı	H.264: 30 fps (1280 x 720) JPEG: 30 fps (1280 x 720)
● Bit Hızı Kontrol Modu	CBR/VBR (seçilebilir)
● Bit Hızı Ayarı Aralığı	64 Kb/sn - 8 Mb/sn
● Katı PTZ	Evet
● Uyarlamalı Hız Kontrolü	H.264
● Bant Genişliği Kontrolü	JPEG
● Çoklu Akış Özelliği	Var (3)
● İstemci Sayısı	5

Akıllı Video/Ses Analitiği	
● Analitik Mimari	DEPA Advanced
● Akıllı Hareket Algılama	Evet
● Yüz Algılama	Evet
● Kurcalama Alarmı	Evet
● Sahne Analitiği	Geçme, Görünme, Sol Nesne Algılama, Kaldırılmış Nesne Algılama

Ses	
● Sıkıştırma Formatı	G.711/G.726/AAC (16 kHz, 48 kHz)

Sistem gereksinimleri	
● İşletim Sistemi	Windows XP (32 bit) Professional Edition Windows Vista® (32 bit) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32/64 bit) Ultimate, Professional Edition Windows 8 Pro (32/64 bit) Windows 8.1 Pro (32/64 bit)
● İşlemci	Intel® Core™ 2 CPU 6420 2,13 GHz veya üstü
● Bellek	2 GB veya daha fazla
● Web Tarayıcı	Microsoft® Internet Explorer Sürüm 7.0, Sürüm 8.0, Sürüm 9.0, Sürüm 10.0, Sürüm 11.0 Firefox Sürüm 19.02 (yalnızca eklentisiz görüntüleyici) Safari Sürüm 5.1 (yalnızca eklentisiz görüntüleyici) Google Chrome Sürüm 25.0 (yalnızca eklentisiz görüntüleyici)
● SNC toolbox	Evet

● SNC toolbox mobile	Evet
----------------------	------

Ağ	
● Protokoller	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, TCP üzerinden RTSP, HTTP üzerinden SMTP, IPv6, HTTPS, FTP (istemci), SNMP (v1, v2c, v3), SSL *SSM (Kaynağa Özgü Çok Noktalı Akış) desteklenir.
● IP Adresi/Mac ADRESİ sayısı	1
● QoS	DSCP, Wi-Fi Multimedya
● Çok Noktalı Akış Desteği	Evet
● ONVIF Uygunluğu	Profil S
● Kablosuz Ağ	Var (IEEE802.11b/g/n)
● Wi-Fi Onaylı	Evet
● Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)	Evet
● Kimlik Doğrulama	Kablosuz, Kablolu: IEEE802.1X

Arabirim	
● Mikrofon Girişi	Yerleşik mikrofon
● Hat Çıkışı	Yerleşik hoparlör
● Ağ Bağlantı Noktası	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
● Kart Yuvaları	micro-SD
● Onaylı SD Kart Tipi	SDHC (SDXC desteği yok)

Genel	
● Güç Gereksinimleri	DC 5 V
● Güç Tüketimi	5,0 W maks.
● Çalışma Sıcaklığı	Kablolu: 0°C - 50°C (Kablosuz: 0°C - 40°C) Kablolu: 32°F - 122°F (Kablosuz: 32°F - 104°F)
● Saklama Sıcaklığı	-20°C - +60°C -4°F - +140°F
● Çalışma Nemi	%20 - %80
● Depolama Nemi	%20 - %95
● Boyutlar *1	Yaklaşık 61 mm (G) x 95 mm (Y) x 41 mm (D) Yaklaşık 2 13/32 inç x 3 3/4 inç x 1 5/8 inç
● Kütle	Yaklaşık 110 g Yaklaşık 3,9 oz
● Harici Malzeme	PC (Polikarbonat)
● Harici Renk	Munsell 6,8 PB 9/0,88
● Yangın Geciktirici	UL94HB veya daha yükseği
● Emniyet Düzenlemeleri	JATE Teknik standardı (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI B Sınıfı, FCC B Sınıfı, IC B Sınıfı Emisyon: EN55022 (B Sınıfı) + EN50130-4 Koruma: EN55022 (B Sınıfı) + EN55024 Emisyon: AS/NZS CISPR22 (B Sınıfı) KCC

EMC-TR	
<ul style="list-style-type: none">● Birlikte Verilen Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi® modülü (1)AC güç adaptörü (1)AC Kablosu (1)Kamera Standı (1)Vida (3)Kurulum Kılavuzu (1)Hızlı Başlangıç Kılavuzu (1)Garanti kartı (1)Ağ kamerası için emniyet düzenlemeleri (1)USB kablosuz LAN modülü için emniyet düzenlemeleri (1)
Notlar	
<ul style="list-style-type: none">● *1	Boyut değerleri yaklaşık değerlerdir.

Uyumlu Ürünler

Güç Kaynakları



SNCA-POE1

Sabit ve mini dome kameralar için kompakt, Ethernet Üzerinden Güç özellikli güç kaynağı



SNCA-POE12

Sabit ve mini dome kameralar için kompakt 12 portlu Ethernet Üzerinden Güç (PoE) açıklık ortası güç kaynağı



SNCA-POE6

Sabit ve mini dome kameralar için kompakt 6 portlu Ethernet Üzerinden Güç (PoE) açıklık ortası güç kaynağı