

DIVAR hybrid 5000 recorder

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ 16 adet IP ve 16 adet analog kanala kadar hibrit kayıt
- ▶ Gelişmiş bağlantılara sahip genişletilmiş rafa monte cihaz
- ▶ Canlı ve kayıttan izlemede 12 MP IP kamera desteği
- ▶ Birbirinden ayrı internet ve IP kamera ağları
- ▶ RAID 1 ve 5 desteği

DIVAR hibrit kayıt cihazları geleneksel analog kameralardan ve en yeni IP kameralardan gelen videoyu eş zamanlı olarak kaydedebilir ve görüntüleyebilir. Bu kayıt cihazı aşağıdaki kamera yapılandırmalarına bağlanabilir:

- 12 MP'ye kadar çözünürlükte kayıt yapan en fazla 32 adet IP kamera
- 960H'ye kadar çözünürlükte kayıt yapan en fazla 16 analog kamera
- en fazla 16 adet analog kamera ve en fazla 16 adet IP kameranın birlikte karma kullanımı

Bu ileri teknolojiler, ağ üzerinde etkin veri aktarımı ile birleştiğinde, modern video gözetim sistemleri için gereken yüksek güvenlik ve güvenilirlik seviyelerine ulaşmış olur. Eşzamanlı uzaktan ya da yerel izleme, kayıt, arşiv ve kayıttan izleme işlevleri, basit menü seçimleri ve operatör komutları aracılığıyla yönlendirilir.

Bu kayıt cihazları, video veri depolaması için en fazla 4 adet dahili sabit disk sürücüsü (HDD) ile birlikte kurulabilir. Başka bir seçenek de veri depolama için iki adet sabit disk sürücü (HDD) ve video aktarma için bir adet DVD yazıcıdır.

Fonksiyonlar

En son video sıkıştırma teknolojisi

DIVAR H.264 video sıkıştırma teknolojisini destekler ve Bosch tarafından piyasaya sunulan H.265 teknolojisine sahip en yeni kameralar için H.265 teknolojisine hazırdır. Bu teknoloji, mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunarken aynı zamanda bant genişliğini ve veri depolama gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır. Bu en yeni video teknolojisine sahip DIVAR en yeni yüksek çözünürlüklü kameraların tüm özelliklerinden yararlanmanızı sağlar. Kanıt piksellerde saklı.

Eş zamanlı kayıt ve görüntüleme

DIVAR aynı anda çok ekranlı canlı izleme ve kayıttan izleme sağlarken, çoklu video ve ses sinyallerini kaydeder. Kapsamlı arama ve kayıttan izleme fonksiyonları, kayıtlı videonun hızlı bir şekilde çağrılmasını ve izlenmesini sağlar.

Kolay çalıştırma

DIVAR kurulumu ve kullanımı çok kolaydır. Tek yapmanız gereken kameraları bağlamak, güç vermek ve başlangıç kurulumu için basit Kurulum Sihirbazı adımlarını uygulamaktır. Ardından, cihaz başka müdahale gerektirmeden otomatik olarak kayıt yapabilir.

DDNS

Bosch, müşterilerinin maliyetli statik IP adreslerine gerek olmadan ağa bağlı cihazlara "kolay anlaşılır" bir ana bilgisayar adı ile erişebilmeleri için ücretsiz Dinamik Etki Alanı Hizmetleri (DDNS) sunuyor. Bu, cihazların konumuna bağlı olmaksızın önemli videolara kolayca ve kesintisiz olarak erişim sunar.

Alarmlar

Tüm modellerde kapsamlı alarm yönetimi fonksiyonları ve telemetri kontrolü bulunmaktadır. Alarm fonksiyonları, kullanıcı tanımlı bölgelerde hareket algılama özelliğinin yanı sıra cihaz üzerindeki alarm girişleri ve röle çıkışlarını içermektedir. Bir alarm algılandığında DIVAR aşağıdakileri gerçekleştirebilir:

- Bir e-posta bildirimi ve/veya FTP sunucuya veri gönderebilir
- sesli uyarı verebilir ve/veya bir uyarı görüntüleyebilir
- yerel alarm çıkışını etkinleştirir

Yerel kontrol

Kayıt cihazının ekran menüsü, aşağıda verilen cihazlar yoluyla kolayca çalıştırılabilir ve programlanabilir:

- ürünle birlikte verilen fare
- ön panel kontrol tuşları
- ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda

Girişler ve çıkışlar

Video girişleri, ses girişleri/çıkışları ve alarm girişleri/çıkışları cihazın arka panelinde yer alır.

İki video konektör (VGA/HDMI), canlı görüntüleme (yaklaştırma yapılabilir) ve kayıttan izleme (görüntü dondurulabilir ve yaklaştırılabilir) için A monitörüne eşzamanlı çıkış sağlar. Ekranlar tam ekran, çok ekranlı ve sıralı izleme imkanı sunar.

Ağ kontrolü

Canlı izleme, kayıttan izleme ve ayarlama yapmak için ağ üzerinden bilgisayar yazılımını veya cihaz üzerindeki dahili web uygulamasını kullanabilirsiniz.

Filigran

DIVAR hem yerel hem de uzak arşivler için video asıllık denetimi vardır ve böylece kayıt güvenliği sağlar. Güvenli video dosyalarının kayıttan izlenmesi ve bir videonun orijinal olup olmadığının kontrol edilmesi için Archive Player sunulmuştur.

Akıllı Telefon Uygulaması

Bosch'un iOS ve Android cihazlara yönelik DIVAR Viewer Uygulaması şunları sağlar:

- canlı görüntüleme ve kayıttan izleme
- kayıt cihazı yapılandırma
- PTZ kontrolü

Bu, DVR'a bağlı kameralardan gelen videoları dünyanın herhangi bir yerinden canlı olarak izleyebileceğiniz anlamına gelir. PTZ fonksiyonu etkin olan kameralarda odak ayarı, yatak, dikey hareket ve yakınlaştırma kontrolü yapabilirsiniz.

Dome Kamera kontrolü

DIVAR IP bağlantısı (desteklenen cihazlar için ONVIF protokolü kullanarak) ile gönderilen komutları kullanarak yatay/düşey/yaklaşım hareketli (PTZ) ekipmanı kontrol edebilir.

Intuikey klavye

Bir Bosch Intuikey klavye, hareketli dome kameraları kontrol etmek için bu cihaza bağlanabilir.

RAID yazılımı

2 adet sabit disk sürücü ile kurulmuş kayıt cihazları için RAID 1 yazılımını destekler, böylece bir HDD'deki veriler aynalama yöntemiyle diğer HDD'ye de eş zamanlı yazılır. 4 adet sabit disk sürücülü kayıt cihazları RAID 5 yazılımını destekler.

Sertifikalar ve Onaylar

Standartlar

Alarm	EN 50130-5:2011, Alarm sistemleri - Bölüm 5: Çevreyle ilgili test yöntemleri, Sınıf I, Sabit ekipman
Yıldırım koruması	TÜM uzun giriş / çıkış ve kaynak kablo bağlantısı için. Alarm girişleri ve röle çıkışı, Video girişleri ve Çıkışları, dome kontrolü çıkışları, güç kablosu, Ses Girişi/Çıkışı. ± 0,5, 1kV hattan hata, ± 0,5, 1 ve 2kV hattan toprağa

EMC + Güvenlik - Avrupa

AB Yönergeleri	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
Elektromanyetik Yayılım	EN 55032:2012/AC2013, sınıf B
Elektromanyetik Uyumluluk Bağışıklığı	EN 50130-4:2011/A1:2014
EMC ana şebeke Harmonikleri	EN 61000-3-2:2014
EMC Ana şebeke dalgalanmaları	EN 61000-3-3:2013
LVD Güvenliği	CB şeması + IEC/EN/UL 62368-1:2014/AC:2015
RoHS	EN 50581:2012

EMC + Güvenlik - ABD ve Kanada

EMC ABD	47CFR bölüm 15 (FCC), Sınıf B
Güvenlik ABD (UL, cUL)	UL 62368-1, Baskı 2, 1 Ara 2014
Güvenlik Kanada	CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1

Hindistan

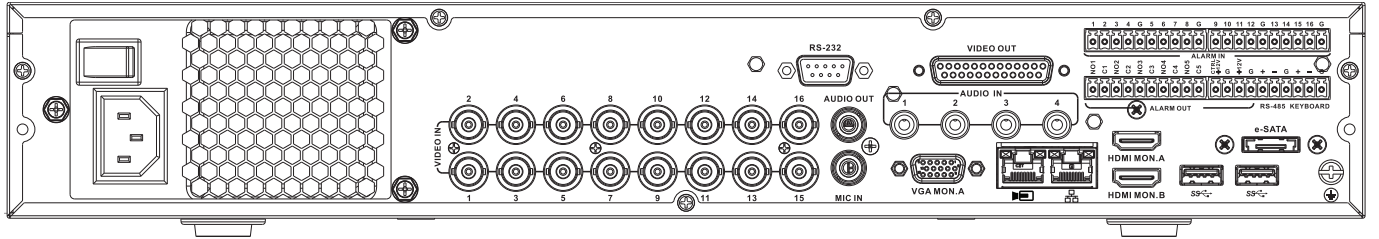
BIS (Hint Standartları Bürosu)	Harici Güç adaptörü için BIS kaydı (ana ürünle birlikte gelir / pakete dahildir)
--------------------------------	--

Avustralya

ACMA EMC	Ürün etiketi üzerinde RCM logosu
----------	----------------------------------

Bölge Sertifikasyon

Avustralya	RCM	DOC SAL hybrid 5000
	RCM	DOC SAL Variant hybrid 5000
Avrupa	CE	ST-VS 2016-E-087
ABD	UL	FCC & UL
	FCC	FCC & UL

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

VIDEO IN	En fazla 16 adet analog kamera bağlamak için 16 adet BNC konektör
	Harici ağ anahtarı üzerinden en fazla 16 adet IP kamera bağlanır (analog kamera bağlanmazsa fazladan 16 adet IP kamera bağlanabilir)
	RJ45 Ethernet bağlantısı (IEEE802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T)
VGA MON.A	1 D-SUB (Monitör çıkışı)
HDMI MON.A	1 HDMI (Monitör çıkışı)
HDMI MON.B	1 HDMI (spot monitör için çıkış)
ALARM IN	16 adet vidalı terminal girişi, kablo çapı AWG26-16 (1,29-0,4 mm)
ALARM OUT	4 adet vidalı terminal çıkışı, kablo çapı AWG26-16 (1,29-0,4 mm)
AUDIO IN	4 RCA (Ses girişleri)
AUDIO OUT	1 RCA (Ses çıkışı)
MIC IN	1 RCA (Ses girişi)
RS-485	Vidalı terminal çıkışı (Dome kamera kontrolü)
KEYBOARD	Vidalı terminal çıkışı (Klavye)
VIDEO OUT	D-sub (diğer aygıtlar için loop çıkışı)

RS-232	DB9 erkek, 9 pimli D tipi (Dome kamera kontrolü)
	Fare veya USB bellek cihazı için iki USB (3.0) konektör; ayrıca ön panelde bir USB (2.0)
eSATA	Yedekleme/bellek cihazı için
Açma/Kapama anahtarlı güç girişi	100~240 VAC, 50-60 Hz, 1,9 A, 75 W
	Topraklama bağlantısı

Teknik Spesifikasyonlar**Mekanik Özellikler**

Boyutlar (GxDxY)	440 x 408 x 76 mm (17,3 x 16,1 x 3,0 inç)
------------------	---

Ağırlık (HDD(ler) ve DVD hariç)	yaklaşık 6,67 kg (14,7 lb)
---------------------------------	----------------------------

Güç

AC girişi	100~240 VAC; 50-60 Hz; 1,9 A, 75 W
Ana PCB elektronik kart üzerindeki RTC pili	Lityum CR2032, 3 VDC

Maksimum güç tüketimi (sabit disk sürücü yok)	20 W
---	------

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (HDD(ler) ve DVD dahil)	+0°C ila +40°C (+32°F ila 104°F)
Depoda saklama sıcaklığı	-40°C ila +70°C (-40°F ila +158°F)
Çalışma nem oranı	<%93 yoğunlaşmaz
Depoda saklama sırasında nem oranı	<%95 yoğunlaşmaz

Video veri depolama

Dahili (seçenek)	En fazla 4 adet SATA HDD HDD başına en büyük kapasite: 6 TB HDD başına desteklenen en büyük hız: 6 Gb/s
Harici (seçenek)	eSATA üzerinden bağlı veri depolama cihazı

Alarmlar ve algılamalar

Kamera tarafından ayarlanan hareket algılama	Essential veya Intelligent Video Analytics (IVA), Motion +
Alarm etkinleştirmeleri	Video kaybı, hareket algılama, giriş alarmı, sistem alarmı
Alarm tarafından tetiklenen olaylar	Kayıt, PTZ hareketi, alarm çıkışı, e-posta, uyarıcı zil, ekran mesajı, Mon A ve B etkin,

Girişler	16 giriş, ayarlanabilir NO/NC, maks. giriş gerilimi 5 VDC
Çıkışlar	6 röle çıkışı
Röle kontağı	Maks. nominal, 30 VDC, 2 A sürekli ya da 125 VAC, 1 A (etkinleştirilmiş)

Aktarma

DVD (isteğe bağlı)	Dahili DVD+R/RW yazıcı
USB	Taşınabilir bellek veya harici sabit disk sürücüsü (FAT32)
Ağ	Video Client veya Web Client yazılımı

Kayıttan İzleme

Çok kanallı	Eşzamanlı 1/4/9/16 kanal
Mod	İleri, geri, yavaş oynatma, hızlı oynatma, kare kare
Arama	Zaman, kanal, tip, akıllı hareket
Ağ	Video Client, Web client, Mobil Uygulama

Kayıttan İzleme

Kısıtlama özelliği	Video görüntüleme kullanıcı hakları tarafından kısıtlanabilir
Koruma	Üzerine yazmaya karşı videoyu koru
Kayıt tutma süresi	Otomatik olarak 1 ila 365 gün sonra kayıtları sil

Kayıt

Video kod çözme sıkıştırması	H.265/H.264/MJPEG
Hız	Kanal başına ayarlanabilir, en fazla 30 kare
Bit hızı	Kanal başına 16 kbps - 24 Mbps
Kayıt aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Alarm-öncesi kayıt: 1 ~ 30 s, Alarm-sonrası kayıt: 10 ~ 300 s
Mod	Manuel, Programlı (normal, hareket algılama, alarm), Kaydı durdur

Ağ kontrolü

Ethernet	RJ45 portu (10/100/1000 Mb/s)
PC yazılımı	Video Client, Web client
Mobil Uygulamalar	iPhone, Android
Kullanıcı erişimi	En fazla 128 kullanıcı
Protokoller	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS/DDNS, IP Filtresi, PPPoE, FTP

Video performansı

Maksimum kamera girişi	16 analog + 16 IP veya 32 IP
Maksimum gelen bant genişliği	320 Mb/s
Maksimum kayıt bant genişliği	256 Mb/s
Maksimum aktarım bant genişliği	128 Mb/s
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1.3MP, 1080p, 720p

Ses

Giriş	4 kanallı (RCA ile) 200-3000 mV, 10 kOhm
MIC Girişi	1 kanallı (RCA ile) 200-3000 mV, 10 kOhm

Ses

Çıkış	1 kanallı (RCA ile) 200-3000 mV, 5 kOhm
Yön	Çift yönlü (cihaz üzerinden bağlanan ses girişi ve çıkışı)

Sipariş Bilgileri**DRH-5532-400N00 Kay. ci. 16kn IP, 16kn AN, 1,5U, HDD yok**

IP ve analog video gözetim sistemleri için yüksek çözünürlüklü kayıt cihazı.
Kayıt cihazı 16ch IP/16ch AN 1.5U HDD yok
Sipariş numarası **DRH-5532-400N00**

Donanım Aksesuarları**DVR-XS100-A@1 7/24 GÖZETİM HDD GENİŞLETMESİ 1TB**

Veri depolama alanı genişletme kiti. 1 TB
Sipariş numarası **DVR-XS100-A**

DVR-XS200-A 24/7 VIDEO GÖZETİM HDD GENİŞLETMESİ 2TB

Veri depolama alanı genişletme kiti. 2 TB
Sipariş numarası **DVR-XS200-A**

DVR-XS300-A@1 7/24 VIDEO GÖZETİM SINIFI HDD GENİŞLETMESİ 3TB

Veri depolama alanı genişletme kiti. 3 TB
Sipariş numarası **DVR-XS300-A**

DVR-XS400-A Video gözetim sabit disk 4TB

Veri depolama alanı genişletme kiti. 4 TB
Sipariş numarası **DVR-XS400-A**

Temsil eden:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com