


TR6404LF-S


64 Kanal 2CIF 3U Standalone DVR



Özellikleri

- 64 kanal 1080p ye kadar yükseltilebilir canlı önizleme
- H.264 çift akışlı video sıkıştırma
- 2CIF tüm kanal veya her 8 kanal: 1ch D1 & 7ch CIF gerçek zamanlı kayıt
- HDMI / VGA / TV / Spot eşzamanlı video çıkışı
- 16 kanal senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma,
- GRID ara yüz& akıllı arama
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 8 HDD desteği 32TB kadar, 1eSATA 16TB kadar, 4 USB2.0
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

Sistem Bağlantıları

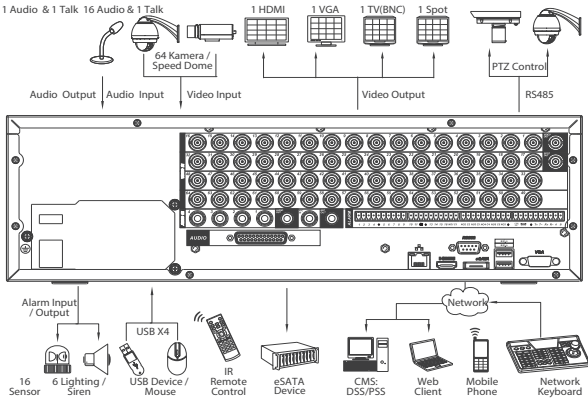

Teknik Özellikleri

| Modeller | TR6404LF-S |
|---------------------------|---|
| Sistem | |
| İşlemci | Çift çekirdekli işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Video | |
| İGirişi | 64 kanal, BNC |
| Standart | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) |
| Ses | |
| Girişi | 16 kanal, BNC |
| Çıkışı | 1 kanal, BNC |
| Çift yönlü ses iletişimi | 1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, BNC |
| Görüntü | |
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC |
| Çözünürlük | 1920 x1080, 1280 x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Görüntü Bölmesi | 1/4/8/9/16/25/32/64 |
| Gizlilik Maskeleyesi | Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan |
| OSD | Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt |
| Kayıt | |
| Video/Ses Sıkıştırma | H.264 / G.711 |
| Çözünürlük | D1/4CIF(704x576/704x480)/2CIF(704x288/704x240)/CIF(352x288/352x240)/QCIF(176x144/176x120) |
| Kayıt Hızı | Ana Akış: Tüm kanal 2CIF@25/30fps veya her 8ch: 1ch D1 & 7ch CIF@25/30fps Ekstra Akış: CIF/QCIF(1~25/30fps) |
| Kayıt Bit Hızı | 48~4096Kb/s |
| Kayıt Modu | Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma |
| Kayıt Aralığı | 1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn |
| Video Algılama & Alarm | |
| Tetikleyici Olay | Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uyarları |
| Video Algılama | Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera |
| Alarm Girişi | 16 kanal |
| Röle Çıkışı | 6 kanal |
| Kayıt İzleme & Yedekleme | |
| Kayıt İzleme | 1/4/9/16 |
| Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama |
| Kayıt İzleme Özelliği | Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / eSata Aygıtı / Dahili SATA Yazıcı/ Network |
| Ağ Bağlantısı | |
| Ethernet | RJ-45 port (100/100/1000M) |
| Ağ Bağlantı Özelliği | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server |
| Maksimum Kullanıcı Girişi | 20 kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 8 SATA port (8HDD veya 6HDDs+1CD/DVD-RW), 32TB kadar |
| Harici HDD | 1 eSATA port (Max 4 SATA HDD), 16TB kadar |
| Yardımcı Arayüz | |
| USB | 4 port (2 Arka), USB2.0 |
| RS232 | 1 port, PC haberleşmesi & Klavye |
| RS485 | 1 port, PTZ kontrol için |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC100V~240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 45W (HDD'siz) |
| Çalışma Ortamı | -10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
| Ebatlar (WxDxH) | 3U, 439.7mmx448mmx133mm |
| Ağırlık | 8.0kg(HDD'siz) |