

IPC-HDBW5431EP-Z

4MP WDR IR Dome Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/3 "4Megapixel progresif Tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akışı kodlama
- 25 / 30fps @ 4MP (1520 x 2688)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB AGC, BLC
- Birden fazla ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.7mm ~ 12mm motorize lens
- Maks. IR LED Uzunluk 50m
- IP67, IK10, PoE
- Micro SD hafıza Kart



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "4Megapixel Progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V)
RAM / ROM	512MB / 32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	50m kadar mesafe (164ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	3
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (DC)

IPC-HDBW5431EP-Z

4MP WDR IR Dome Network Kamera

Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 12mm
Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 100 ° ~ 35 °, V: 54 ° ~ 20 °
Optik Zoom	4x
Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0,3 m
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik Nesne Algılama
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü görüntü akışı
Çözünürlük	4M (2688 x 1520) / 3M (2304 x 1.296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Hızı	Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2: 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR

IPC-HDBW5431EP-Z

4MP WDR IR Dome Network Kamera

Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps
Gündüz /Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel
Kazanç Kontrol	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Defog	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multicast; ICMP; IGMP; SNMP

IPC-HDBW5431EP-Z

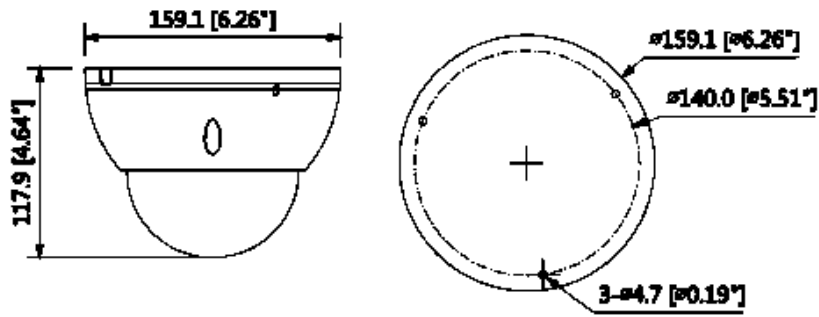
4MP WDR IR Dome Network Kamera




ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişim	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Kayıt Seçenekleri	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 Port (Sadece ayarlama için)
Ses Arabirimi	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<12.5W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67

IPC-HDBW5431EP-Z

4MP WDR IR Dome Network Kamera

Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ117.9mm x 159.1mm
Net Ağırlık	0.89kg



In-ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFB201C	PFA138	PFA101 + PFB302S + PFA152
		
Ceiling Mount	Wall Mount	
PFA101 + PFB300C	PFA101 + PFB302S	
