

SC-DF2202-AS



Key Features

- 2 megapiksel (1920 × 1080) çözünürlüğe kadar
- Yüksek sıkıştırma oranı, ROI (ilgi alanı bölgesi) kodlamasıyla standart video sıkıştırma
- Aşamalı tarama CMOS, kesiksiz kenar boşluğu olmadan hareketli görüntü yakalama
- Çift akışı ve mobil gözetim için alt akışını destekleyin
- Yüksek performanslı ve uzun servis ömrü Kızılötesi LED, 30 metreye kadar IR menzil
- Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi
- PoE (Ethernet üzerindeki güç)
- 3D DNR
- Saldırı Koruma seviyesi: IP67
- Farklı gözetim ortamları için elektronik kepenk
- Darbe Koruma: IEC60068-2-75 testi, Eh, 20J; EN50102, IK10'a kadar
- Diğer fonksiyonlar: alarm, ayna, vs
- İzinsiz giriş tespiti ve hat geçişi algılamayı destekler
- Video arama ve analizinde ikinci kez NVR ile uyumlu olan VCA'yi destekler


Özellikler

Model	SC-DF2202-AS
Parametre	2 Megapiksel CMOS Vandal Dayanıklı Ağ Dome Kamera
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8" Aşamalı Tarama CMOS
Min. Aydınlatma	0.01Lux @ (F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux 0.028Lux @ (F2.0, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux

Deklanşör hızı	1/3 s - 1/100,000 s
Lens	2.8mm @ F2.0, Görüş açısı: 85 °
Lens Montajı	M12
Gündüz & Gece	Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş dinamik alan	Digital WDR
Açı Ayarı	Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 65°
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	H.264/ MJPEG
H.264 Tipi	Temel profili / Ana Profil
Video Bit Hızı	32 Kbps – 8 Mbps
Çift akış	Var
Görüntü	
Maks. Çözünürlüğü	1920 x 1080
Maks. Kare Hızı	50Hz: 25fps(1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Alt Akış	50 Hz: 25 fps (320 x 240), 25 fps (352 x 288), 25 fps (640 x 480), 25fps(704 x 576) 60 Hz: 30 fps (320 x 240), 30 fps (352 x 288), 30 fps (640 x 480), 30fps(704 x 576)
Resim Ayarları	Döndürme modu, Doygunluk, Parlaklık, İstemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından
Arka Işık Telifisi	Evet, bölge isteğe bağlı
ROI	Destekler
Ağ	
Ağ Depolama Alanı	NAS (Destekler NFS,SMB/CIFS)
Tespit	Hat geçişleri algılama, Saldırı tespiti, Hareket algılama, Dinamik analiz
Alarm Tetiği	Tamper alarmı, Ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, Depolama alanı istisnası
Protokoller	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Genel	Anti-Flicker, kalp atışı, ayna, şifre koruma, gizlilik maskesi, filigran, IP adresi filtreleme, Anonim erişim
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Arabirim	
İletişim arayüzü	1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü
Genel	
Çalışma koşulları	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F)

	Nem oranı% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC \pm 10% , PoE (802.3af)
Güç tüketimi	Maks. 5.3W
Malzeme	Ana metal; Üst Kapak: Plastik
Saldırı Koruma seviyesi	IP67
IR Mesafesi	30 metre
Darbe koruması	IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, IK10'a kadar
Boyut	$\Phi 111 \times 82$ (4.4" \times 3.2")
Ağırlık	500g (1.1 lbs)

Boyutlar

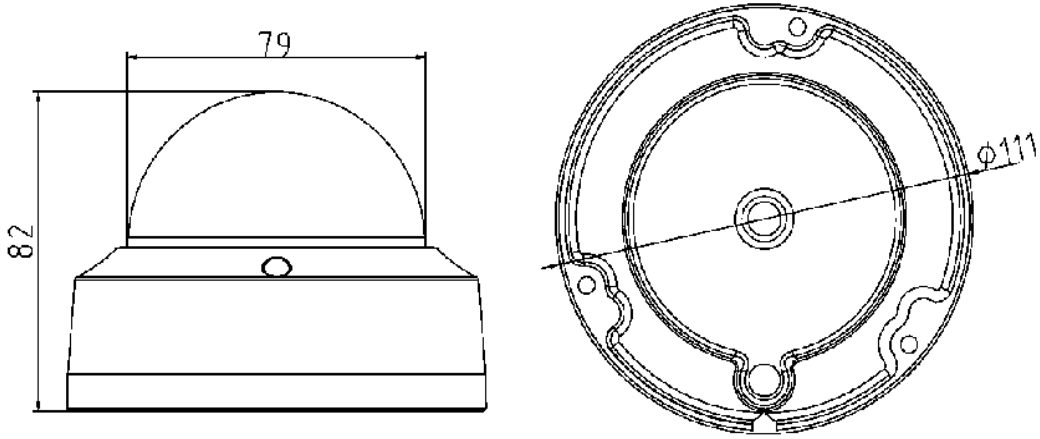

Aksesuarlar



Eğik tavan montaj parçası
SC-1259ZJ



Duvara montaj
SC-1272ZJ-110