

2.0 MP Dome IP Kamera

BLW-215MP-DS/230MP-DS

- 1 /2.7" Progressive Scan CMOS Sensör
- 4.0mm Sabit iris Lens (dahil)
- Dijital Day&Night
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @13/15fps) (BLW-215MP-DS)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25/30fps) (BLW-230MP-DS)
- Yerel depolama için MicroSDHC Kart desteği
- H.264 ve MJPEG Dual Streaming özelliği
- WDR(Wide Dynamic Range), 3D-DNR özelliği
- Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Gizli Maskeleyme(Privacy Masking)
- Dahili Mikrofon(Ses)
- Besleme girişi Poe(802.3af)
- Bullwark 64 kanal ücretsiz CMS yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuoo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon




BLW-215MP-DS

2.0Mp
(1920x1080 @15fps)

BLW-230MP-DS

2.0Mp
(1920x1080 @30fps)

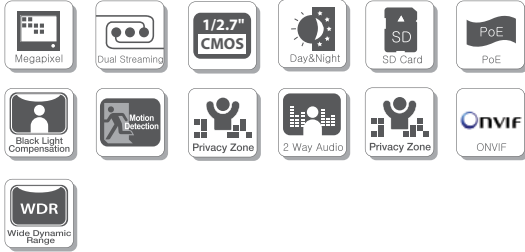

WDR (Wide Dynamic Range)


WDR teknolojisi, ışığın az veya yoğun olduğu ortamlarda, ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyerek kameranın net ve kaliteli bir görüntü almasını sağlar. Ayrıca kameranın ışık yansımaları, kontrast bozukluğu ve kötü ışıklandırma koşullarından da etkilenmesini engeller.



WDR



NORMAL

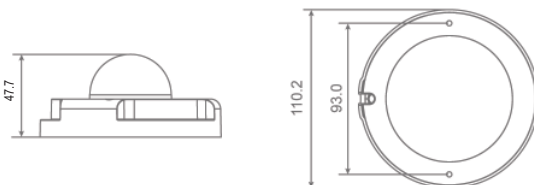

Model	BLW-215MP-DS	BLW-230MP-DS
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS	
Etkili Pixel	1920(H) x 1080(V)	
Min. Aydınlatma Renkli	0.1 lux @ F 1.5	
Shutter Hızı	1~ 1/10000 sn.	
Beyaz Denge	Manual / AWB / ATW	
Lens		
Fixed Lens	F 1.5 / f = 4.0 mm	
FOV	78°	
İşletim	H.264/MJPEG	
Video Sıkıştırma	Eşzamanlı H.264 + MJPEG, Eşzamanlı H.264 + H.264	
Video Stream	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p / D1/ VGA/ QVGA/ CIF	
Çözünürlük	Full HD 1080p@13/15fps / Full HD 1080p@25/30fps	
Frame Rate	HD 720p@25/30fps	
Görüntü Ayarları	Parlaklık: Manual Exposure: Otomatik / Manual BLC: Açık / Kapalı Keskinlik: Manual Kontrast: Manual Beyaz Denge: Otomatik / Manual Saturasyon: Manual Ton: Manual Dijital Zoom: Destekliyor Hareket Algılama: Açık/Kapalı Gizli Maskeleyme: Açık/Kapalı Maskeleyme Türü: Transparan, Renkli Sabotaj Alarmı: Açık / Kapalı	
Ses	Tek Yönlü Ses: Dahili Mikrofon Sıkıştırma: G.711 / G.726	
Alarm	Giriş: 5V 10kΩ pull up Çıkış: Photo Relay Output 300VDC/AC	
Olay Bildirim	HTTP, FTP, SMTP	
Çoklu Dil	English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian	
Network		
Arayüz	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
Protokol	IPv4 / IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF	
Parola Seviyeleri	Kullanıcı ve Admin	
Güvenlik	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X	
İnternet Browser	Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari	
Kullanıcı Hesabı	20	
Mekanik		
Lens Mount	M12 Board Lens	
Konnektörler	Ethernet	RJ-45
	Micro SD;opsiyonel	microSDHC 32GB destekli
Genel		
İşletim Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ 50°C / Nem : 10% to 90%	
Güç Kaynağı	DC12V / PoE	
Güç Tüketimi	3.5W	
Sertifika	CE, FCC, RoHS Compliant	
Boyutlar	Ø110.2 x 47.7 mm	
Ağırlık	180 g	