

END9283R

4.0 Megapiksel Full HD Su Geçirmez Darbeye Dayanlı Kızılötesi Ağ Dome Kamera




Genel Özellikler

- H.264 HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG sıkıştırma
- 4MP@20fps veya 3MP/2MP@30fps
- 2.8-12mm/F1.2 manuel Vari fokal lens
- 42 IR LED @ 30m IR mesafesi
- Gerçek gece/gündüz
- 3D-DNR, DWDR, BLC
- IP66
- PoE: IEEE 802.3af

Teknik Özellikler

Model	END9283R
Video	
Resim Sensörü	1/3" Kademeli Scan CMOS
Gece & Gündüz	ICR
Min. Aydınlatma	0.1Lux@F1.2 AGC açık, 0 Lux (IR açık)
Lens	2.8-12mm VF lens
IR LED	42 LED
IR Mesafesi	5-30m
Elk. Kapak Hızı	1/20 - 1/30000s
Video	
Sıkıştırma formatı	H.264/M-JPEG
Çözünürlük	2688x1520
Resim sayısı	20fps
Bit hızı	Ana akış: 1000-6000kps / Alt akış: 512-2048kps
Ses	
Sıkıştırma	G.711
Gerçek konuşma	Mevcut
Ağ	
Protokol	TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPoE,SMTP,NTP,SNMP,FTP,UPNP,NTP
Uyum	ONVIF V2.4 (1.02 uyumlu) CGI
PC Tarayıcı	ISS, IE6.0 üstü, Chrome, ozilla, Mac Safari
Mobil	Mevcut
Arabirim	
LAN	1 RJ45 10m /100m ethernet pot
Depolama	Dahili Micro SD yuvası, (64GB kadar)
Çevre	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~ +50°C
Nem	0% - 90%
Koruma	IP66
Elektrik	
Güç Kaynağı	12VDC , PoE (8002.3af)
Tüketim	4.6W IR açık, 2.8W IR kapalı
Mekanik	
Boyutlar	145x134x91mm
Ağırlık	751gr

Boyutlar (mm)

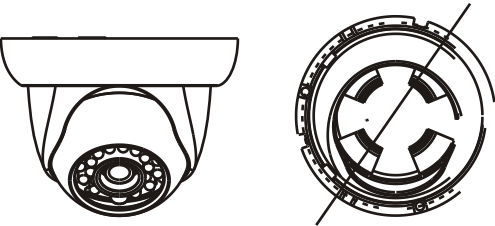

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.