

# SLA-T2480/T2480V/T4680/T4680V

2M Lens Modülleri



SLA-T2480



SLA-T2480V



SLA-T4680



SLA-T4680V

## Temel Özellikleri


- En Fazla 2 Megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 0,45 Lüks@F2.0 (SLA-T2480/T2480V)
- 0,06 Lüks@F2.5 (SLA-T4680/T4680V)
- 2,4 mm sabit lens

	SLA-T2480	SLA-T2480V	SLA-T4680	SLA-T4680V
<b>VIDEO</b>				
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS
Toplam Pikseller	1.945(Y) x 1.109(D) 2.16M	1.945(Y) x 1.109(D) 2.16M	1.945(Y) x 1.109(D) 2.16M	1.945(Y) x 1.109(D) 2.16M
Efektif Pikseller	1.945(Y) x 1.097(D) 2.13M	1.945(Y) x 1.097(D) 2.13M	1.945(Y) x 1.097(D) 2.13M	1.945(Y) x 1.097(D) 2.13M
Tarama Sistemi	Aşamalı Tarama	Aşamalı Tarama	Aşamalı Tarama	Aşamalı Tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,45 Lüks (F2.0)	Renkli : 0,45 Lüks (F2.0)	Renkli : 0,06 Lüks (F2.5)	Renkli : 0,06 Lüks (F2.5)
S / N Oranı	50dB	50dB	50dB	50dB
Geniş Dinamik Aralık	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Gündüz ve Gece	Elektriksel	Elektriksel	Elektriksel	Elektriksel
<b>LENS</b>				
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,4 mm	2,4 mm	4,6 mm	4,6 mm
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.0	F2.0	F2.5	F2.5
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 138° / D : 73° / D : 168°	Y : 138° / D : 73° / D : 168°	Y : 73° / D : 39° / D : 85°	Y : 73° / D : 39° / D : 85°
Min. Nesne Mesafesi	0,3 m (0,98 ft)	0,3 m (0,98 ft)	0,3 m (0,98 ft)	0,3 m (0,98 ft)
Lens Tipi	Sabit odak	Sabit odak	İğne deliği	İğne deliği
Montaj Tipi	Ana üniteye bağlı RJ12	Ana üniteye bağlı RJ12	Ana üniteye bağlı RJ12	Ana üniteye bağlı RJ12
<b>ÇEVRESEL</b>				
Çalışma Sıcaklığı / Nemlilik	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / %90 BN'den daha düşük	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / %90 BN'den daha düşük	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / %90 BN'den daha düşük	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / %90 BN'den daha düşük
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / %90 BN'den daha düşük	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / %90 BN'den daha düşük	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / %90 BN'den daha düşük	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / %90 BN'den daha düşük
<b>MEKANİK</b>				
Renk/ Malzeme	Lens : Siyah / Plastik Kablo : Siyah	Lens : Siyah / Plastik, Metal Kablo : Siyah	Lens : Siyah / Plastik Kablo : Siyah	Lens : Siyah / Plastik, Metal Kablo : Siyah
Ebatlar (GxYxD)	Lens : Ø24 x 49,8 mm (Ø0,94" x 1,96") Kablo : 8m (314,96")	Lens : 30 x 27,9 x 45mm (1,18" x 0,10" x 1,77") Kablo : 8 m (314,96")	Lens : Ø24 x 42mm (Ø0,94" x 1,65") Kablo : 8 m (314,96")	Lens : 30 x 20,2 x 45mm (1,18" x 0,80" x 1,77") Kablo : 8m (314,96")
Ağırlık	318g (0,70 lb)	328g (0,72 lb)	310g (0,68 lb)	321g (0,71 lb)


\* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir  
\* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

## Boyutlar


Birim : mm (inç)

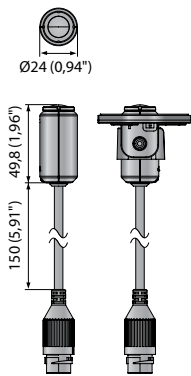


SLA-T2480

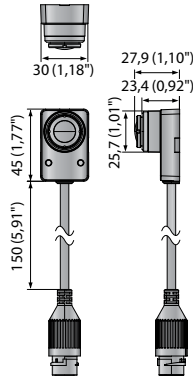

SLA-T2480V

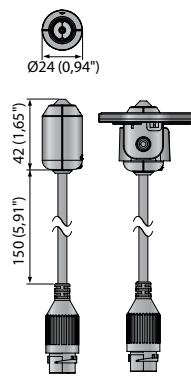

SLA-T4680

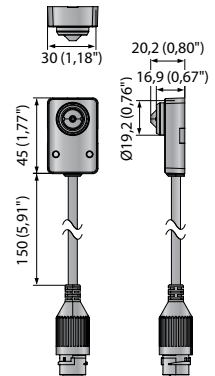

SLA-T4680V