

1.3 MP IR Dome IP Kamera D5110/5111

- 1/3" Progressive Scan CMOS Sensor
- 4mm Fixed iris Lens (dahil) (D5110)
- 2.7~9mm DC-iris Megapixel Varifocal Lens (dahil) (D5111)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 15m IR aydınlatma mesafesi
- HD görüntüleme (1280x1024 @15fps)
- Yerel depolama için MicroSD Kart desteği
- Kompozit Video Çıkış
- Dual Streaming (H264/MPEG4/MJPEG)
- 1 Kanal ses giriş-çıkış, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör dahil) besleme
- Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılım
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon ile entegrasyon



D5110


1.3Mp (1280x1024)

D5111



1.3Mp (1280x1024)

0m **Gece Görüş Mesafesi**

15m

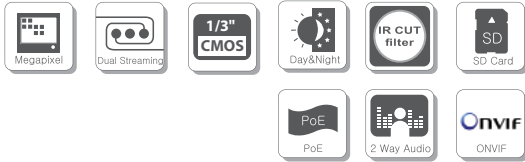

Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı

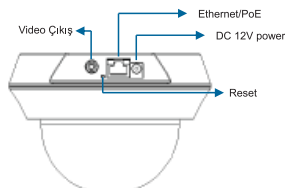

Model	D5110 D5111
Görüntü Sensörü	1/4" Progressive scan 1.3 Megapixel CMOS sensor
Lens	(D5110) -> 4mm, F1.5 Fixed-iris megapixel lens, (D5111) -> 2.7-9mm, F1.2 DC-iris megapixel vari-focal lens
Görüş Açısı	(D5110) -> 40.5° Dikey / 49.9° Yatay / 62.8° Diagonal, (D5111) -> 29.1° ~ 60.1° Dikey / 22.9° ~ 75.0° Yatay / 18.4° ~ 96.5° Diagonal
Digital Zoom	10x Digital
Min. Aydınlatma	0.5 Lux, 0 Lux IR LED Açık
IR Mesafesi	15M
IR LED	18 Adet (850nm)
Day/Night	Mekanik IR-Cut Filtre
S/N Oranı	44dB
Video Sıkıştırma	MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) Simple Profile H.264 Baseline Profile
Çözünürlük	1280x1024 ~ 320x240
Frame Rate	15fps @1280x1024, 30fps @640x480
Video Akışı	Eş zamanlı MJPEG, MPEG-4, H.264 ve 3GPP, Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği, 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol) desteği
Görüntü Ayarları	Rotation : Mirror, Flip, Mirror flip, parlaklık, kontrast, saturasyon, Overlay : Tarih, Saat, Text ve gizli görüntü
Shutter Hızı	1~ 1/17780 sn
Güvenlik	Şifre korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS Şifreleme
Lokal Depolama	Micro SD Hafıza Kartı
Kullanıcı	10 Eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız kullanıcı
Alarm Giriş/Çıkış	Alarm Giriş 5V/12V DC, Alarm Çıkış 30W
Alarm ve Olay Yönetimi	Giriş : Alarm buffer, alarm giriş, hareket algılama, Çıkış : Network depolama, FTP, SMTP, HTTP Olay, alarm çıkış, Pre and Post alarm buffer
Konnektörler	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T(PoE), DC Power Jack Bağlantısı, Terminalden 1 alarm giriş, 1 çıkış, Resetleme Düğmesi, Analog video çıkış için RCA konnektör
Kasa	PC+ABS Kasa
Güç	12V DC, 1A, Max.12W, PoE(Power Over Ethernet) Yerleşik IEEE 802.3af
İşletim Sıcaklığı	0 ~ 50 °C
Kurulum, Yönetim ve Bakım	Zavio Kamera Yönetim Yazılımı(CD içinde) ve web tabanlı konfigürasyon, Yedekleme ve geri yükleme, http üzerinden firmware update
Min. Sistem Gereksinimi	Intel Core 2 Duo E5300, 2GB RAM, 512 MB veya üzeri Ekran Kartı, Win 2000, 2003, XP, Vista ve Windows 7, MAC OS Leopard 10.5
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP
Mevcut Aksesuarlar	Hızlı Kurulum Kılavuzu, Yazılım CD'si(IP izleme yazılımı, intelligent IP installer, kullanım kılavuzu ve dil paketi), Adaptör 12V DC
Video Yönetim Yazılımı	32 Kanal Video Yönetim Yazılımı, Zavio Intelligent IP installer
Kalite Standartları	CE, FCC, RoHS
Boyutlar	100x145(φ)mm