



### 1.3 MP Box IP Kamera F7110/7115

- 1 /4" Progressive Scan CMOS Sensor
- DC Drive Lens desteği (C/CS Mount)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- HD görüntüleme (1280x1024 @15fps)
- Kablosuz Bağlantı 802.11b/g/n (F7115)
- Yerel depolama için SD/SDHC Kart desteği
- Dual Streaming (H264/MPEG4/MJPEG)
- 1 Kanal ses giriş-çıkışı, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC (adaptör dahil) besleme(F7110)
- 12VDC (adaptör dahil) besleme (F7115)
- Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılım
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon ile entegrasyon



**F7110**  
1.3Mp (1280x1024)



**F7115**  
1.3Mp (1280x1024)

PoE (Power over Ethernet)

Kablosuz



#### Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı

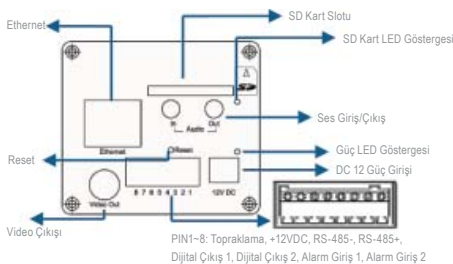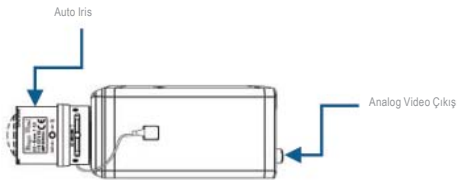

Model	F7110	F7115
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/4" Progressive Scan CMOS Sensör	
<b>Lens</b>	Değiştirilebilir CS-Mount (DC-iris destekli)	
<b>Dijital Zoom</b>	10x dijital	
<b>Min. Aydınlatma</b>	0.5 Lux	
<b>Day/Night Fonksiyonu</b>	Mekanik IR Cut filtre (True Day/Night)	
<b>Shutter Hızı</b>	1 ~ 1/17780 sn.	
<b>S/N Oranı</b>	44dB	
<b>Video Sıkıştırma</b>	H.264, MJPEG, MPEG-4	
<b>Çözünürlük</b>	1280 x 1024 ~ 320 x 240 arasında 4 çözünürlük	
<b>Resim Karesi Hızı</b>	15 fps @1280x1024, 30 fps @640x480	
<b>Video Akışı</b>	(4 Streaming), Eşzamanlı H.264, MJPEG, MPEG-4 ve 3GPP Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol) desteği	
<b>Görüntü Ayarları</b>	Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Rotation(Mirror, Flip, Mirror flip), Overlay(Tarih, Saat, Text ve gizli görüntü)	
<b>Ses</b>	Çift Yönlü (full duplex), Harici mikrofon / hat girişi, Ses sıkıştırma: G.711 µ law, a law, ve AMR	
<b>Güvenlik</b>	Parola korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme, WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK	
<b>Desteklenen Protokoller</b>	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP	
<b>Kullanıcılar</b>	10 eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız sayıda kullanıcı	
<b>Alarm ve Olay Yönetimi</b>	Giriş: Alarm buffer, Alarm Giriş, Hareket ve Ses algılama - Çıkış: Network depolama, SD Kart, FTP, SMTP, HTTP olay, alarm çıkış, Pre-and post alarm buffer	
<b>Analog Video Çıkış</b>	1xRCA	
<b>Bağlantılar</b>	RCA Analog video çıkışı, RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, DC Power jack bağlantısı, 2 alarm giriş, 2 çıkış ve 1xRS-485/RS-422 bağlantısı, SD/SDHC Kart Yuvası, Resetleme düğmesi, 3.5 mm jack ile mikrofon, 3.5 mm jack ile speaker çıkışı	
<b>Lokal Yedekleme</b>	LED Göstergeli SD/SDHC Hafıza Kartı Desteği	
<b>Dış Yüzey</b>	Alüminyum	
<b>Güç Tüketimi</b>	12V DC, 1A, Max 12W PoE (Power over Ethernet)	12V DC, 1A, Max 12W
<b>İşletim Sıcaklığı</b>	0°C ~ 50°C	
<b>Boyut ve Ağırlık</b>	(YxGxD) 115 x 64 x 56 mm, 278 gr	