


30 x 2 Mp Full HD Ağ IR PTZ Dome Kamera



Genel Özellikler

- Güçlü 30x optik zoom (4,3 mm ~ 129mm)
- H.264 ve MJPEG çift akış kodlaması
- Azami 25/30fps @ 1080p çözünürlük
- Buğu Çözme, DWDR, Gündüz / Gece (ICR), DNR (2D ve 3D), Otomatik iris, Otomatik odaklama, AWB, AGC, BLC
- Birden çok ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 255'e kadar kanal, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 örüntü
- 7/2 Dahili alarm giriş /çıkışı, Micro SD bellek
- DH-SD protokolü ile akıllı 3D konumlandırma desteği
- Azami 240° pan hızı, IP66, 100m'ye kadar IR LED

Boyutlar (mm)

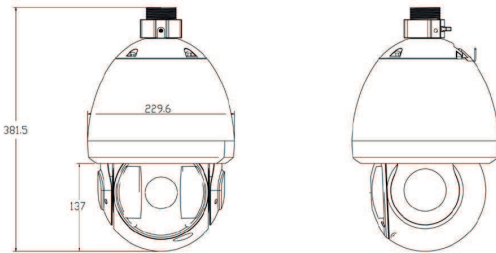

Özellikler

| | |
|-------------------------|---|
| MODEL | ENP - 6300R |
| Kamera | |
| Resim Sensörü | 1/3" Exmor CMOS |
| Etkin Piksel | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapiksel |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s |
| Asgari Aydınlatma | Renkli: 1.05Lux@F1.6, S/B: 0.005Lux @F16 |
| S/N Oranı | 50 dB den Fazla |
| Görüntü Çıkışı | BNC (1.0Vp -p/75Ω), PAL/NTSC |
| Kamera Özellikler | |
| Azami IR LED Mesafesi | 100m |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Backlight Kompansasyonu | BLC /HLC /DWDR (dijital WDR) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATM, Kapalı Alan, Açık Alan, Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D / 3D |
| Gizlilik Maskeleyme | 24 bölgeye kadar |
| Dijital Zoom | 16x |
| Buğu Giderici | Açık / Kapalı |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 4.3mm ~ 129mm(30x Optik zum) |
| Azami Açıklık | Manuel / 014 |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Görüş Açısı | 58.9°~2.1° |
| Yakın Odak Uzaklığı | 10mm ~ 1200mm |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Erimi | Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, otomatik döndürme 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 160° /s; Tilt: 0.1° ~ 120° /s |
| Ön Ayar Hızı | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s |
| Ön Ayar | 80(DH-SD), 255(Pelco -P/D) |
| PTZ Modu | 5 örüntü, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama |
| Hız Ayarı | İnsana özel odak uzunluğu/hız adaptasyonu |
| Açma Hareketi | Elektrik kesintisinin ardından otomatik olarak önceki PTZ ve lens durumuna geçer. |
| Yavaş Hareket | Eğer belirlenen sürede bir komut verilmezse, (Preset / Pan / Scan / Tour / Pattern / Ön Ayar / Tarama / Tut / Örüntü) etkinleştirin. |
| Zamanlı Görev | Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern'in / ön ayarlı zamanla otomatik etkinleştirilmesi |
| Protokol | DH-SD, Pelco -P/D (Otomatik tanıma) |
| Görüntü | |
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
| Çözünürlük | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352 x288/352x240) |
| Kare Hızı | Ana Akış 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) Alt Akış D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Hızı | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) |
| Arayüz | 1/1 Kanal Giriş /Çıkış |
| Ağ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, QoS, Bonjour, FTP, IP Filter, |
| ONVIF | ONVIF Ver. 2.0'e Uygunluk |
| Azami Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Yedek Arayüz | |
| Hafıza Yuvası | Mikro SD, Azami 32GB |
| Rs485 | 1 |
| Alarm | 7/2 Kanal Giriş /Çıkış |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC 24V/3A (±10%) / DC12V opsiyonel |
| Güç Tüketimi | 17W, 35W(IR on, Heater on) |
| Çalışma Ortamı | -40°C ~ 60°C / 90% RH' tan az |
| Koruma Seviyesi | IP66 |
| Boyutlar | Φ229.6(mm) x 381.5(mm) |
| Ağırlık | 7.0kg |