


DH-DVR3204HF-S

32 Kanal Full D1 2U Standalone DVR




Model

DH-DVR3204HF-S: Full D1 kaydı, 32 kanal video girişi, 16 kanal ses girişi ve çoklu bölme görüntülü 1 kanal spot çıkışı . HDMI, VGA, eSATA, USB2.0 ve 8 HDD destekler

Özellikleri

- 32 kanal full D1 yüksek performanslı 2U standalone DVR
- Çift çekirdekli CPU ile güçlü ön izleme, kayıt, kayıt izleme ve network özelliğini sunar.
- 32 kameraya kadar 1080P gerçek zamanlı ön izleme
- H.264 çift akış video sıkıştırma
- Full kanal @ D1(4CIF) gerçek zamanlı kayıt
- HDMI / VGA / TV/Spot(BNC) eş zamanlı video çıkışı
- Tüm kanallarda aynı anda gerçek zamanlı kayıt izleme, GRID arayüzü & akıllı arama
- Akıllı video algılama: Hareket Algılama, boş kamera, video kaybı
- Neutron PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- Kolay yedekleme: USB/eSATA cihazları, CD/DVD-RW & network yükleme
- Alarmı harekete geçiren ekran ip uçları, sesli uyarıcı, PTZ, e-posta & FTP karşıya yükleme
- 24TB'ye kadar 8 SATA HDD, 12TB'ye kadar 1 eSATA, 4 USB2.0 destekli
- Internet Explorer web sunucusu, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Sistem Bağlantısı

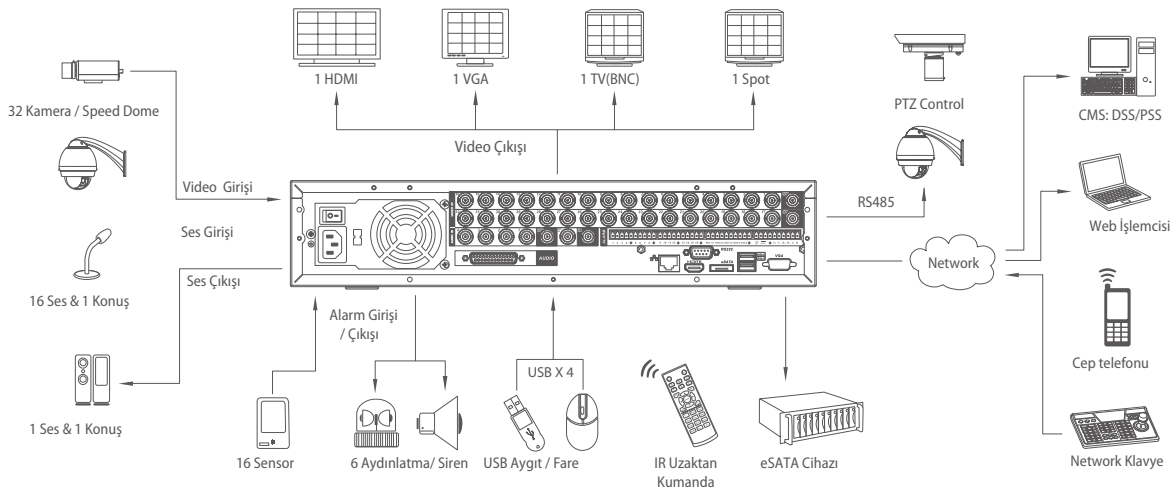

Teknik Özellikler

Model	DH-DVR3204HF-S
Sistem	
Ana İşlemci	Yüksek performanslı çift çekirdekli embedded mikro işlemci
İşletim Sistemi	Embedded LINUX
Sistem Kaynakları	Pentaplex işlevi: canlı izleme, kayıt, kayıt izleme, yedekleme & uzaktan erişim
Kontrol Modu	Ön panel, USB fare, IR uzaktan kumanda, Klavye, Network
Video	
Giriş	32 kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
Standart	NTSC(525Hattı ,60f/s), PAL(625Hattı, 50f/s)
Çıkış	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
Ses	
Giriş	16 kanal, BNC(200-2800mV, 30KΩ)
Çıkış	1 kanal, BNC(200-3000mV, 5KΩ)
Çift yönlü Konuşma	1 kanal girişi, BNC(200-2800mV, 30Ω~), 1 kanal çıkışı, BNC(200-3000mV, 5Ω~)
Görüntü	
Görüntü Bölmesi	1/4/8/9/16
Spot Bölmesi	1/4/8/9/16
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Görüntü Turu	Destekliyor
Gizlilik Maskeleyesi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan
OSD	Kamera adı, zamanı, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Görüntü Çözünürlüğü	D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
Kodlama Hızı	Ana Akış: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) Ekstra Akış: CIF/QCIF(1~25/30fps)
Bit Hızı	32~4096Kb/s
Kayıt Kalitesi	CBR, VBR(1~6 seviye, 6 yüksek seviye)
Kayıt Modu	El ile, Plan(Düzenli(Süreklili), Hareket Algılama(Video algılama: Hareket algılama, Boş kamera, Video kaybı), Alarm), Durma
Kayıt Önceliği	El ile>Alarm >Hareket Algılama >Düzenli
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (varsayılan: 60 dk.), Kayıt öncesi: 1~30 sn., Kayıt sonrası: 10~300 sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-Posta, FTP, Sesli Uyarıcı & Ekran İpuçları
Hareket Algılama	Alanlar: 396(22×18), Hassasiyet: 1~6 (6 yüksek seviye)
Video Kaybı & Boş Kamera	Destekliyor
Alarm Girişi	16 kanal
Yayın Çıkışı	6 kanal
Kayıt İzleme & Yedekleme	
Kayıt İzleme Kanalı	1/2/4/Tümü
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama & Tam arama (saniye duyarlı), Akıllı arama
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom(her boyutta)
Yedekleme Modu	USB bellek/ USB HDD/ USB CD&DVD-RW / eSATA Cihaz / Sabit SATA yazıcı/ Network yükleme
Network	
Ethernet	RJ-45 bağlantı noktası (10/100M/1000M)
Network Özelliği	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu
Uzaktan Erişim Özelliği	Monitör, PTZ kontrol, Kayıt izleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler
Hard Disk	
Hard Disk	8 SATA bağlantı noktası, 8 HDD ya da 6 HDD + 1 CD/DVD-RW, 24TB'ye kadar
eSATA	4 Harici SATA bağlantı noktası, 12TB'ye kadar
Alan İşgali	Ses: 28.8MB/H, Video: 56~1800MB/H
HDD Yönetimi	HDD Grup, HDD uyku modu teknolojisi, HDD yanlış alarm & Raid(Yedeklilik)
Yardımcı Arayüz	
USB Arayüzü	Fare kontrolü & yedekleme için 4 bağlantı noktası
RS232	Neutron klavye, PC iletişim
RS485	PTZ kontrol
Ortam	
Güç Kaynağı	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / %10~90 RH / 86~106kpa
Boyut	2U, 440mm×460mm×89mm(W×D×H)
Ağırlık	6.5KG(HDD'siz)