


DH-IPC-HDB3200C

2Mp CMOS Full HD Darbeye dayanıklı Mini IP Network Dome Kamera



Model


DH-IPC-HDB3200CP: 2.0 Megapiksel CMOS, 25fps@1080P, 2.8mm/ 3.6mm/6mm/8mm seçilebilir lens, PoE, IK10, IP66

DH-IPC-HDB3200CN: 2.0 Megapiksel CMOS, 30fps@1080P, 2.8mm/ 3.6mm/6mm/8mm seçilebilir lens, PoE, IK10, IP66

Özellikleri

- 1/3" 2.0 Megapiksel SONY progresif tarama Exmor CMOS görüntü sensörü
- Yüksek performanslı TI DaVinci serisi DSP
- H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
- Maksimum 25/30fps@1080P çözünürlük
- Çift veri akışı destekleyerek esnek network transferi sağlar. Bu sayede düşük internet bantlarında da mobil telefon dahil izleme sağlayabilmektedir.
- 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm lens
- Yerel bellek için maksimum 32 GB Mikro SD kart
- DC12V güç kaynağı, PoE destekli
- IK10 tanımlı darbeye dayanıklı & IP66 Su geçirmez
- Internet Explorer web sunucusu, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

Boyutları (mm)

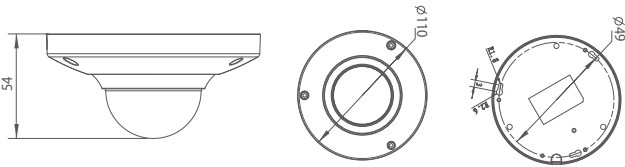

Teknik Özellikler

Model	DH-IPC-HDB3200CP	DH-IPC-HDB3200CN
Genel		
İşlemci	TI DaVinci Serisi DSP	
İşletim Sistemi	Embedded LINUX	
Kaynak	Aynı anda uzaktan izleme, yerel kayıt ve uzaktan kontrol	
Kullanıcı Arayüzü	WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR	
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/3" 2.0 Megapiksel SONY progresif tarama Exmor CMOS	
Etkin Pikseller	1920 (H)×1080(V)	
Elektronik Shutter	Otomatik/El ile, 1/3~1/10000s Otomatik/El ile, 1/4~1/10000s	
Minimum Aydınlatma	0.2LÜKS/F1.6(Renk), 0.01LÜKS/F1.6(B/W)	
Sinyal-Gürültü Oranı	>50dB	
Kazanç Denetimi	Otomatik/El ile	
Beyazlık Dengesi	Otomatik/El ile	
Gündüz/Gece	Elektronik	
Lens Montajı	M12	
Lens	2.8mm/3.6mm/6mm/8mm seçimli	
Video		
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG	
Görüntü Çözünürlüğü	1080P(1920×1080) /720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)	
Kodlama Hızı	1080P/720P(1~25fps) + D1(1~25fps) 1080P/720P(1~30fps) + D1(1~30fps)	
Bit Hızı	160K~8Mbps	
Anlık Görüntü	En hızlı 1fps JPEG yakalama	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10/100-T tabanlı)	
Network Özelliği	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtre, QoS, Bonjour, ONVIF	
Uzaktan Erişim	Monitör, PTZ kontrol, Kayıt İzleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler, Bakım & Güncelleştirme	
Yardımcı Arayüz		
MikroSD Kart	Maksimum 32GB, yerel kayıt	
Ortam		
Güç Kaynağı	DC12V, PoE	
Güç Tüketimi	<4W	
Giriş Koruması	IK10 & IP66	
İşletim Ortamı	-10°C~+60°C, %10~%90	
Boyut	Ø110mm×54mm	
Ağırlık	500g	