


DH-IPC-HDB3200C

2Mp CMOS Full HD Darbeye dayanıklı Mini IP Network Dome Kamera



Model


DH-IPC-HDB3200CP: 2.0 Megapiksel CMOS, 25fps@1080P, 2.8mm/ 3.6mm/6mm/8mm seçilebilir lens, PoE, IK10, IP66

DH-IPC-HDB3200CN: 2.0 Megapiksel CMOS, 30fps@1080P, 2.8mm/ 3.6mm/6mm/8mm seçilebilir lens, PoE, IK10, IP66

Özellikleri

- 1/3" 2.0 Megapiksel SONY progresif tarama Exmor CMOS görüntü sensörü
- Yüksek performanslı TI DaVinci serisi DSP
- H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
- Maksimum 25/30fps@1080P çözünürlük
- Çift veri akışı destekleyerek esnek network transferi sağlar. Bu sayede düşük internet bantlarında da mobil telefon dahil izleme sağlayabilmektedir.
- 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm lens
- Yerel bellek için maksimum 32 GB Mikro SD kart
- DC12V güç kaynağı, PoE destekli
- IK10 tanımlı darbeye dayanıklı & IP66 Su geçirmez
- Internet Explorer web sunucusu, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

Boyutları (mm)

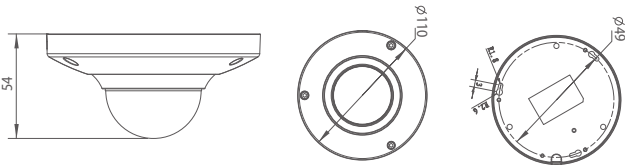

Teknik Özellikler

| Model | DH-IPC-HDB3200CP | DH-IPC-HDB3200CN |
|------------------------|---|------------------|
| Genel | | |
| İşlemci | TI DaVinci Serisi DSP | |
| İşletim Sistemi | Embedded LINUX | |
| Kaynak | Aynı anda uzaktan izleme, yerel kayıt ve uzaktan kontrol | |
| Kullanıcı Arayüzü | WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR | |
| Kamera | | |
| Görüntü Sensörü | 1/3" 2.0 Megapiksel SONY progresif tarama Exmor CMOS | |
| Etkin Pikseller | 1920 (H)×1080(V) | |
| Elektronik Shutter | Otomatik/El ile, 1/3~1/10000s Otomatik/El ile, 1/4~1/10000s | |
| Minimum Aydınlatma | 0.2LÜKS/F1.6(Renk), 0.01LÜKS/F1.6(B/W) | |
| Sinyal-Gürültü Oranı | >50dB | |
| Kazanç Denetimi | Otomatik/El ile | |
| Beyazlık Dengesi | Otomatik/El ile | |
| Gündüz/Gece | Elektronik | |
| Lens Montajı | M12 | |
| Lens | 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm seçimli | |
| Video | | |
| Video Sıkıştırma | H.264/MJPEG | |
| Görüntü Çözünürlüğü | 1080P(1920×1080) /720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) | |
| Kodlama Hızı | 1080P/720P(1~25fps) + D1(1~25fps) 1080P/720P(1~30fps) + D1(1~30fps) | |
| Bit Hızı | 160K~8Mbps | |
| Anlık Görüntü | En hızlı 1fps JPEG yakalama | |
| Network | | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100-T tabanlı) | |
| Network Özelliği | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtre, QoS, Bonjour, ONVIF | |
| Uzaktan Erişim | Monitör, PTZ kontrol, Kayıt İzleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler, Bakım & Güncelleştirme | |
| Yardımcı Arayüz | | |
| MikroSD Kart | Maksimum 32GB, yerel kayıt | |
| Ortam | | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE | |
| Güç Tüketimi | <4W | |
| Giriş Koruması | IK10 & IP66 | |
| İşletim Ortamı | -10°C~+60°C, %10~%90 | |
| Boyut | Ø110mm×54mm | |
| Ağırlık | 500g | |