


DH-NVR6000

128 Kanal 3U IP Network Video Kaydedici



ONVIF



Model

DH-NVR6000: 128 kanal D1, 64 kanal @ 720P, 32 kanal @ 1080P gerçek zamanlı kayıt, HDMI, VGA, USB 2.0, 16 HDD ve 1 eSATA destekler; Ayrıca intercom fonksiyonu desteklemektedir.

Özellikleri

- Max 128ch IP kamera bağlantısı
- 3. nesil IP kameraları destekler
- 32 kanal HD gerçek zamanlı canlı gösterim
- 6 ekran çıkışı 6 HDMI sync çıkış/ 1 VGA +5 HDMI sync çıkış
- 16 adet hot-swap SATA HDD desteği,
- RAID0, RAID1 ve RAID5 gibi çoklu RAID modlarını destekler
- 128 kanal D1, 64 kanal @ 720P, 32 kanal @ 1080P gerçek zamanlı kayıt
- Neutron SDK, diğer bilinirliği yüksek markalarla ve platformlarla uyumlu

Sistem Bağlantısı

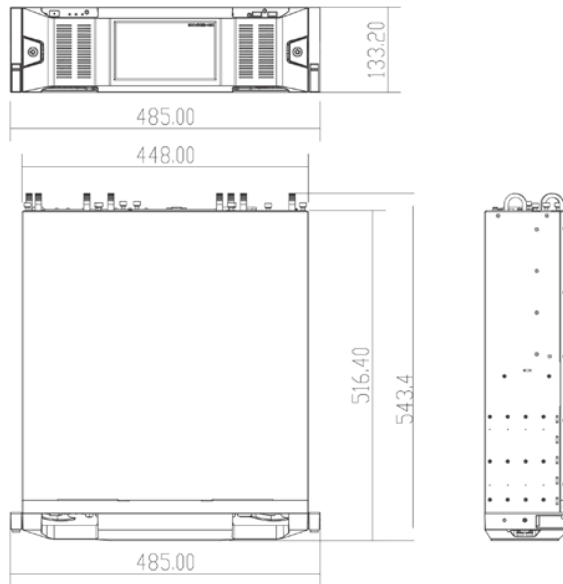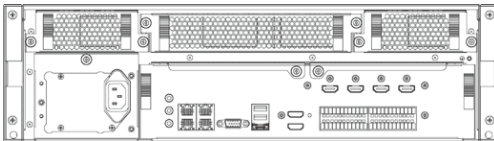

Teknik Özellikler

Model	DH-NVR6000
Sistem	
Ana İşlemci	Intel® Core™ i7 işlemci
İşletim Sistemi	Embedded LINUX
Ana Kart	Embedded bord (7x24 çalışır)
Memory	4GB DDR3 (8 GB'ye kadar)
Gövde	Özel olarak tasarlanmış iskelet yapısı, 1.2mm kalınlığındaki hot-dip galvanizli çelik sac, yüksek ölçüde alüminyum alaşım geçişi, özel patent çizici tip HDD kutu kullanır
Soğutucu Fan	İki bilyalı rulman fanı, MTBF > 100.000 saat, online değişim destekli
Yazılım arayüzü	Local GUI & WEB GUI
Video & Ses	
Giriş	128kanal@D1 / 64kanal@720P / 32 kanal@1080P
Aktarım	128kanal@D1 / 64kanal@720P / 32 kanal@1080P
Kayıt	128kanal@D1 / 64kanal@720P / 32 kanal@1080P
Kayıt Ön izleme	36kanal@D1 / 9kanal@720P / 6 kanal@1080P
Kayıt izleme	36kanal@D1 / 9kanal@720P / 6 kanal@1080P
Kayıt Çözünürlüğü	8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA
Ses	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, 1 kanal mikrofon
Kayıt	
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (devamlı), harekete duyarlı (hareket duyarlı, boş kamera, video kaydı, alarm), stop
Alarm Kaydı	Video Kaybı, boş kamera, harekete duyarlı, harici alarm
Yedekleme Modu	Ağdan indirme/USB HDD/USB CD & DVD-R W/eSATA cihaz
Görüntü	
Arayüz	6 HDMI, 1 VGA
Video Çıkış	6 HDMI, veya 1 kanal VGA (veya LCD içinde) ve 5 kanal HDMI sync video çıkışı
Çoklu-Ekran izleme	1.ekran: 1/4/6/8/9/16/32/64/128 2. - 6. ekran: 4
Gizlilik Maskeleye	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı 4 kenarlı 4 alan
Hard Disk	
Hard Disk	16 SATA II
HDD Modu	Tekli, Raid 0, Raid 1, Raid 5. (global Hot-standby harddiskleri destekler)
HDD Kurulumu	Sisteme zarar vermeden değiştirilebilir (hot-swap) ayrı HDD kutusu
Network	
Arayüz	4 RJ-45 ports (10/100/1000M)
Ethernet Bağlantı Noktası	4 ethernet bağlantı noktası ortak çalışma yada 4 ayrı 1000M ethernet bağlantı noktası
Harekete Duyarlılık & Alarm	
Harekete Duyarlılık	Bölgeler: 396(22x18), hassasiyet: 1~6 (en yüksek 6)
Alarm Giriş	16 kanal, low level efective, green terminal interface
Yayın Çıkışı	8 kanal , yayın kontak (1A@24VDC), NO/NC programlanabilen, green terminal interface
Görünüm	
Ön Kapak	Hot-swap destekler, 7"HD LCD (1024x768)
USB	4 USB port (2 adet ön panel de, 2 adet arka panelde)
eSATA	1 eSATA
Çevre	
Güç Kaynağı	100V-240Vac, 47-63 Hz
Enerji Tüketimi	<240W (HDD dahil)
Çalışma Sıcaklığı	5°C~40°C
Nem Oranı	10%~80% (yoğuşmayan)
Boyut	485mm*448mm*133.2mm (WxDxH)
Ağırlık	35 kg
Montaj	Rack-mounted