

TR6404LF-S


64 Kanal 2CIF 3U Standalone DVR



Özellikleri

- 64 kanal 1080p ye kadar yükseltilebilir canlı önizleme
- H.264 çift akışlı video sıkıştırma
- 2CIF tüm kanal veya her 8 kanal: 1ch D1 & 7ch CIF gerçek zamanlı kayıt
- HDMI / VGA / TV / Spot eşzamanlı video çıkışı
- 16 kanal senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma,
- GRID ara yüz& akıllı arama
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 8 HDD desteği 32TB kadar, 1eSATA 16TB kadar, 4 USB2.0
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

Sistem Bağlantıları

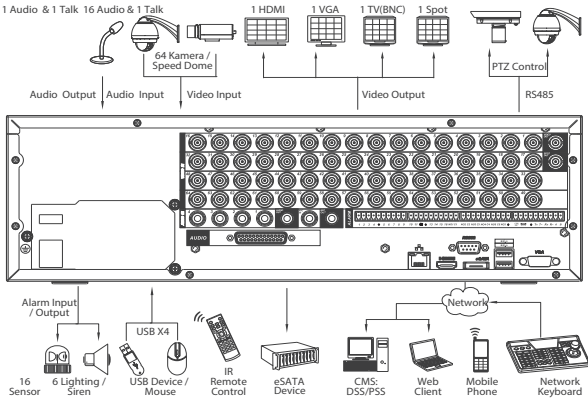

Teknik Özellikleri

Modeller	TR6404LF-S
Sistem	
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
İGirişi	64 kanal, BNC
Standart	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
Ses	
Girişi	16 kanal, BNC
Çıkışı	1 kanal, BNC
Çift yönlü ses iletişimi	1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, BNC
Görüntü	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC
Çözünürlük	1920 x1080, 1280 x1024, 1280x720, 1024x768
Görüntü Bölmesi	1/4/8/9/16/25/32/64
Gizlilik Maskeleyesi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	D1/4CIF(704x576/704x480)/2CIF(704x288/704x240)/CIF(352x288/352x240)/QCIF(176x144/176x120)
Kayıt Hızı	Ana Akış: Tüm kanal 2CIF@25/30fps veya her 8ch: 1ch D1 & 7ch CIF@25/30fps Ekstra Akış: CIF/QCIF(1~25/30fps)
Kayıt Bit Hızı	48~4096Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip ucları
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera
Alarm Girişi	16 kanal
Röle Çıkışı	6 kanal
Kayıt İzleme & Yedekleme	
Kayıt İzleme	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / eSata Aygıtı / Dahili SATA Yazıcı/ Network
Ağ Bağlantısı	
Ethernet	RJ-45 port (100/100/1000M)
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server
Maksimum Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	8 SATA port (8HDD veya 6HDDs+1CD/DVD-RW), 32TB kadar
Harici HDD	1 eSATA port (Max 4 SATA HDD), 16TB kadar
Yardımcı Arayüz	
USB	4 port (2 Arka), USB2.0
RS232	1 port, PC haberleşmesi & Klavye
RS485	1 port, PTZ kontrol için
Genel	
Güç Kaynağı	AC100V~240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	45W (HDD'siz)
Çalışma Ortamı	-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Ebatlar (WxDxH)	3U, 439.7mmx448mmx133mm
Ağırlık	8.0kg(HDD'siz)