


2.0 MP Box IP Kamera

CAM1300/1301

- 1 /2.7" Progressive Scan CMOS Sensor
- 4.2mm Sabit iris Lens (dahil)
- Dijital Day&Night (CAM-1300)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre) (CAM1301)
- 10m IR aydınlatma mesafesi (CAM1301)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @15fps)
- H.264/MPEG-4/MJPEG Video Streaming özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation)
- Akıllı video analiz özellikleri: Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı (2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm Surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon



Boyutlar

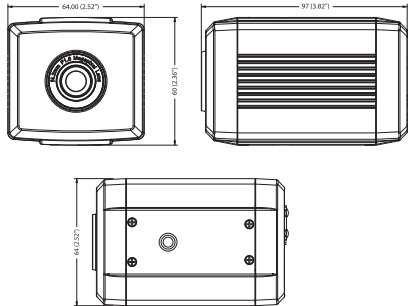

Kayıp Nesne Algılama

Surveon VMS tanımlanmış alan içerisinde belirlenen nesnenin kaybolması durumunda otomatik olarak ikaz verebilir, mail ile bilgilendirme yapabilir. Kayıtlar üzerinde nesnenin kaybolduğu zaman dilimine anında ulaşabilirsiniz.



CAM1300
2.0Mp (1920x1080)



CAM1301
2.0Mp (1920x1080)

Model	CAM1300 / CAM1301
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2 megapixel progressive scan CMOS
Lens	4.2 mm, F1.8 (dahil)
S/N Oranı	48dB
Day/Night ICR	Evet(CAM1301)
IR Aydınlatma	10M (CAM1301)
Min. Aydınlatma	0.05 Lux @ F1.8 (B/W), 0.5 Lux @ F1.8 (Color) -> CAM1300 0 Lux (IR LEDs on), 0.5 Lux @ F1.8 (Color) -> CAM1301
Shutter Hızı	1/2 ~ 1/10,000s
Video	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG-4/MJPEG
Çözünürlük	Max. 1920 x 1080
Frame rate	15 fps @ 1080P (1920 x 1080), 30 fps @ SXGA (1280 x 1024), 30 fps @ HD720 (1280 x 720), 30 fps @ D1 (720 x 480), 30 fps @ VGA (640 x 480), 30 fps @ QVGA (320 x 240)
Video stream	Eşzamanlı H.264, MPEG-4 ve MJPEG Dual stream
Bit rate	64K ~ 10Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
Video Kontrol	AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (BackLight Compensation), Görüntü İyileştirme
Video Analiz	Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
Ses	
Ses Sıkıştırma	32KHz, ADPCM
Ses Giriş/Çıkış	3.5mm phone jack
I/O ve Olay Yönetimi	
Video Buffer	5 sn pre-alarm, 10 sn post-alarm
Olay	FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
Network	
Desteklenen Protokoller	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
Ethernet	10/100 Base-T / RJ45
Sistem	
USB	USB 2.0 x 1
SDK	Surveon SDK 2.0
Görüntüleme	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP/Vista/7
Browser	Microsoft IE 6.0 veya üzeri
Yazılım	Surveon VMS
Genel	
Sıcaklık	İşletim : -10°C~ 50°C
Nem	5 ~ 90%
Güç	12VDC 1.5A ; PoE (IEEE 802.3af) Class 3
Güç Tüketimi	Max. 5W
Boyutlar	64mm x 60mm x 97mm (2.52" x 2.36" x 3.82")
Ağırlık	Net: 385g / Brüt: 1035g -> CAM1300 Net: 400g / Brüt: 1050g -> CAM1301
Sertifika	Güvenlik: LVD / EMC: FCC, CE