

## Megapiksel H/W Raid NVR

## NVR2100

- Megapiksel Video Kayıt (maks 64 kanal 1080P)
- Enterprise-Grade RAID Subsystem
- Dual Gigabit Ethernet
- 3000 Mbps Throughput değeri
- 12xHDD veya 16xHDD DAS ve iSCSI Depolama ünitesi ekleyebilir
- DAS ve iSCSI Ana depolama ünitelerine JBOD ekleyerek maks. 448TB depolama kapasitesi
- Depolama ünitesinde RAID 0, 1(0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, hot-spare, online expansion, RAID migration, intelligent drive handling desteği
- Tarih, zaman, kamera ve video analiz kombinasyonuna göre arama
- Gelişmiş Video analiz uygulamaları (Hareket, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, İzinsiz Giriş, Sabotaj Algılama, Sanal Sınır, Sayma Uygulaması)
- Video arama sonuçlarını ön izleme ile gösterebilir
- Anlık geriye dönük kayıt izleme
- Gelişmiş E-harita desteği
- NVR Watchdog özelliği ile sistem çalışma istikrarının sağlanması
- Tüm VMS(Video Management System) özelliklerini destekler
- 16 kanal lisans ile 3. parti kamera ve ONVIF desteği
- Surveon ZUSB4HC ve ZUSB8CH VMS lisansı ile kapasite arttırımı

■ Tak-Çalıştır HDD



## NVR2100

16 Kanal  
Lisans ile

## ZUSBSRV

Maks. Kapasite Lisansı  
(32 kanal)

ZUSBSRV VMS lisansı ile 32 kanal, 2 adet kullanılarak toplam 48 kanal kapasite arttırımı yapabilirsiniz.

*ZUSBSRV VMS maksimum kapasite artırım lisansı, sadece Surveon kameraları destekler.*

## Rakipsiz Kayıt Throughput Değeri

NVR2100, sahip olduğu 3000mbps throughput kayıt değeri sayesinde; H.264 formatında, 2MP çözünürlükte ve 30fps kayıt hızındaki 64 kameranın kaydını yapabilecek kapasitededir.




## Çok Yüksek HDD Kapasitesi

NVR2100 modeli, iSCSI ve SAS genişleme desteği ile toplamda 448TB depolama kapasitesine ulaşabilir.



## Arka Panel

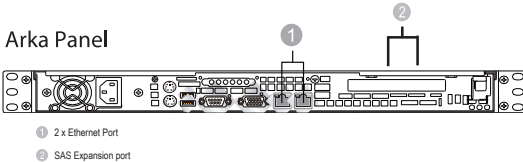

Model	Surveon - NVR2100
Sistem	Client-server yapısı, Kasa: 1U 19" Rack
İşletim Sistemi	2.5" HDD with Windows 7 Embedded System
İşlemci	Intel Core i3 @ 3.3 GHz
Bellek	4GB, DDRIII-1333
Giriş/Çıkış Arayüzü	1 x PS2 Mouse Port, 1 PS2 Keyboard Port, 2 x USB Port, 1 x Serial Port, 1 x VGA, 2 x RJ-45(Gigabit Ethernet), 1 x SAS Genişleme Portu
Elektriksel	Giriş Voltaj : 100V~240V, 4.2 ~ 1.8 Amp Güç Tüketimi(İşletim halinde) : 350W
Sıcaklık/Nem	10°C ~ 35°C / 5% ~ 80%
LED Gösterge	Evet
Boyutlar	50.3(W) x 43.7(D) x 4.3(H) mm
Ağırlık	3 kg (HDD Hariç)
Sertifika	CB, FCC / CE Class A, UL60959/ IEC 60950, CCC
3. Parti Kamera Desteği	ACTi, Arecont Vision, Asoni, AVTECH, AXIS, Bosch, Dahua, HIKVISION, IQinVision, Lilin, MOBOTIX, Panasonic, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK
<b>HW RAID Alt Depolama Ünitesi(Opsiyonel)</b>	
Sürücü Bağlantısı	SAS/SATA-II Disk, 12' li veya 16' lı Tak Çalıştır
Yapı	2U ~ 3U, 19" RackMount
RAID Fonksiyonları	RAID 0, 1(0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, hot-spare, online expansion, RAID migration, intelligent drive handling
Güç Tüketimi	12' li : 350W , 16' li : 460W
Sıcaklık/Nem	5°C ~ 40°C / 5% ~ 95%
Boyutlar	12' li : 446 (W) x 88mm(H) x 490mm (D) 16' li : 445 (W) x 130mm(H) x 488.2mm (D)
Ağırlık	12'li Sistem : 25Kg, 16'li Sistem : 30.5Kg
Sertifika	CE, FCC Class B, BSMI, UL, GOST-R