

OVR-7816-16P (16Poe'li)

OVR-7832

OVR-7864



ONVIF




OVR-7816-16P
(16Poe'li)

Genel Özellikler

- 1080P realtime canlı görüntülemeye 16/32/64 kamera desteği
- H.264/MJPEG çift-codec görüntü çözümü
- 5Mp çözünürlüğe kadar destekler
- Maksimum 256Mbps gelen band genişliği
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- GRID arayüzü , tüm kanallarda senkronize realtime önizleme
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vis on, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
- ONVIF Versiyon 2.3
- Okisan PTZ Kamera ile 3D akıllı pozisyon takibi
- 32TB'a kadar 8 x SATA HDD destekler, 4 x USB2.0, 1 x eSATA
- Çoklu network görüntüleme : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Sistem Bağlantısı

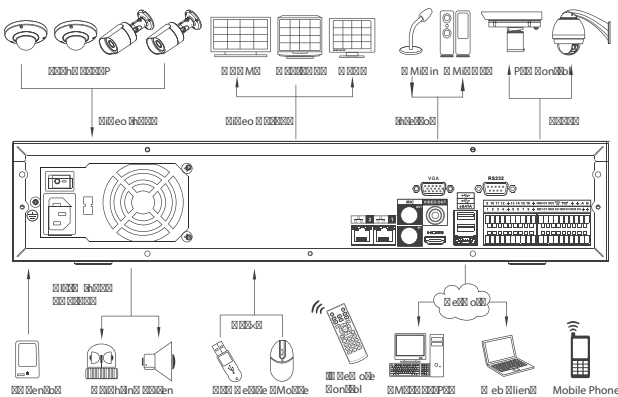

16/32/64 Kanal 2U Network Video Kayıt Cihazı

Teknik Özellikler

Model	OVR-7816-16P	OVR-7832	OVR-7864
Sistem			
Ana İşlemci	Çift Çekirdekli Bütünleşik İşlemci		
İşletim Sistemi	Bütünleşik LINUX		
Video ve Ses			
IP Kamera Girişi	16 kanal	32 kanal	64 kanal
İki yönlü Konuşma	Bütünleşik LINUX		
Ekran			
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1TV		
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768		
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9	1/4/8/9/16	1/4/8/9/16/25/36/64
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt		
Kayıt			
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG		
Çözünürlük	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) & etc.		
Kayıt Oranı	Max 192 Mbps		
Bit Oranı	48~8192kbps		
Kayıt Modu	Manuel , Programlama (Düzenli (Süreklili), MD, Alarm), Durdur		
Kayıt Aralığı	1 - 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn		
Video Algılama ve Alarm			
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları		
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı & Kamera Boş		
Alarm Girişi	8 kanal	16 kanal	16 kanal
Röle Çıkışı	6 kanal		
Oynatma ve Yedekleme			
Senkron İzleme	1/4/9	1/4/9/16	1/4/9/16
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama		
İzleme Fonksiyonu	Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarlama, Karıştırma , Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom		
Yedekleme Modu	USB Aygıt / eSATA Ünitesi / Dahili SATA / Ağ		
Ağ			
Ethernet	2 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps)		
PoE	16 ports (IEEE802.3af)	yok	yok
Ağ İşlevi	HTTP, TCP / IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucu, IP Arama (Destek Okisan IP kamera, DVR, NVS vb)		
Kullanıcı Erişimi	Maksimum 128 Kullanıcı		
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Depolama			
Dahili HDD	8 Sata Portu (8 HDD veya 6 HDD + 1 CD/DVD-RW) , 32 TB'a kadar, Raid (Yedekleme)		
Harici HDD	1 eSATA Portu		
AUX Arayüzü			
USB	4 port (2'si arkada) x USB2.0		
RS232	PC ve Keyboard Kontrolü için , 1 Port		
RS485	PTZ Kontrolü için , 1 Port		
General			
Güç Kaynağı	AC 100V~240V, 50/60 Hz		
Güç Tüketimi	NVR: 75W (without HDD); PoE: Max 15W (each)		
Çalışma Çevre Şartları	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa		
Boyut (G x U x Y)	2U, 440mmx460mmx89mm		
Ağırlık	6kg (without HDD)		