27 X OPTIC ZOOM

Araç Üstü Mobil Lazerli PTZ Kamera

TECNOSEC

PLS 275 L

LAZER 500 METRE

True Day & Night (ICR)

IP66 Weatherproof

Renkli	S/B
580 TV Line	600 TV Line

ÖZELLİKLER

- 1/4" IT CCD
- 580 TV Lines (Renkli) 600 TV Lines (S/B)
- 0.5 Lux (renkli), 0.1 Lux (S/B), 0.0005 Lux (S/B, DSS On), 30IRE
- Oto iris, Oto Fokus (Oto odaklanma),
- 3.6 mm - 97.2 mm Lens
- True Day&Night (ICR)
- AWB, SBLC, AGC, OSD
- DSS (Digital Slow Shutter)
- 3D - DNR
- D - Effect (2 ~ 128) Off / Auto, Mirror
- Yön açısı Görüntüleme
- Freeze & Preset fonksiyonu
- Auto parking & Flip fonksiyonu
- Pan: 360° Tilt 90°
- Pan/Tilt hızı 0.01° ~ 80° / sn - 0.01° ~ 40° / sn
- Privacy Zone (8 zone alan maskeleme)
- Motion Dedection (hareket algılama)
- IP66
- RS - 485, (Pelco D, Pelco P) seçilebilir

TEKNİK ÇİZİMLER

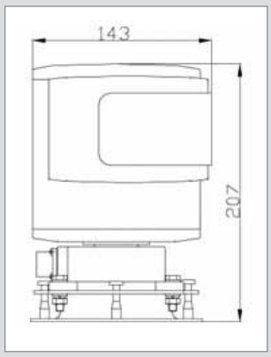

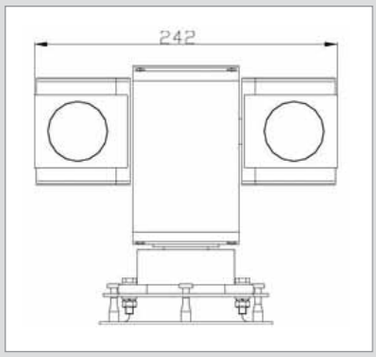

GENEL AÇIKLAMA

- Araç titreşim özellikleri ulusal standartlarda olup 5M3 yüksek titreşim koruma özelliğine sahiptir.
- Özel alaşımı sayesinde elektromanyetik uyumluluk sağlar
- 5 kg ağırlığı nedeniyle mobil olarak taşınabilir ve farklı uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir.
- 80° sn yüksek devir hızıyla hedefe hızlı ulaşabilme
- Farkl sıcaklık değerlerinde rahat çalışabilme
- Gece iyi sonuçla elde etmek için kamera ve lazerin ortak uyum özeliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAMERA	Sinyal Sistemi	PAL
	Tarama Sistemi	2:1 Interlace
	Tarama Frekans (H)	15.625kHz
	Tarama Frekans (V)	50Hz
	Sync. Sistem	Dahili / Line-Lock (0 - 359)
	Görüntü Sensörü	1/4" IT CCD
	Efektif Piksel	752(H) x 582(V) 440K
	H.Çözünürlük	580 TV Lines (Renkli) 600 TV Lines (S/B)
	Min. Aydınlatma	0.1 Lux (Renkli) 0.0002 Lux (DSS açık)
	İris	Auto / Manuel / (0 - 100)
	Day & Night Tipi	Elektronik Sensitive - Up (DSS), ICR (AGC Tipi)
	Digital Slow Shutter (DSS)	Off / 2FLD ~ 128FLD Modu
	3D - DNR	Off / Auto (2 ~ 128)
	WDR	W - On / W - Merkez / W - Arka / W - Kullanıcı (uzun & kısa)
	AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü)	Off / Yüksek / Orta / Düşük / Manuel (0 dB - 32 dB)
	AWB (Beyaz Dengesi)	AWB / ATW / Itme / Manuel / Dahili / Harici
	BLC	Yüksek / Orta / Düşük
	D-Effect	Ayna / Dikey Çevirme / Döndürme
	Elektronik Shutter	1/50~1/90,000sn
	Stabilizer - Sabitleyici	On / Off
	Eclipse - Işık Karartma	On / Off (16 Zone)
	Video Çıkışı	1.0Vp-p (75_, kompozit)
	Video S/N Oranı	52dB'den fazla (AGC off)
	Focus Modu	Oto / Manuel
	OSD Menü	On / Off (Türkçe, İngilizce)
	Privacy Zone (Özel Alan Maskeleme)	On / Off (8 Zone)
	Motion Dedection (Hareket Algılama)	On / Off (4 Zone)
	İletişim	RS 485, en fazla 255 kamera aynı anda kontrol edilebilir
	Kamera ID / Protocol	256 IDs/Pelco-D, Pelco-P seçilebilir
LENS	Zoom Oranı	270x Zoom (27x Optik Zoom, 10x Dijital Zoom)
	Odak Uzunluğu	3.4 (W) mm ~ 122.4 (T) mm
	Yakalama Aralığı	F1.6 (W) ~ F4.5 (T)
PTZ	Giriş voltajı	DC12V (geniş gerilim DC9-36V)
	Güç	≤ 30W
	Yatay dönüş	0 ~ 360 °
	Taşıyıcı ve hareket kabiliyeti	İkili yük, -90 ~ +90 °
	Yatay dönüş hızı	0,1 ° / s ~ 80 ° / s
	Dikey dönüş hızı	0,1 ° / s ~ 40 ° / s
	İletişim	RS485
	İletişim protokolü	Pelco-P, Pelco-D uyarlanır
	Haberleşme hızı	2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 bps
	Onceden	Destek 80 (ölçeklenebilir)
	Otomatik tarama	1 (işlem menüsü, set 8)
	Otomatik seyir	1 (işlem menüsü, set 8) * Not: Her Cruise Line seyir 10 puan ekleyebilirsiniz
	Izlemek	Çalışma menü önceden ayarlanmış bir pozisyon ya da otomatik Cruise Line veya otomatik lineer süpürme bir çizgi olarak ayarlanabilir
	OSD menüsü	Çince ve İngilizce menü desteği, PTZ fonksiyonları ve kamera parametrelerini
	Koruma derecesi	IP66
	Kurulum ortamı	İç / dış mekan / araç
	Çalışma ortamı	-35 °C~ +65 °C; nem oranı <% 90 Bağıl Nem (kondansatör, hiçbir ısıtıcı durumda)
	Boyutlar	242mm (L) x 143mm (W) x 207mm (Y)
	Ağırlık	4.9kg
	Anti-yıldırım dalgalanma	GB/T17626.5-2008
	Malzeme	Magnezyum alaşım
LAZER	Giriş Gücü	9VDC ~ 15VDC
	Güç Tüketimi	5.8W
	Lazer Gücü	2W
	Işınlama Açısı	0.5° ~ 38°
	Lazer Dalga boyu	808nm
	Işınlama Mesafesi	500 m
	Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C
	Ölçüler	50 x 52 x 90
	Ağırlık	500 gr.