

# Model TC-R3840 I/B/N

H.265 40KNL 8HDD NVR



# Tiandy



## Özellikler

- S+265 Sıkı tırma
- 12MP'e kadar Kayıt Çözünürlüğü
- 40-knl Akıllı Analiz
- Akıllı Arama&Kayıt
- ANR Fonksiyonu
- Buluta yükleme ,IPC Buluta yükleme
- Tak ve Çalı tır
- 2x HDMI, 2x VGA, Farklı Video Kaynağı, Maks. Çözünürlük 4K
- 8 SATA(10TB'a kadar), Alarm G/Ç 16/4, Ses G/Ç 1/2, 3x USB
- Çift Gigabit Ağ Arayüzü
- UI V3.0, UI gezinti çubuğunun serbest gezinmesini sağlar.
- BOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
- CE, FCC, RoHS

## Boyutlar

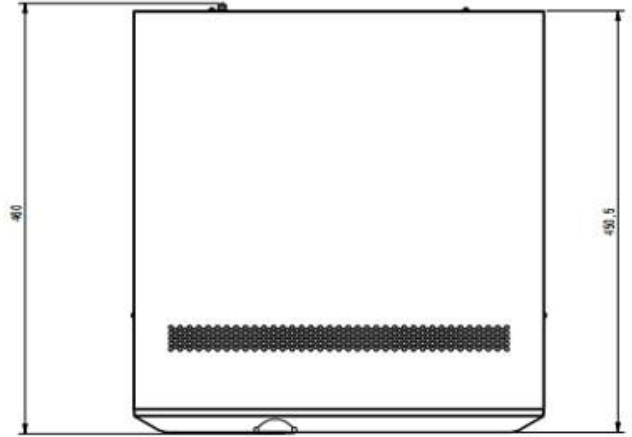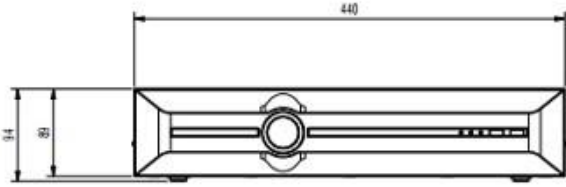

## Teknik Özellikler

<b>Video/Ses Giriş</b>	
Video Giriş	40-knl
Ses Giriş	1-knl, 3.5mm
<b>Ağ</b>	
Gelen Bant Genişliği	400Mbps
Giden Bant Genişliği	200Mbps
Mobil Yazılım	P2P/IP için IOS&Android (Uygulama Adı: Easylive)
İnternet Protokolü	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/HTTPS/SADP/SNMP Etc
Email	Alarm ile aktif
ANR	Var
Uzak Bağlantı	160
Tarayıcı	IE, Safari, Chrome, Edge dahil tüm tarayıcılar. (H.265 yalnız IE olmayan çekirdek tarayıcılarda yapılandırmayı destekler)
Gelişmiş	Kalan Bant GENiliği Ekranı

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr



# Model TC-R3840 I/B/N

H.265 40KNL 8HDD NVR

# Tiandy

<b>Video/Ses Çıkış</b>	
<b>HDMI Çıkış</b>	2-knl Çözünürlük:3840×2160,2560×1600 <b>1</b> 2560×1440 <b>1</b> 1920×1080 <b>1</b> 1280×720 <b>1</b> 800 600,1024 768,1366 768,1440 900,1280 800
<b>VGA Çıkış</b>	2-knl Çözünürlük:1920×1080 <b>1</b> 1280×720 <b>1</b> 1440×900, 1366×768, 1280×800 <b>1</b> 1024×768 <b>1</b> 800×600 Ayarlanabilir çıkış modu, kendinden uyarlamalı çözünürlük
<b>Ses Çıkış</b>	1-knl BNC ,1-knl 3.5mm
<b>Kayıt Çözünürlüğü</b>	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
<b>Kayıt İzleme</b>	4-knl 4K/16-knl 1080P/720P/4CIF
<b>Ekran Bölme</b>	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
<b>Şifre Çözme</b>	
<b>Sıkıştırma</b>	S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B
<b>Ön izleme Özelliği</b>	4-knl 4K/16-knl 1080P/32knl-720P/40knl-4CIF
<b>E-Zoom</b>	Var
<b>Hard Disk</b>	
<b>SATA</b>	8 SATA için 8 HDD
<b>eSATA</b>	Var
<b>Kapasite</b>	Her bir HDD için 10TB <b>1</b> 0~45 <b>1</b> TD
<b>NTFS Dosya Sistemi</b>	Var
<b>HDD Yönetimi</b>	Grup ve Kota, Özelleştirilmiş Kayıt Günleri
<b>RAID</b>	
<b>RAID Modu</b>	JBOD,RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10 (>0 <b>1</b> , Her RAID grubu 100Mbps'ye kadar giriş destekler.)
<b>RAID Yönetimi</b>	Tek Anahtarlı Yapılandırma ve Destek Kılavuzu ve Otomatik Yeniden Oluşturma
<b>Harici Arayüz</b>	
<b>HDMI Çıkış</b>	2knl
<b>VGA Çıkış</b>	2knl
<b>POE</b>	Yok
<b>Ağ Arayüzü</b>	2X RJ-45 10/100/1000Mbps Kendinden uyarlamalı internet arayüzü
<b>Seri Arayüz</b>	2X RS-485, 1X RS-232
<b>USB</b>	1x USB3.0, 2x USB2.0
<b>Alarm Giriş/Çıkış</b>	16/4
<b>Gelişmiş</b>	
<b>Video Analiz(VCA)</b>	Kamera VCA Fonksiyonu,Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Oyulanma/Koşma/Park/Yüz Algılama/ Kalabalık/Görev Tespit/Yüz Sayma/İnsan Sayma/Alarm/Otomatik İzleme/Anormal Video Algılama/Anormal Ses Algılama/ Video Odaklama Teşhisi / Video Sahnesi Dönüşüm Teşhisi
<b>I-Frame Kayıt</b>	Var
<b>Tak ve Çalıştır</b>	Yok
<b>Görüntü Döndürme</b>	Var,Sadece Tiandy Kameralar için
<b>Koridor Modu</b>	Var,Sadece Tiandy Kameralar için
<b>Akıllı Arama</b>	Hedef VCA Videoları Hızlı Arama , Sadece Tiandy Kameralar için
<b>Kayıt Tetikleme</b>	Manuel/Zamanlama/Hareket Algılama/Port Alarm/ VCA Alarm/Video Kaybı/Video Maskeleyme
<b>Akıllı Kayıt</b>	Farklı Zamanlar için Kayıt Bit Hızını Ayarlama
<b>Alarm Kayıt</b>	Varsayılan Ön Alarm 10sn ( 5/10/15/60sn İsteğe Bağlı) , Varsayılan Post Alarm 10sn (10/15/30/60/600sn İsteğe Bağlı)
<b>Tek Anahtar Kontrol</b>	Intercom, Kayıt , 1 anahtar ekleme
<b>Kayıt Formatı</b>	SDV, MP4
<b>Kayıt Şifreleme</b>	Var
<b>Kayıt Etiketleri</b>	Var
<b>Onvif</b>	Onvif(Profile S)
<b>Genel</b>	
<b>Diller</b>	English,Spanish,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Russian,Polish,French,Traditional Chinese,Simplified Chinese <b>1</b> Dutch, Hebrew <b>1</b> UID
<b>Güç Kaynağı</b>	AC100~240V,50/60HZ
<b>Güç Tüketimi(HDD olmadan)</b>	0W
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
<b>Çalışma Nemi</b>	10 % ~ 90 %
<b>Chassis</b>	2U
<b>Boyutlar</b>	89mm×440mm×458mm
<b>Ağırlık</b>	7.2KG (HDD olmadan), 9.8KG (Kutu ile)

