

### VGA Bullet IP Kamera

## F531E / 731E

- 1/4" Progressive Scan CMOS Sensor
- 4mm Fixed iris Lens (dahil) (F531E)
- 6mm Fixed iris Lens (dahil) (F731E)
- True Day & Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 15m(F531E), 35m(F731E) IR aydınlatma mesafesi
- VGA görüntüleme (640x480 @30fps)
- Dual Streaming (MPEG4/MJPEG)
- 1 Kanal ses giriş-çıkış, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör dahil - F531E) besleme
- IP66 / IP67 standartı, dış ortam koşullarına uygun
- Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılım
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı ve NVRmini2 ile entegrasyon



**F531E**  
VGA (640x480)



**F731E**  
VGA (640x480)

PoE (Power over Ethernet)


PoE (Power over Ethernet)



### Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı



F731E

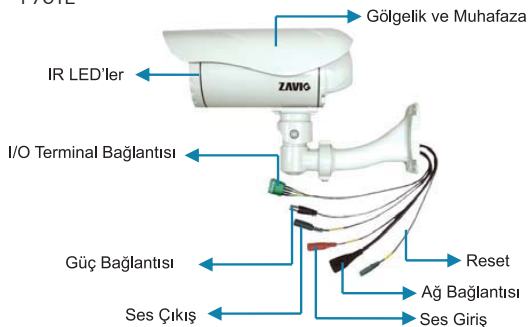

Model	F531E	F731E
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/4" Progressive Scan CMOS Sensör	
<b>Lens</b>	4.0 mm F1.5 Fixed Lens	6, 8, 12 mm Seçilebilir
<b>Görüş Açısı</b>	48° Yatay	6°, 28°, 19°
<b>Dijital Zoom</b>	10x dijital	
<b>Min. Aydınlatma</b>	0.5 Lux, 0 Lux IR LED Açık	
<b>IR LED</b>	21 adet IR LED ile 15m gece görüş	36 adet IR LED ile 35m gece görüş
<b>Day/Night Fonksiyonu</b>	Mekanik IR Cut filtre (True Day/Night)	
<b>Shutter Hızı</b>	1/7.5 ~ 1/120 sn	
<b>S/N Oranı</b>	50dB	
<b>Video Sıkıştırma</b>	MJPEG, MPEG-4	
<b>Çözünürlük</b>	640 x 480 ~ 160 x 120 arasında 3 çözünürlük	
<b>Resim Karesi Hızı</b>	15 fps @640x480, 30 fps @640x480	
<b>Video Akışı</b>	(2 Streaming), Eşzamanlı MJPEG, MPEG-4 Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği	
<b>Görüntü Ayarları</b>	Mirror, Flip, Mirror Flip, parlaklık, kontrast, saturasyon Overlay yetenekleri: saat, tarih, text ve gizli görüntü	
<b>Ses</b>	Çift Yönlü (full duplex), Harici mikrofon / hat girişi Ses sıkıştırma: G.711 µ law, a law, ve AMR	
<b>Güvenlik</b>	Parola korumalı, çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK	
<b>Desteklenen Protokoller</b>	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP	
<b>Kullanıcılar</b>	5 eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız sayıda kullanıcı	
<b>Alarm ve Olay Yönetimi</b>	Giriş: Alarm buffer, Alarm Giriş, Hareket ve Ses Algılama Çıkış: Network depolama, Hafıza kartı, FTP, SMTP, HTTP olay, alarm çıkış, Pre-and post alarm buffer	
<b>Bağlantılar</b>	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, DC Power jack bağlantısı, 1 alarm giriş, 1 çıkış, Resetleme düğmesi, 3.5 mm jack ile mikrofon, 3.5 mm jack speaker çıkış	
<b>Dış Yüzey</b>	Aluminyum	
<b>Güç</b>	12V DC, 1A, Max 12W, PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af	
<b>İşletim Sıcaklığı</b>	-30°C ~ 50°C	
<b>Boyut ve Ağırlık</b>	120x78 (φ)mm, 705.5 gr	265x85 (φ)mm, 1641.5 gr