

DVR0404ME-HE-GCW


4 Kanal Mobil Standalone DVR



Özellikleri

- 4 kamera SXGA gerçek zamanlı canlı önizleme
- H.264 çift akışlı video sıkıştırma
- Tüm kanal@960H gerçek zamanlı kayıt
- VGA/TV eşzamanlı video çıkışı
- Tüm kanal senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma
- 1 SATA HDD desteği, 2 USB2.0
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

Sistem Bağlantıları

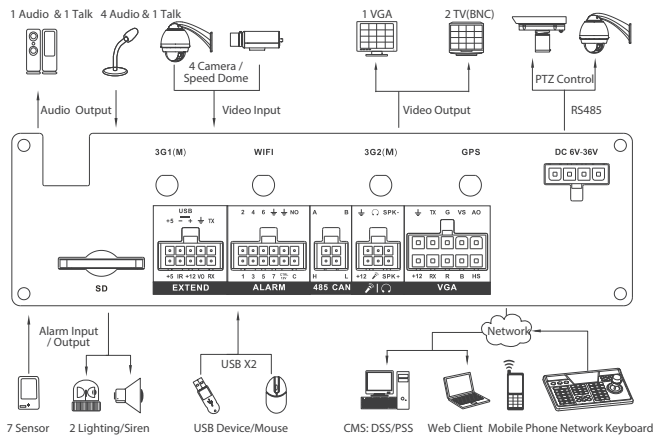

Teknik Özellikleri

Modeller	DVR0404ME-HE-GCW
Sistem	
İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Girişi	4 kanal
Standart	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
Ses	
Girişi	4 kanal
Çıkışı	1 kanal
Çift yönlü ses iletişimi	1 kanal Girişi, 1 kanal Çıkışı
Görüntü	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
Görüntü Bölmesi	1/4
Gizlilik Maskeleyesi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / PCM
Çözünürlük	960H(960x576/960x480)/D1/4CIF(704x576/704x480)/ HD1(352x576/352x480) / 2CIF(704x288/704x240) / CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120)
Kayıt Hızı	Ana Akış Tüm kanal@960H/D1(1~25/30fps) Ek Akış CIF/QCIF(1~25/30fps)
Kayıt Bit Hızı	48~4096Kb/s
Resim Kalitesi	1~6 (En iyi seviye 6, VBR effectively)
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uçları
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera
Alarm Girişi	7 kanal
Röle Çıkışı	2 kanal
Kayıt İzleme & Yedekleme	
Kayıt İzleme	1/2/4
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / SD Kart / Network
Ağ Bağlantısı	
Ethernet	RJ-45 port (10/100/1000M)
Kablosuz Bağlantı	3G/ Wi-Fi modül(opsiyonel)
GPS	GPS modül(opsiyonel)
Ağ Bağlantı Özelliği	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Maksimum Kullanıcı	10 kullanıcı
Girişi	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Akıllı Telefon Desteği	
Depolama	1 SATA port
Dahili HDD	1 SD kart
Bellek Slotu	
Yardımcı Arayüz	2 port (1 Arka), USB2.0
USB	1 port, PC haberleşmesi & Klavye
RS232	1 port, PTZ kontrol için
RS485	Desteği
CAN	Opsiyonel (16G)
SSD	Opsiyonel
Genel	
Güç Kaynağı	6V~36V
Güç Tüketimi	<15W (ile HDD)
Çalışma Ortamı	0°C ~+55°C / 10%~95%RH / 86~106kpa
Ebatlar (WxDxH)	178mmx220mmx50mm
Ağırlık	2.1kg (ile HDD)
Titreşime Dayanıklı	5Hz~300Hz: X / Y / Z her yönü 8 saat 5Hz~11Hz: Titreşim amplitüdü 10mm 11Hz~300Hz: 50m/s2