

WISENET HD+ SCV-6083R

1080p Analog HD Vandalizme Dayanıklı
IR Dome Kamera




Temel Özellikleri

- Full HD (1.920 x 1.080 30fps) çözünürlük
- 0,11 Lüks@F1.4 (Renkli), 0 Lüks@F1.4 (S/B : IR LED açık)
- 2,8 ~ 12mm (4.3x) değişken odaklı lens
- Gündüz ve Gece (ICR), DWDR, SSNRIV, Hareket Algılama
- IR görüntülenebilir uzunluk 30 m, IP66, IK10, Çift güç
- İletim mesafesi en faz. 500m
- Kolay kurulum (Tak ve çalıştır)

Boyutlar

Birim : mm (inç)

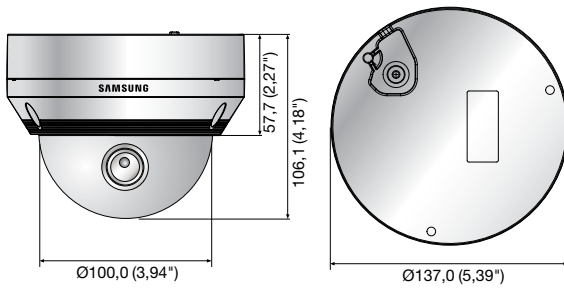

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SCV-6083RN/P

VIDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,9" 2M CMOS
Toplam Pikseller	2.000(Y) x 1.121(D) 2.42M piksel
Efektif Pikseller	1.984(Y) x 1.105(D) 2.19M piksel
Tarama Sistemi	Progresif tarama
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,11 Lüks (F1.4) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağrılık açık)
Video Çıkışı	BNC (AHD, CVBS seçilebilir)
Çözünürlük	1920 x 1080
Maks. Kare Oranı	30fps@1080p, 30fps@720p
LENS	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8 ~ 12 mm (4.3x) değişken odaklı
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.4
Açılal Görüntüleme Alanı	Y : 103,8° (Geniş) ~ 32,4° (Tele) / D : 53,7° (Geniş) ~ 18,4° (Tele) / D : 121,9° (Geniş) ~ 37,1° (Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Manüel
Lens Tipi	DC otom iris
Montaj Tipi	Karta takılan tip
PAN / TILT / DÖNDÜR	
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İŞLETİMSEL	
Ekran Üstü Görüntü	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Almanca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Romence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Oto (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRIV (Kapalı / Açık)
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge)
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (Dikdörtgen 4 bölge)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Çok yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manüel / AWC / (1.800K° ~ 10.500K°)
Elektronik Obtüratör Hızı	1sn ~ 1/12.000sn
Geri	Kapalı / Y-Geri / D-Geri / DY-Geri
Profil	Temel, Gece ve Gündüz, Arka Işık, İç Mekan, Kullanıcı, ITS
Alarm	(MD) çıkış 1
Uzaktan Kontrol Arayüzü	Koaksiyel kontrol
Protokol	Koaks : NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD koaks protokolü)
IR Mesafesi	30 m (98,43 ft)
Video İletim Mesafesi	500m (1.640,42ft) (75-5 koaksiyel kablo)
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-30 °C ~ +55°C (-22 °F ~ +131°F) / %90 Bağıl Nemden Düşük *-10°C (+14°F)'in üzerinde çalıştırılmamalıdır
IP Koruma Sınıfı	IP66
Darbelere Direnç	IK10
ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi / Akımı	Çift (24V AC ve 12V DC ±%10)
Güç Tüketimi	En Faz. 4,2 W
MEKANİK	
Renk/ Malzeme	Fildişi / Alüminyum
Boyutlar (GxY)	Ø137,0 x 106,1 mm (Ø5,39" x 4,18")
Ağırlık	716 g (1,58 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, www.samsung-security.eu sayfasında bulunabilir.