

## SCZ-3250/2250

Yüksek Çözünürlüklü 25x Zoom Kamera




## Temel Özellikler

- 600TVL satırlı (Renkli), 700TVL satırlı (S/B) yüksek çözünürlük
- Min, Aydınlatma F1,65'de 0,7Lux (Renkli), 0,07Lux (S/B) : SCZ-3250  
F1,65'de 0,2Lux (Renkli), 0,02Lux (S/B) : SCZ-2250
- Güçlü 25x zoom (3,66 ~ 91,36 mm), dijital 16x
- WDR, VPS : SCZ -3250, gerçek Gündüz ve Gece (ICR), Akıllı Video, MD, DNR
- Koaks : CCVC, RS-485, çift güç, 12V DC

## Boyutlar

Birim : mm (inç)

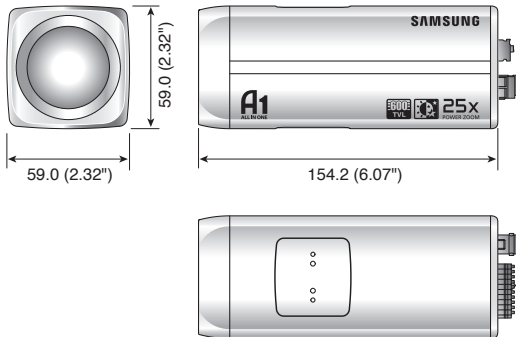

## Teknik Özellikler

	SCZ-3250N/2250N	SCZ-3250ND/2250ND	SCZ-3250P/2250P	SCZ-3250PD/2250PD
<b>VIDEO</b>				
Görüntüleme Cihazı	1/4 inç Ex-view HAD CCD (Çift taramalı) : SCZ-3250, 1/4 inç Süper HAD CCD II : SCZ-2250			
Toplam Piksel	811(Y) x 508(D)		795(Y) x 596(D)	
Etkili Piksel	768(Y) x 494(D)		752(Y) x 582(D)	
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama			
Senkronizasyon	Dahili / Hat kilidi	Dahili	Dahili / Hat kilidi	Dahili
Frekans	Y : 15,734KHz / D : 59,94Hz		Y : 15,625KHz / D : 50Hz	
Yatay Çözünürlük	Renkli : 600TV satır, S/W : 700TV satır			
Min, Aydınlatma	Renkli : F1.65'de (50IRE) 0,7Lux, 0,001Lux (Algılama, 512x) : SCZ-3250 F1.65'de (50IRE) 0,2Lux, 0,0004Lux (Algılama, 512x) : SCZ-2250 S/B : F1.65'de (50IRE) 0,07Lux, 0,0002Lux (Algılama, 512x) : SCZ-3250 F1.65'de (50IRE) 0,02Lux, 0,00004Lux (Algılama, 512x) : SCZ-2250			
S/N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırık açık)			
Video Çıkışı	CVBS : 1, 0 Vp-p / 75Ω kompozit			
<b>LENS</b>				
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3,66 ~ 91,36mm (Optik 25x)			
Maks. Diyafram Açıklık Oranı	1 : 1,65(Geniş) ~ 3,0(Tele)			
Açılabilir Görüş Alanı	H : 54,95°(Geniş) ~ 2,24°(Tele) / V : 41,83°(Geniş) ~ 1,68°(Tele)			
Min, Nesne Mesafesi	1m (3,28ft)			
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel / Tek Çekim AF			
Zoom Hareket Hızı	2,9 san (Geniş - tele)			
<b>ÇALIŞMA</b>				
Ekran Görüntüleme	İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvanca, Korece		İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (54 karakter görüntülenir)			
Gündüz ve Gece	Gündüz / Gece / Otomatik / Harici			
Arka Işık Telifisi	Kapalı / Açık (Alan ayarı)			
Geniş Dinamik Aralık	128x : SCZ-3250		160x : SCZ-3250	
Kontrast İyileştirme	XDR (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek)			
Dijital Parazit Azaltma	Uyarlanabilir 3D + 2D (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Kullanıcı)			
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık			
Hareket Algılama	Kapalı / İzleme / Algılama			
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (poligonal maskelemeli 12 Programlanabilir bölge)			
Algılama (Kare Tümleştirme)	2x ~ 512x			
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Açık			
Beş Denge	ATW1 / ATW2 / AWC (Manuel) / 3200K / 5600K			
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120,000san		1/50 ~ 1/120,000san	
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)			
Geri	Kapalı / Y / D / Y/D			
Profil	Standart / ITS / Arka Aydınlatma / Gündüz ve Gece / Oyun / Özel			
VPS	Kapalı / Açık : SCZ-3250			
Akıllı Video	Sabit / Hareketli			
PIP	Kapalı / Açık			
Program	Gündüz / Süre			
Alarm	1 Çıkış			
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu), RS-485			
Protokol	Koaks : CCVC RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon			
<b>ÇEVRESEL</b>				
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem			
<b>ELEKTRİK</b>				
Giriş Voltajı / Akım	Çift (24V AC ve 12V AC ±%10)	12V AC ±%10	Çift (24V AC ve 12V AC ±%10)	12V AC ±%10
Güç Tüketimi	Maks. 3,0W			
<b>MEKANİK</b>				
Renk / Malzeme	Gümüş / Alüminyum, Çelik			
Boyutlar (GxYxD)	59,0 x 59,0 x 154,2mm (2,32 inç x 2,32 inç x 6,07 inç)	59,0 x 59,0 x 124,2mm (2,32 inç x 2,32 inç x 4,89 inç)	59,0 x 59,0 x 154,2mm (2,32 inç x 2,32 inç x 6,07 inç)	59,0 x 59,0 x 124,2mm (2,32 inç x 2,32 inç x 4,89 inç)
Ağırlık	564g (1,24 lb)	421g (0,93 lb)	564g (1,24 lb)	421g (0,93 lb)