



SON-100R


1 MP IP IR Bullet Kamera



ÖZELLİKLER

- ◆ 720P (1280*720) gerçek zamanlı kodlama
- ◆ Resim Çözünürlüğü : 1280* 720
- ◆ 20 metre gece görüş mesafesi
- ◆ Gündüz/Gece fonksiyonu için Otomatik ICR anahtarlama.
- ◆ 3D gürültü azaltma desteği, dijital WDR,
- ◆ ROI ile belirlenen alanı yüksek kalite kodlama
- ◆ Akıllı telefon, tablet, uzak izleme desteği.
- ◆ 3 Akış desteği

BOYUTLAR

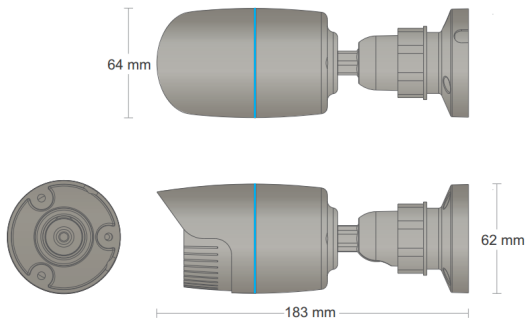

Model	SON-100R	
Kamera	Görüntü Sensörü	1/4"CMOS
	Resim Boyutu	1280x720
	Elektronik Deklanşör	1/25s ~ 1/100000s
	Auto İris	Sabit İris
	Min.Aydınlatma	0 lux (IR Açık)
	Lens	2,8
	Lens Montaj Tipi	M12
	WDR	Dijital WDR
	Gürültü Azaltma	3D DNR
Resim	Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
	Çözünürlük	720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
	Çoklu Akış	1280x720 (1~30fps) 1280x720 (1~10fps) / D1 (1~30fps) / CIF (1~30fps) CIF (1~30fps) 480x240 (1~30fps)
	Bant Genişliği:	64Kbps ~ 4Mbps
	Kodlama	VBR/CBR
	Kalite	VBR: 5 level , CBR: Ayarlanabilir
	Resim Yapılandırması	ROI, Doğunluk, Aydınlık, Renk parlaklığı, Kontrast, WDR, Keskinlik, NR (IE ve istemci üzerinden)
ROI	8 ROI Alanı	
Arayüz	İnternet	RJ45
	Video çıkışı	Yok
	Ses	Yok
	Depolama	Yok
	RS485	Yok
	Alarm Girişi	Yok
	Alarm Çıkışı	Yok
Fonksiyon	Uzak İzleme	IE, CMS
	Online Kullanıcı	4 Kullanıcı, çoklu akış desteği ile gerçek zamanlı aktarım
	Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Arayüz Protokolleri	ONVIF, GB-T/28181-2011
	Depolama	İnternet üzerinden uzak depolama
	Akıllı Alarm	Hareket
	Gündüz / Gece	ICR
	PTZ	Yok
	PoE	Var
	Gece Görüş Mesafesi	20 m
Suya ve Toza Dayan.	IP66	
Diğer	Besleme Gerilimi	DC12V/PoE
	Güç Tüketimi	<2,5 W, <5W (IR LED Açık)
	Çalışma Koşulları	-20 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% Nem
	Boyutlar	Φ64mm×183mm
	Ağırlık (net)	351g