

SON-3002R


3 MP IP IR Bullet Kamera



ÖZELLİKLER

- ◆ 3 MP (2048x1536) gerçek zamanlı kodlama
- ◆ Resim Çözünürlüğü : 2048* 1536
- ◆ Çift Kodlama
- ◆ 30 metre gece görüş mesafesi
- ◆ Gündüz/Gece fonksiyonu için Otomatik ICR anahtarlama.
- ◆ 3D gürültü azaltma desteği, dijital WDR, Sis giderme, sürekli çekim
- ◆ ROI ile belirlenen alanı yüksek kalite kodlama
- ◆ PoE besleme desteği.
- ◆ Akıllı telefon, tablet, uzak izleme desteği.

BOYUTLAR

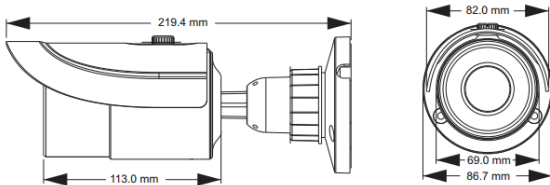

Model	SON-3002R	
Kamera	Görüntü Sensörü	1/3"CMOS
	Resim Boyutu	2048 x 1536
	Elektronik Deklanşör	1/25s ~ 1/100000s
	Min.Aydınlatma	0 lux (IR Açık)
	Lens	6 mm
	Lens Montaj Tipi	M12 Montaj
	WDR	Dijital WDR
	Gürültü Azaltma	3D DNR
Resim	Sıkıştırma	H.264/MJPEG
	Çözünürlük	3MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 x 240
	Çoklu Akış	3MP (1 ~ 15fps) / 1920 x 1080 (1 ~ 30fps) 1280 x 720 (1 ~ 10fps) / D1 (1 ~ 30fps) / CIF (1 ~ 30fps) CIF (1 ~ 30fps) / 480 x 240 (1 ~ 30fps)
	Bant Genişliği:	64Kbps ~ 4Mbps
	Kodlama	VBR/CBR
	Kalite	VBR: 5 level , CBR: Ayarlanabilir
Arayüz	Resim Yapılandırması	Doygunluk, Aydınlık, Renk parlaklığı, Kontrast, WDR, Keskinlik, NR (IE ve istemci üzerinden)
	Internet	RJ45
	Uzak İzleme	IE, CMS
	Online Kullanıcı	4 Kullanıcı, çoklu akış desteği ile gerçek zamanlı aktarım
	Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Depolama	İnternet üzerinden uzak depolama
	Akıllı Alarm	Hareket
	Gündüz / Gece	ICR
	PTZ	Yok
	PoE	Var
Diğer	Gece Görüş Mesafesi	30 m
	Suya ve Toza Dayan.	IP66
	Besleme Gerilimi	DC12V/PoE
	Çalışma Koşulları	-20 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% Nem
	Boyutlar	Φ64mm×83mm
Ağırlık (net)	87x219g	