

1.3MP Ağ IR Mini Bullet Kamera

DEC3121SR3-PF36

Temel Özellikler


Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Smart IR , 30 m ye kadar (98 ft) IR mesafesi
- Optik cam pencere ile yüksek ışıkgeçirgenliği
- Kızılötesi geçirgenliği artırmak için IR yansımaya önleyicipencere
- 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Ölçüler

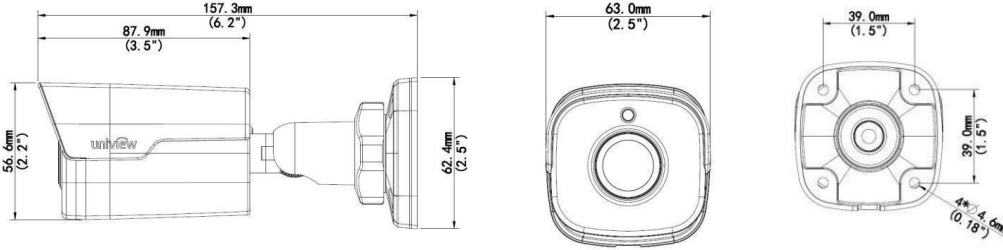

Sıkıştırma

- H.264/MJPEG
- Üçlü Akış

Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı : -35°C to 60°C (-31°F to140°F)
- ±25% geniş gerilim aralığı
- IP66

Aksesuarlar

Montaj Modu	Aksesuarlar	Açıklama
Duvar montajı	Montaj kaidesi ürün paketindedir.	\
Tavan montajı	Montaj kaidesi ürün paketindedir.	\

Teknik Özellikler

	DEC3121SR3-PF36		
Kamera			
Sensor	1/3", 1.3 megapixel, progressive scan,CMOS		
Lens	3.6mm@F1.8 Görüş Açısı(H): 76.7°		
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manual, 1/6~1/8000s		
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.06 Lux (F1.4,50IRE) 0 Lux IRdevrede		
Gündüz/Gece	Otomatik anahtar (ICR) ile IR-cut filtre		
IR Mesafesi	30m ye kadar (98 ft) IRmesafesi		
S/N	>50dB		
WDR	Digital		
Gürültü azaltma	2D/3D		
Video			
Max. Çözünürlük	1280×960		
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG		
Kare Hızı	960P (1280*960): Max. 25 fps; 720P (1280*720): Max. 30 fps; D1 (720*576): Max. 25 fps		
Video akışı	Üçlü		
ROI	Desteklenir		
OSD	8 OSD ye kadar		
Hareket Algılama	2 alana kadar		
Gizlilik Maskeleye	4 alana kadar		
Ağ			
Protokoller	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP		
Uyumluluk Entegrasyon	ONVIF		
Arabirim			
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TXEthernet		
Genel			
Güç	12 V DC, veya PoE (IEEE802.3af) 2.0 W (6.4 W ile IR devrede)		
Ölçüler (L x W x H)	157.3 x 62.4 x63 mm (6.2" x 2.5" x 2.5")		
Ağırlık	0.45 kg (0.99 lb)		
Çalışma Ortamı	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız)		
Giriş Koruması	IP66		