

2MP WDR Starlight Tam Kapsamlı AF Ağ IR Bullet Kamera

DEC362EFW-DUZ

Temel Özellikler



Optik

- Starlight Aydınlatma
- 4X Optik Zoom & Otomatik Focus
- 120 dB WDR(Geniş Dinamik Aralık)
- Beyaz ve kızılötesi LED tasarımı ile tam spektrumlu ışık
- PIR alarmı alındığında beyaz ışık yanar ve renkli gece görüntüsü sağlanır
- Akıllı IR, 50m (164ft) kadar IR Mesafesi
- Işık yanarken , 10m(33ft) ye kadar
- Yüksek ışık geçirgenliği ile optik cam pencere
- IR anti-yansıtıcı cam kızılötesi geçirgenliği artırmak için
- Gündüz/Gece İşlevselliği

Sıkıştırma

- H.265
- Üçlü Akış
- ROI (Region of Interest)
- 9:16 Koridor Modu
- Özelleştirilmiş OSD

Ağ

- ONVIF Uyumluluğu

Yapı

- PoE güç kaynağı Destekler
- Geniş sıcaklık aralığı: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
- ±25% geniş gerilim aralığı
- IP67

Teknik Özellikler

	DEC362EFW-DUZ
Kamera	
Sensör	1/2.8", 2 Megapiksel, Progressive Scan CMOS
Shutter	Otomatik/Manual, 1/6~1/8000s
Lens	2.8~12mm@F1.6; Görüş Açısı(H): 97° ~ 35°
Zoom/Focus	4X Optik Yakınlaştırma / Oto Fokus
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002 Lux (F1.6, AGÇAÇIK) 0 Lux IR devrede
Gündüz/Gece	Otomatik anahtarı ile IR-cut filtre (ICR)
S/N	>52dB
WDR	120dB
IR	Akıllı-IR ,50m (164ft) kadar IR mesafesi
Beyaz Işık	10m(33ft) kadar PIR alarm




CE Uygunluk Beyanı'na

<http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=113>
adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

Video	
Maks. Çözünürlük	1920× 1080
Video Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG
Kare Hızı	1080P (1920*1080): Maks. 30 fps
9:16 Koridor Modu	Destekler
ROI	Destekler
Video Akışı	Üçlü
OSD	8 OSD ye kadar
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
İki yönlü ses	Destekler
Depolama	
Harici Depolama	Micro SD, 128 GB kadar
Ağ	
Protokoller	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF, API
Arayüz	
Ses I/O	Ses Kablosu
	1 Input: direnç 35 kΩ; genlik 2 V [p-p]
	1 Output: direnç 600 Ω; genlik 2 V [p-p]
Alarm I/O	2 / 1
Ağ	10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıkışı	1 BNC, direnç 75Ω; genlik 1 V [p-p]
Seri	1 RS485
Genel	
Güç	DC12V±25%, AC24V±25% or PoE (IEEE802.3 at)
	Güç tüketimi: 13.7W
Yapı	Döküm alimünyum
Boyutlar (L × W × H)	305.5 × 104.1 × 97.3mm (12.0" × 4.1" × 3.8")
Ağırlık	1.65 kg (3.6 lb)
Çalışma Ortamı	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), Nem ≤ 95% RH(yoğuşmasız)
Giriş Koruması	IP67

Boyutlar

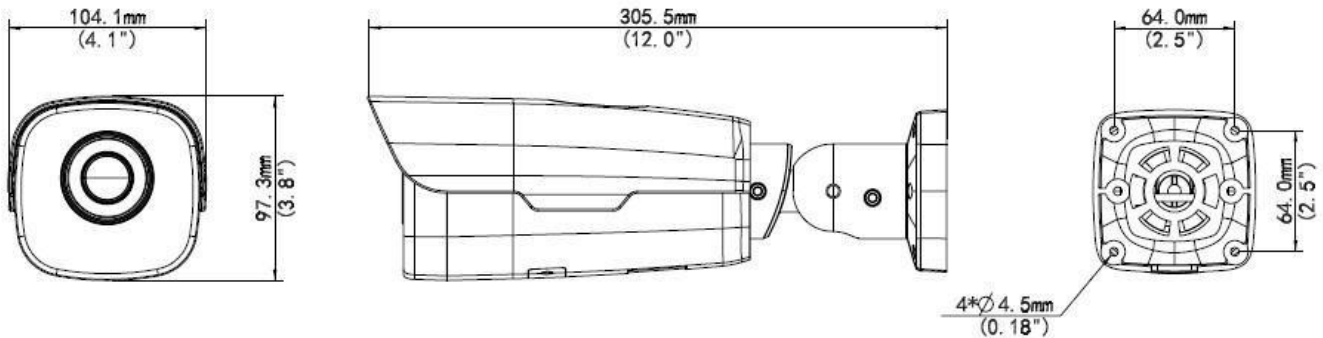

ÜRETİCİ FİRMA

ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD
1-11/F, South Tower, Building 10, 88 Jiangling Road,
Binjiang District, Hangzhou P.R. China
Tel: +86-1810-650-6529
Fax: +86-571-86509001

İTHALATÇI FİRMA

VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,
Kagithane Caddesi No:40
Kagithane/Istanbul/TURKEY
Tel: +90 212 3208560 Fax: +90 212 3208563
www.videofon.com.tr

TEKNİK SERVİS

VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,
Kagithane Caddesi No:40 Kat:1
Kagithane/Istanbul/TURKEY
Tel: +90 212 320 85 62 Fax: +90 212 320 0635
www.videofon.com.tr