



- Real-Time Full D1 kayıt
- Güvenilir Yedekleme Çözümü
- Ön İzlemeli Arama
- HDMI Çıkış
- DVD-Writer Desteği
- Real-Time Playback
- Cep Telefonundan İzleme
- Dual Streaming (Çift Akış)
- Dokunmatik Ön Panel
- Mac OS İşletim Sistemi Desteği

## PDR-X5000+ (Plus) Serisi


### PDR-X5008+

8 video, 1 ses  
200 fps (Full D1)

### PDR-X5016+

16 video, 4 ses  
400 fps (Full D1)

### Çoklu Monitör ve Hareketli Pencere

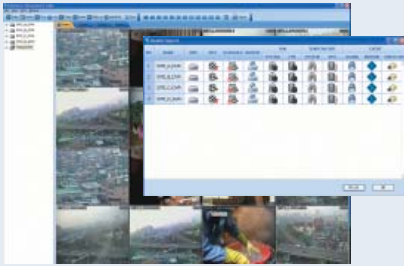

EMS, farklı lokasyonlarda kurulmuş DVR'ları, farklı pencerelerde göstermek gibi kullanıcılar için oldukça faydalı bir özelliğe sahiptir. Bununla beraber 8 adete kadar monitör desteği olan EMS'de, her bir monitör farklı özellik için kullanılabilir. Örneğin monitörlerin bazılarında canlı görüntüler izlenirken, diğerlerinde e-harita ve/veya sağlık raporları aynı anda takip edilebilir.

### Uzak Arama



CMS ile DVR'a ulaşıp arşivler arasında arama yapabilir, dilediğiniz tarihteki görüntüleri PC'nize aktarabilirsiniz. CMS, kamera görüntülerini DVR'dan bağımsız, eş zamanlı olarak PC'nize kaydetmenize de olanak tanır.

### Yüksek Performans

- 8, 16 Kanal Video Kayıt Seçeneği
- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Gerçek Zamanlı Görüntüleme (@Full D1)
- Gerçek Zamanlı Kayıt Hızı (@Full D1)
- Düşük, Orta, Yüksek, Super, Ultra Kayıt Kalitesi
- Her Kamera İçin Farklı Ayarlanabilir Kayıt Hızı ve Kalitesi
- Quadruplex Fonksiyonlar
- Alarm Anında Maksimum 5 Kullanıcıya E-mail Gönderme İmkânı
- Smart Ağ Transferi
- Otomatik Port Yönlendirme
- Harici HDD, DVD-RW ve Flash Memory Stick ile Yedekleme İmkânı
- Yerleşik Çoklayıcı ve Pan/Tilt/Zoom/Focus Kontrol
- Dual Streaming Her kanal İçin Ayarlanabilir Hız ve Çözünürlük Seviyesi
- Aynı Anda Tüm Kanallar ile Real-Time Oynatma

### Kolay Kullanım

- Kullanıcı Dostu Grafik Arayüzü
- 5 Farklı Kullanıcı Tanımlayabilme
- Gelişmiş Kullanıcı Yetkilendirme Konfigürasyonu
- Mouse, Kumanda, Panel tuşları, Mouse, CMS, Klavye ve IE ile kontrol imkanı
- CMS, EMS Yazılımı ile Canlı İzleme, Kayıt Oynatma ve Sistem Ayarı Yapabilme
- Network üzerinden aynı anda 10 kullanıcı bağlanabilme
- Watch-Dog : Bir önceki ayarları koruyarak yeniden başlatma özelliği
- Otomatik Dosya Düzeltme: Güç hatası veya sistem hataları sonucu oluşabilecek muhtemel dosya hatalarını otomatik düzeltme özelliği
- S.M.A.R.T HDD: HDD' de oluşabilecek hataları önceden tespit ederek erken müdahale imkanı veren ve bu sayede veri kaybını önleyen teknoloji
- Cep Telefonu ile Görüntü Alabilme İmkânı (iPhone, Android Uygulaması)
- Mac OS İşletim sistemleri için iSMS yazılım desteği

### Güçlü ve Kaliteli Donanım

- 1 HDMI, 1 VGA, 1 Kompozit, 1 Spot Video Çıkış
- 8 kanal: 1 Ses Giriş - 1 Çıkış, 16 Kanal: 4 Ses Giriş - 1 Çıkış (RCA)
- 2 x USB 2.0 Arayüzü (1 Adet Yedekleme, 1 Adet Mouse için)
- 10/100 Mbps Ethernet, RS422 Bağlantıları
- 2 x Dahili SATA HDD Desteği veya 1 HDD + 1 DVD-RW Desteği

### Touch CMS




iPhone & Android Uygulaması

### HDMI Monitör



### Mirroring



### 19" Rack Montaj





PSD-CJ1000 Klavye ile  
Tam Uyumlu (bkz. Sayfa 30)



Sistem	PDR-X5008+	PDR-X5016+
Çoklu Fonksiyon	Quadplex (Eş zamanlı canlı izleme, playback, kayıt/backup, network)	
İşletim Sistemi	Embedded (Gömülü) Linux	
Video Giriş / Çıkış	8 Giriş	16 Giriş
Monitör Çıkış	Ana	1 HDMI, 1 Kompozit, 1 VGA
	Spot	1 Analog
Ses Giriş/Çıkış	1 giriş - 1 çıkış (RCA)	4 giriş - 1 çıkış (RCA)
Alarm Giriş/Çıkış	4 giriş - 1 çıkış	4 giriş - 1 çıkış
İletişim Portu	RS-422, Ethernet(10/100 Base-T), USB 2.0	
Güç	DC 12V, 6 A	

Gösterim ve Kayıt		
Sıkıştırma	H.264	
Veri Boyutu	0.6~7 Mbps/ch @30fps	
Canlı Görüntü Çöz.	720x576	
Canlı Görüntü Hızı	Gerçek Zamanlı (Her kanal için 25fps)	
Görüntü Bölme Hızı	1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16	
Kayıt Hızı	D1	200fps - 720x576
	HALF D1	200fps - 720x288
	CIF	200fps - 360x288
Kayıt Modu	Sürekli, Zaman Sınırlı, Alarm, Hareket, Takvim	
Kayıt Kalitesi	Düşük, Orta, Yüksek, Super, Ultra	
Hareket Algılama	8x8 Alan (Seçilebilir), 20 Hassasiyet Seviyesi	

Zaman	
Zaman Alanı	Seçilebilir
DST	Otomatik
Zaman Senk.	NTP Server Destekli


Arama & Kayıttan Yürütme	
Arama Metodu	Zaman, Olay, SMART(akıllı), Go to
Kayıtlı Dosya Oynatma	Mini Player (otomatik kopyalama), EMS, AVI
Kayıttan Yürütme Hızı	İleri / Geri, Field Step, Durdurma

Yedekleme & Depolama	
Yedekleme Arayüzü	2x USB 2.0, Network
Harici Yedek Alma	Harici HDD, DVD-RW, Flash Memory Stick
Dahili HDD	2x HDD veya 1x HDD + 1x DVD-RW
Veri Arşivleme	Ethernet, Uzak PC, Harici Kayıt Cihazı, FTP

Ağ & Olay		
Ağ Arayüzü	Ethernet	
Ağ hattı	TCP/IP, DDNS ve Web	
Olay Yönlendirme	Olay	Sistem güç kaybı, HDD hatası, Sıcaklık, Fan kilitlenmesi
	Eylem	Kayıt, Sistem zili, Alarm röle, Spot, E-mail, PTZ Kontrol
Önceki/Sonraki Alarm	5 sn - 300 sn / 5 sn - 300 sn	
QoS	Bantgenişliği Yönetim Desteği	
DDNS Desteği	Tek, Genel yöntem	

Diğer	
Kontroller	Mouse, Klavye, Uzaktan kumanda, Ön panel tuşları, EMS, CMS, IE
Firmware Yükseltme	USB Bellek, Network
Boyut	360(genişlik) x 360(Derinlik) x 70(Yükseklik)mm
Ağırlık	2.4 KG (HDD hariç)
Güç Tüketimi	45W
İşletim Sıcaklığı	0°C ~ 40°C

## Boyutlar

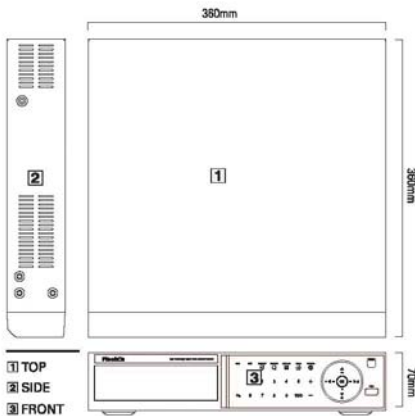

## Yapılandırma

