



- Real-Time CIF Kayıt
- Yüksek Görüntü Kalitesi
- Zarif Dokunmatik Ön Panel
- Otomatik Port Yönlendirme
- Real Time Playback
- HDMI Çıkış
- Dual Streaming (Çift Akış)
- Mac OS işletim sistemi Desteği

PDR-XM4000 Serisi

PDR-XM4004

4 video, 1 ses
100 fps (Full D1)

PDR-XM4008

8 video, 1 ses
200 fps (Half D1)


PDR-XM4016

16 video, 4 ses
400 fps (CIF)



Enterprise Management Suite

Sağlık Raporu

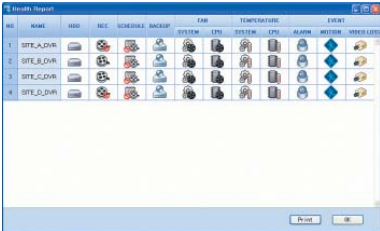

EMS, kullanıcıların DVR ve buna bağlı kameraların durumlarını bir bakışta görmesi için gelişmiş bir sağlık raporlama sistemine sahiptir. Bu sayede kullanıcılar, EMS'e bağlı 300'den fazla bölgedeki DVR'in ve DVR'ler içindeki HDD'lerin çalışıp çalışmadığını, fan ve sıcaklık durumlarını ve kameralara bağlı alarmları anında ve kolayca görebilmektedir.

Yüksek Performans

- 4, 8, 16 Kanal Video Kayıt Seçenekleri
- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Gerçek Zamanlı Görüntüleme (@Half D1)
- Gerçek Zamanlı Kayıt Hızı
- Düşük, Orta, Yüksek, Super, Ultra Kayıt Kalitesi
- Her Bir Kamera için Farklı Ayarlanabilir Kayıt Hızı ve Kalitesi
- Quadplex Fonksiyonlar
- Alarm Anında Maksimum 5 Kullanıcıya E-mail Gönderme İmkani
- Otomatik Port Yönlendirme
- Harici HDD, DVD-RW ve Flash Memory Stick ile Yedekleme İmkani
- Yerleşik Çoklayıcı ve Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus Kontrol
- Dual Streaming Ayarlanabilir Hız ve Çözünürlük
- Aynı anda tüm kanalları Real-Time oynatma

Kolay Kullanım

- Kullanıcı Dostu Grafik Arayüz
- 5 farklı kullanıcı tanımlayabilme
- Mouse, Kumanda, Panel Tuşları, EMS, CMS, Klavye ve IE ile kontrol imkanı
- EMS, CMS Yazılımı ile Canlı izleme, Kayıt Oynatma ve Sistem Arayı Yapabilme
- Network üzerinden aynı anda 5 kullanıcı
- Watch-Dog: Bir önceki ayarları koruyarak yeniden başlatma özelliği
- Otomatik Dosya Düzeltme: Güç hatası veya sistem hataları sonucu oluşabilecek muhtemel dosya hatalarını otomatik düzeltme özelliği
- S.M.A.R.T HDD: HDD'de oluşabilecek hataları önceden tespit ederek erken müdahale imkan veren ve bu sayede veri kaybını önleyen teknoloji
- Yangın güvenliği için fan kilidi
- Cep Telefonu ile Görüntü Alabilme İmkani (iPhone, Android Uygulaması)
- Mac OS İşletim sistemleri için iSMS yazılım desteği

Güçlü ve Kaliteli Donanım

- 1 HDMI, 1 VGA, 1 Kompozit, 1 Spot Video Çıkış
- 1 Kanal Ses Giriş, 1 Kanal Çıkış (**XM4016: 4 Giriş, 1 Çıkış**)
- 2 x USB 2.0 Arayüzü (1 Adet Yedekleme, 1 Adet Mouse için)
- RJ45, 10/100Mbps Ethernet, RS485 Bağlantıları
- 1 Adet Dahili SATA HDD

Touch CMS



iPhone & Android Uygulaması

Mac OS Desteği



HDMI Monitör



HDMI



PSD-CJ1000 (bkz. Sayfa 30)
Klavye ile Uyumludur



Sistem	PDR-XM4004	PDR-XM4008	PDR-XM4016
Çoklu Fonksiyon	Quadruplex (Eş zamanlı canlı izleme, playback, kayıt/backup, network)		
İşletim Sistemi	Embedded (Gömülü) Linux		
Video Giriş	4 kanal	8 kanal	16 kanal
Monitör Çıkış	1HDMI, 1 VGA, 1 Kompozit, 1 Spot		
Ses Giriş	1 giriş	1 giriş	1 giriş+3 D-SUB
Ses Çıkış	1 çıkış (RCA)		
Alarm Giriş	4 giriş	8 giriş	16 giriş
Alarm Çıkış	1 çıkış		
İletişim Portu	RS-422/485, Ethernet(10/100 Base-T), USB 2.0		
Güç	Adaptör DV 12V/3A (12V 5A)		

Gösterim ve Kayıt			
Sıkıştırma	H.264		
Ekran Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Her kanal için renk ayarı		
Canlı Görüntü Çöz.	720x288		
Canlı Görüntü Hızı	Gerçek Zamanlı (Her kanal için 25fps)		
Görüntü Bölme Modu	1, 4, 6, 9, 16		
Kayıt Hızı	D1	100fps-720x576	100fps-720x576
	HALF D1	100fps-720x288	200fps-720x288
	CIF	100fps-360x288	400fps-360x288
Kayıt Modu	Manuel, Programlı, Hareket, Alarm		
Kayıt Kalitesi	Düşük, Orta, Yüksek, Super, Ultra		
Hareket Algılama	8x8(SET)		


Arama & Kayıttan Yürütme	
Arama Metodu	İleri/Geri: Durdurma, Kare Kare, Normal hız, 2x, 4x, 16x
Kayıtlı Dosya Oynatma	USB Flash disk / Network
Playback Modu	İleri/Geri: Durdurma, Kare Kare, Normal hız, 2x, 4x, 16x

Yedekleme & Depolama	
Yedekleme Arayüzü	2 x USB 2.0
Harici Yedek Alma	Harici HDD, Flash Memory, CD/DVD, ClientS/W, Webserver
Dahili HDD	1 dahili HDD
Veri Arşivleme	Ethernet, Uzak PC, Harici Kayıt Cihazı

Ağ & Olay	
Ağ Arayüzü	RJ 45/Ethernet
Ağ hattı	LAN, WAN, Internet
Önceki/Sonraki-Alarm	5 sn ~ 300 sn / 5 sn ~ 300 sn
Olay Yönlendirme	Olay
	Eylem
Alarm durumu, Hareket algılama, Video sinyal kaybı, Sistem güç kaybı, HDD hatası, Sıcaklık, Fan kilitlenmesi	
Kayıt, Sistem zili, Alarm Röle, Spot, E-mail, PTZ kontrol	

Diğer	
Kontroller	Akıllı telefon, EMS, IE
Firmware Yükseltme	USB Bellek, Network
Boyut	280(Genişlik) x 315(Derinlik) x 55(Yükseklik)mm
Ağırlık	2.4 KG (HDD hariç)
Güç Tüketimi	50W/12V, 5A
İşletim Sıcaklığı	5°C ~ 40°C

Boyutlar

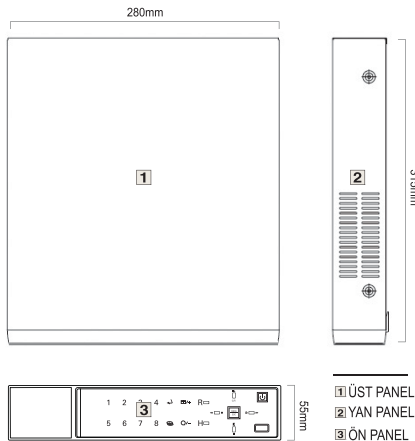

Yapılandırma

