

2.0 MP Dome IP Kamera

BLW-215MP-DS/230MP-DS

- 1 /2.7" Progressive Scan CMOS Sensör
- 4.0mm Sabit iris Lens (dahil)
- Dijital Day&Night
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @13/15fps) (BLW-215MP-DS)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25/30fps) (BLW-230MP-DS)
- Yerel depolama için MicroSDHC Kart desteği
- H.264 ve MJPEG Dual Streaming özelliği
- WDR(Wide Dynamic Range), 3D-DNR özelliği
- Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Gizli Maskeleyme(Privacy Masking)
- Dahili Mikrofon(Ses)
- Besleme girişi Poe(802.3af)
- Bullwark 64 kanal ücretsiz CMS yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon




BLW-215MP-DS

2.0Mp
(1920x1080 @15fps)

BLW-230MP-DS

2.0Mp
(1920x1080 @30fps)

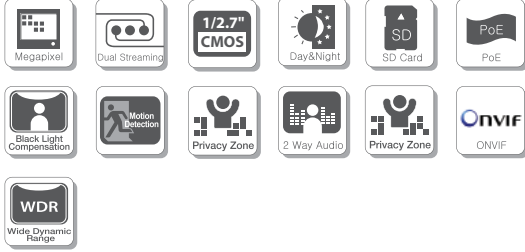

WDR (Wide Dynamic Range)


WDR teknolojisi, ışığın az veya yoğun olduğu ortamlarda, ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyerek kameranın net ve kaliteli bir görüntü almasını sağlar. Ayrıca kameranın ışık yansımaları, kontrast bozukluğu ve kötü ışıklandırma koşullarından da etkilenmesini engeller.



WDR



NORMAL

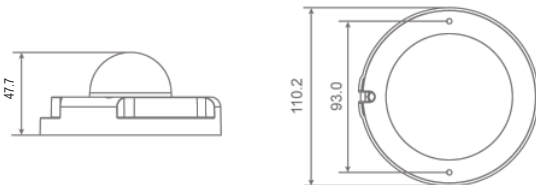

Model	BLW-215MP-DS	BLW-230MP-DS
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS	
Etkili Pixel	1920(H) x 1080(V)	
Min. Aydınlatma Renkli	0.1 lux @ F 1.5	
Shutter Hızı	1~ 1/10000 sn.	
Beyaz Denge	Manual / AWB / ATW	
Lens		
Fixed Lens	F 1.5 / f = 4.0 mm	
FOV	78°	
İşletim		
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG	
Video Stream	1080p	Eşzamanlı H.264 + MJPEG, Eşzamanlı H.264 + H.264
Çözünürlük	H.264 MJPEG	Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p / D1/ VGA/ QVGA/ CIF Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p / D1/ VGA/ QVGA/ CIF
Frame Rate		Full HD 1080p@13/15fps HD 720p@25/30fps
Görüntü Ayarları		Parlaklık: Manual Exposure: Otomatik / Manual BLC: Açık / Kapalı Keskinlik: Manual Kontrast: Manual Beyaz Denge: Otomatik / Manual Saturasyon: Manual Ton: Manual Dijital Zoom: Destekliyor Hareket Algılama: Açık/Kapalı Gizli Maskeleyme: Açık/Kapalı Maskeleyme Türü: Transparan, Renkli Sabotaj Alarmı: Açık / Kapalı
Ses		Tek Yönlü Ses: Dahili Mikrofon Sıkıştırma: G.711 / G.726
Alarm		Giriş: 5V 10kΩ pull up Çıkış: Photo Relay Output 300VDC/AC
Olay Bildirim		HTTP, FTP, SMTP
Çoklu Dil		English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian
Network		
Arayüz		10/100Mbps Ethernet (RJ-45)
Protokol		IPv4 / IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF
Parola Seviyeleri		Kullanıcı ve Admin
Güvenlik		HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X
İnternet Browser		Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari
Kullanıcı Hesabı		20
Mekanik		
Lens Mount		M12 Board Lens
Konnektörler	Ethernet Micro SD;opsiyonel	RJ-45 microSDHC 32GB destekli
Genel		
İşletim Sıcaklığı / Nem		-10°C ~ 50°C / Nem : 10% to 90%
Güç Kaynağı		DC12V / PoE
Güç Tüketimi		3.5W
Sertifika		CE, FCC, RoHS Compliant
Boyutlar		Ø110.2 x 47.7 mm
Ağırlık		180 g