




## 2.0 MP 4 Kanal HD-SDI DVR BLW-4004HD-SDI

- H.264 Sıkıştırma Teknolojisi
- Full HD Real-Time Görüntüleme, Kayıt ve Playback
- 4 HD-SDI Video Giriş (Full HD 1080p)
- HDMI & VGA Çıkış Full HD (1920 x 1080p), BNC Video Çıkış(D1)
- Ses Giriş/Çıkış : 4 giriş – 1 çıkış
- Programlanabilir 4 Alarm giriş – çıkış
- Mouse, Kumanda, Ön Panel Tuşları, CMS ve IE ile kontrol
- 4 SATA HDD Desteği
- iPhone, iPad, Android, Blackberry Desteği
- Dual Stream : Ayarlanabilir network transfer hızı
- POS Desteği : POS cihazı bilgilerini Görüntüleme & Kayıt
- Kullanıcı Dostu GUI (Grafiksek Kullanıcı Arayüzü)
- Gelişmiş, kullanımı kolay çok amaçlı CMS yazılımı
- E-Sata ile harici depolama desteği



### BLW-4004HD-SDI 2.0 Mp (1920x1080)

4 video, 4 ses - 100 fps

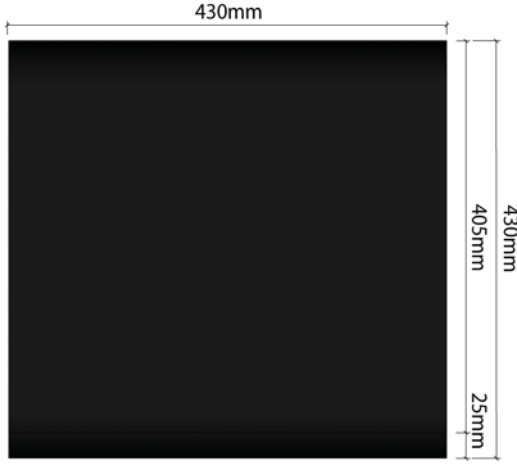

| Model             | BLW-4004HD-SDI  |
|-------------------|---|
| Sıkıştırma        | H.264   |
| Sinyal Formatı    | HD-SDI (1080p, 1080i veya 720p, Manual-seçim)   |
| Video Giriş       | 4 HD-SDI Giriş (1080p, 1080i veya 720p)   |
| BNC Video Çıkış   | 1 BNC (1 Vp-p, 75 Ohm) @D1  |
| VGA/HDMI Çıkış    | 1 VGA / 1 HDMI (Max. 1920 x 1080p, Çeşitli çözünürlükler)   |
| Kayıt Oranı       | Kanal başına 30fps @720p / Kanal başına 25fps @1080p  |
| Dual Stream       | Seçilebilir   |
| Ses Sıkıştırma    | ADPCM (16 Bit)  |
| Ses Giriş         | 4 Giriş (RCA Jack)  |
| Ses Çıkış         | 1 Çıkış (RCA Jack)  |
| Ethernet          | 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)   |
| PTZ Kontrol       | RS-485/422 Serial Port 1 (Terminal Block)   |
| POS               | 4   |
| Alarm Giriş       | 4 (TTL) Programlanabilir NC/NO  |
| Alarm Çıkış       | 4 (TTL) Programlanabilir NC/NO  |
| USB Port          | 4 x USB (2 x Ön Panel, 2 x Arka Panel)  |
| Kayıt Kalitesi    | Super / Yüksek / Standart   |
| Kayıt Modu        | Devamlı / Olay / Acil   |
| Pre-Alarm Kayıt   | max 3 saat / Programlanabilir   |
| Hareket Algılama  | Evet (22 X 15)  |
| Playback Hızı     | X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64, Extreme  |
| Arşivleme Formatı | EXE (Video Clip) / JPEG (Resim)   |
| NTP Server        | Evet  |
| GMT Time Zone     | Evet  |
| Auto DST          | Evet  |
| Çoklu Dil         | Türkçe / English / Danish / Chinese (Traditional) / Japanese / Korean / Italian / Polish / Russian / Chinese (Simplified) / Thai / Spanish / French / Czech / German / Persian / Portuguese / Croatian / Arabic |
| Mobil Bağlantı    | iPad / iPhone / Android / Blackberry / MS Mobile  |
| İşletim Sistemi   | Embedded Linux  |
| OS Firmware       | Linux OS, Flash Memory ile  |
| Acil Kayıt Tuşu   | Evet  |
| Birincil Depolama | SATA Hard Disk Drive (max 4)  |
| E-Sata            | Evet  |
| Yedek Depolama    | DVD-RW, Memory Stick  |
| Boyutlar(WxHxD)   | 430 mm x 88 mm x 430 mm / 16.93 inch x 3.46 inch x 16.93 inch   |
| İşletim Sıcaklığı | 5°C-40°C / 41°F-104°F   |
| İşletim Nemi      | 0% ~ 90%  |
| Güç               | 100 ~ 240 VAC, 1/2A, 50-60 Hz, Internal 250W  |
| Güç Tüketim       | Max 65W   |
| Sertifika         | FCC / CE / UL (NRTL)  |