


2.0 MP Indoor Speed Dome IP Kamera

BLW-IN220X-S

- 1 /2.8" SONY Progressive Scan CMOS Sensör
- 20x Optik Zoom ve Bullwark Auto Back Focus(4.7~94mm)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25/30fps)
- Yerel depolama için MicroSDHC Kart desteği
- Dual Stream H.264 + H.264 / H.264 + MJPEG
- WDR (Wide Dynamic Range), DNR (Digital Noise Reduction) özelliği
- Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Gizli Maskeleyme (Privacy Masking)
- 4 Alarm giriş, 2 alarm çıkış
- Çift Yönlü Ses
- Poe(802.3at) desteği ve 24VAC ± 10% (adaptör hariç)
- Bullwark 64 kanal ücretsiz CMS yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon

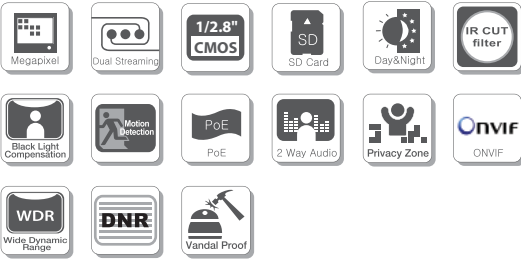


Vandal

Vandal Dome kameralar, darbelerle karşı dayanıklı alüminyum ve poli-karbon malzemeden yapılmış muhafazaya sahiptir. IP66 standartlarında olup su ve tozdan etkilenmeyen bu kameralar, dış ortamda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.



Auto Back Focus

Bullwark kameraların bazılarında bulunan optik zoom ile kameranın uzaktan açılı ve focus ayarlarını yapabilirsiniz. Böylelikle devre alma zamanından tasarruf etmenin yanında olaylara göre hedeflenen bölgenin daha yakından görüntülenmesini de sağlayabilirsiniz.



BLW-IN220X-S
2.0Mp (1920x1080)

20x Optik zoom

Model	BLW-IN220X-S
Görüntü Sensörü	1/2.8" Sony Progressive CMOS
Etkili Pixel	1920(H) x 1080(V)
Min. Aydınlatma	0.3 lux
Renkli	0.04 lux
B/W	1/1~1/10000 sn
Electronic Shutter	Auto / Indoor / Outdoor / ATW / Manual
Beyaz Denge	
Lens	
Optik Zoom	20x Optical Zoom, Auto Focus
Odak Uzaklığı	4.7~94mm
Focus Mod	Auto / Manual
Digital Zoom	1~8x
PTZ	
Pan / Tilt	360° sonsuz / -10° ~ 190°
Preset Hız	5°~400°/s
Manual Hız	0.5°~90°/s
Sequence	8
Auto Pan	4
Cruise	8
Presets	256
Preset Hata	0.225°
Orantısal Pan & Tilt	Açık/Kapalı (Pan ve tilt hızı zoom değeri ile orantılıdır)
Güç kaybı sonrası yeniden çalışma	Evet
Home Function	Preset, Sequence, Auto pan, Cruise
Auto Flip	Resim / Mekanik / Kapalı
İşletim	
Video Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Video Stream	Eşzamanlı H.264 + MJPEG, Eşzamanlı H.264 + H.264
Çözünürlük	Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF
Frame Rate	Full HD 1080p / SXGA / HD 720p / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF
Görüntü Ayarları	Full HD 1080p@25/30fps
Iris Kontrol	Auto / Manual
AGC Kontrol	Auto / Manual
BLC	Açık/Kapalı
WDR	Açık/Kapalı
DNR	Açık/Kapalı
Hareket Algılama	Evet
Gizli Maskeleyme	16
IR Cut Filter	Auto / Manual
Görüntü Döndürme	Flip / Mirror / Inverse / Portrait
Ses	Ses Giriş / Ses Çıkış
Çift Yönlü Ses	G.711 / G.726 ADPCM/AAC
Sıkıştırma	4 Giriş, 2 Çıkış
Alarm	Preset, Sequence, Auto pan, Cruise
Alarm Fonksiyonları	
Network	
Arayüz	10/100 Mb Ethernet (RJ-45)
Protokoller	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ONVIF
Güvenlik	Kullanıcı hesabı ve Parola Koruma
Micro SD	microSDHC 32GB
Web Browser	Internet Explorer (6.0+), Firefox, Chrome, Safari
Genel	
Çevresel	İç Ortam
İşletim Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Boyutlar	Φ 171.7 × 228.71 mm
Ağırlık	1.62 kg
Güç Kaynağı	PoE+ / AC24V ± 10%
Güç Tüketim	20 W
Sertifika/Standart	CE, FCC, RoHS