

WDR

High Speed Dome Kamera

WBULLWARK®

BULLWARK - WDR Speed Dome Serisi

Özellikleri

IP-67
DIŞ ORTAM

- 1/4" SONY Super HAD CCD Image Sensor
- IP66 Dış Ortam Uygulaması
- DVR, Matrix Sistem ve Video Sunucudan Kolay Erişim
- 255 Preset Tanımlama
 - Pan: 380°/sn $\pm 0.1^\circ$, Tilt: 150°/sn $\pm 0.05^\circ$ Dönüş hızı
 - 64 Adım Zoom Orantılı Dönüş Hızı
- 8 Programlanabilir Tur, 4 Pattern (Model) Tanımlama
- Oto Flip: Açık/Kapalı
- Polikarbon Dome Kasa
- 8 Alarm Girişi (Açık / Kapalı), 2 Röle Çıkışı
- 8 Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama
- Pan hareketi 0.1-90°/sn Pan hızına izin verir
- Programlanabilir Gizli Maskeleyme (8 Bölge)
- RS-422, RS-485 Desteği ve Uzaktan Güncelleme
- Çoklu Protokol (Otomatik Protokol Algılama)
- OSD (On Screen Display) Menü
- Programlanabilir Zoom Hızları
- AC 24V, 1A / AC 24V, 2A (Dış Ortam)
- Besleme adaptörü dahil (AC 24V)



BLW-OUT5727TDN BLW-OUT5733TDN BLW-OUT5737TDN

550 TVL (680 TVL S/B)

550 TVL (680 TVL S/B)

550 TVL (680 TVL S/B)

27x Optik Zoom

33x Optik Zoom

37x Optik Zoom



Mekaniksel	
Pan	360° Sürekli dönüş 0.1° ~ 90°/sn. (64 Adım zoom orantılı dönüş hızı)
Preset Speed	380°/sn, $\pm 0.1^\circ$ Doğruluk Oranı
Tilt	0.1°/sn. ~ 90°/sn. (64 Adım Zoom Orantılı)
Preset Speed	150°/sn, $\pm 0.05^\circ$ Doğruluk Oranı
Flip	Dijital / Otomatik / Kapalı (180° dönüş)
Ağırlık	Ünite: 3.7Kg, Paket: 4Kg
Boyutlar	236(Ø) x 319 (Y)mm

Fonksiyonlar	
Preset	255 Nokta , 0.1° den Az Doğruluk Oranı
Tur	8 Programlanabilir (8x15 Preset)
Pattern(Model)	240 Saniye için 4 Model (60sn X 4)
Oto Tarama	8 (Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama)
Gizli Maskeleyme	8 Bölge (Maskeleyme / Video Kapalı)
Adres	999 Taneye Kadar Seçilebilir ID (Rotary Switch)
Protokoller	RS-485 / RS-422 Otomatik Çoklu Protokol 2400, 4800, 9600, 19200 bps seçilebilir
Alarm Girişi	8 Alarm (NO / NC, Öncelikli)
Alarm Çıkışı	2 Röle Çıkışı (Hold, Latch)
Görüntüleme	16 Karakter İsim Girişi
	Kuzey Yön Açık/Kapalı (N,S,W,E)
	Bölge Adı Açık/Kapalı (Start / End Zone)
	Kamera Adı Açık/Kapalı (8 Karakter)
Data Yedekleme	Kaldırılabilir Hafıza Ayarlama ve Çağırma

Kullanıcı Bağlantıları

Power(Kamera)	21 - 28VAC, 50/60Hz - 15W Maks.
Power(Isıttıcı)	21 - 28VAC, 50/60Hz - 30W Maks.
RS-422, 485	+ / - Opsiyonel Kontrol Data
Video	BNC
Alarm Girişleri	N/O veya N/C için 8 Programlanabilir
Röle Çıkışı	2 Kuru Kontak Çıkışı Rating: 2A @ 30VAC

WDR


High Speed Dome Kamera

WBULLWARK®

Alarm Girişi, Röle Çıkışı




Hareket Menüü



Optik Zoom

Model		BLW-OUT5727TDN	BLW-OUT5733TDN	BLW-OUT5737TDN
CCD	Boyut	1/4" SONY Super HAD color CCD	1/4" SONY Double Density Interline Transfer CCD	
	Toplam Piksel	795(Yatay) x 596(Dikey)		
	Etkili Piksel	752(Yatay) x 582(Dikey)		
OPTİK	Optik Zoom	27x, f=3.5~94.5mm(F 1.6~2.9)	33x, f=3.5~115.5mm(F1.6~3.6)	37x, f=3.5~129.5mm(F 1.7~3.9)
	Min. Odak Mesafesi	1500mm		
	Dijital Zoom	Açık / Kapalı (Limit 12x)		
	Görüş Alanı Açısı	Yatay : 55.5° (wide) ~ 1.59° (tele), Dikey : 42.5° (wide) ~ 1.29° (tele)		
	Tarama Sistemi	2:1 Internal		
	Senkronizasyon	Internal		
	Frekans	Yatay: 15.625 Khz, Dikey: 50.00 Hz		
SYNC	Çözünürlük	550 TVL (680 TVL Siyah&Beyaz)		
	Işık Hassasiyeti	0.4 Lux (Renkli), 0.02 Lux (S/B)	0.7 Lux (Renkli), 0.03 Lux (S/B)	0.7 Lux (Renkli), 0.06 Lux (S/B)
	S/N (Y signal)	50dB		
	Video Çıkışı	BNC : 1.0Vp-p / 75Ω		
	Fokus	Otomatik / Manuel / One-Push		
ELEKTRİKSEL	Day & Night	Kaldırılabilir IR Cut Filter		
	Kazanç Kontrol	Düşük, Orta, Yüksek, Manuel, Off		
	Beyaz Dengesi	1,800K ~ 10,500K		
	WDR	Hayır	Evet (Açık / Kapalı Seçilebilir)	
	Poz Süresi	256x ~ 1/120,000sn		
	Hareket Algılama	Açık / Kapalı		
	Kontrol Çıkışı	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps		
	DNR	Açık / Kapalı		
	Gizli Maskeleye	8 Bölge		
	Flip	Açık / Kapalı		
	Mirror	Açık / Kapalı		
	Resim Sabitleme	Açık / Kapalı		
	Digital Çıkış	N / A		Pseudo ITU-656 Format (8bits)

Boyutlar

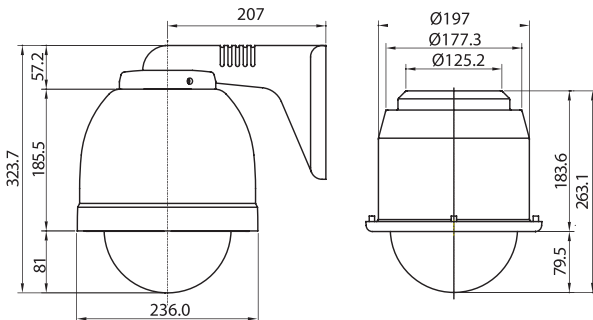

Çevresel

Giriş Koruma	IP66 (Dış Ortam)
Yapı	Alüminyum
Renk	Cool Gri
İşletim Sıcaklığı	İç Ortam : 0°C ~ 50°C / Dış Ortam : -30°C ~ 50°C
Depolama Isısı	-20°C ~ 50°C
Nem	0% ~ 90%

Elektriksel

Güç	AC 24V, 60Hz / AC 24V 50Hz (Adaptör dahil)
Isıtıcı	-5°C : Açık, 15°C : Kapalı
Fan	30°C : Açık, 40°C : Kapalı