

ÜRÜN PROFİLİ


Fujitron DS-8000HFI-S ve DS-8100HFI-S serisi Standalone DVR cihazları, Analog Standalone DVR kategorisinde ulaşılmış en son noktadır. Her kanal için Real Time D1(704x576px) kayıt çözünürlüğü ile canlı izleme ve kayıt izleme arasındaki kalite farkını ortadan kaldıran bu cihaz, aynı zamanda her kanal için görüntü ile senkronize 16Kbps yüksek performansta ses kaydını destekler.



DS-8100HFI-S SERİSİ



DS-8000HFI-S SERİSİ

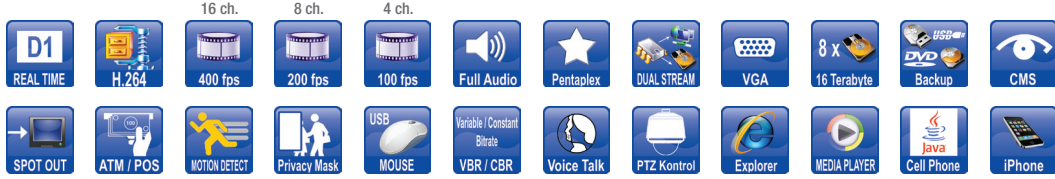


ANAHTAR ÖZELLİKLER


- » Herbir kanal H.264 donanım sıkıştırması ile birbirinden bağımsız D1(704x576), DCIF(528x384), 2CIF(704x288), CIF(352x288) çözünürlüklerde gerçek zamanlı (25fps) kodlanır.
- » 8 Adet SATA HDD Desteği. Herbir HDD 2TB veya daha üzeri kapasite destekler.
- » Analog, VGA ve Spot Monitör çıkışı destekler. Analog ve VGA aynı anda çalışır. Spot Çıkışı bölünmüş ekran olarak ayarlanabilir. Analog ve Spot çıkışta kameralar ekran planında istenildiği yere yerleştirilebilir.
- » Stream Media Server Yazılımı İle Network ve İnternet Üzerinden 250 Kanala Kadar Yayın Desteği
- » Harici NAS & SAN ünilerine kayıt yapabilmeyi destekler.
- » DVR cihazının bütün ayarları CMS veya IE üzerinden yapılandırılabilir.
- » JAVA destekli ve Windows Mobile OS telefonlar, Blackberry ve iPhone üzerinden uzaktan izlemeyi destekler.
- » Cihaz kontrolü, Ön panel, Kumanda, Mouse, Klavye ve CMS üzerinden yapılabilir.
- » Dosya veya klip yedeklemeyi destekler. Yedekleme aygıtına dosya oynatıcı programı kopyalamayı destekler.
- » Media Player Filter programı yüklenerek, media player üzerinden yedekleri izletebilmeyi, cihaza media player üzerinden bağlanarak canlı izlemeyi destekler
- » IE için şifresiz ve arayüzsüz web izlemeyi destekler.



DS-8004HFI-S ARKA PANEL



DS-8008HFI-S ARKA PANEL



DS-8016HFI-S ARKA PANEL

KARAKTERİSTİKLER	DS-8004HFI-S DS-8104HFI-S	DS-8008HFI-S DS-8108HFI-S	DS-8016HFI-S DS-8116HFI-S
Görüntü Girişi	4 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)	8 Kanal BNC (1.0Vp-p 75 Ω)	16 Kanal BNC (1.0Vp-p 75 Ω)
Görüntü Standardı	NTSC(525 Lines) / PAL(625 Lines)		
İzleme Hızı	100 fps PAL, 120 fps NTSC	200 fps PAL, 240 fps NTSC	400 fps PAL, 480 fps NTSC
İzleme Çözünürlüğü	704(Y) x 576(D) (PAL)		
Ses Girişi	4 Kanal, BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)	8 Kanal, BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)	16 Kanal, BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)
Ana / Spot Ses Çıkışı	2 Kanal, BNC (Doğrusal Elektriksel Seviye, 600Ω) (DS-8100HFI-S Serisi için 1 Kanal, BNC)		
Görüntü Çıkışı	1 Kanal BNC (1.0Vp-p 75Ω)		
VGA Çıkışı	1 Adet, 800x600/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x1024/60Hz		
Spot Monitör Çıkışı	1 Kanal BNC (1.0Vp-p 75 Ω)		
Konferans Girişi	1 Kanal, BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)		
Embedded OS	Embedded Vx Works (DS-8100HFI-S Serisi için Embedded LINUX)		
Görüntü Sıkıştırma Metodu	H.264 (Mpeg4 Part 10 AVC)		
Ses Sıkıştırma Metodu	OggVorbis, 16Kbps		
Kayıt Çözünürlüğü	D1, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF (Hepsinde Gerçek Zamanlı)		
Kayıt Hızı	100 fps	200 fps	400 fps(CIF)
Eşzamanlı Kayıt İzleme	2 Kanal (DS-8100HFI-S 4 Kanal)		
Bit Hızı	32Kbps - 2Mbps (Kullanıcı 8 Mbps'e kadar seçebilir)		
Yayın Tipi	Görüntü Yayını & Görüntü-Ses Yayını		
Kayıt Modu	Manuel / Alarm / Hareket Algılama / Programlanmış		
VBR/CBR Desteği	Sabit / Değişken Bit Rate Destekler		
Watermark	Destekler		
Ethernet	1 RJ-45 10M/100M UTP Network Portu (DS-8100HFI-S Serisi için 1 RJ-45 10M/100M/1000M UTP Network Portu)		
RS-232/ RS-485	Destekler		
Kapasite	8 Adet SATA HDD(8x2 TByte)		
NAS & SAN	Destekler		
Alarm Girişi	4 Kanal	16 Kanal	16 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal	4 Kanal	4 Kanal
USB Girişi(Mouse&Yedekleme)	1 Kanal USB Destekler (DS-8100HFI-S Serisi için 3 Kanal USB Destekler)		
Hareket Algılama/Özel Maske	Destekler		
PTZ Kontrol	Piyasada yaygın kullanılan bütün protokelleri destekler.		
ATM/POS Seri İletişimi	Destekler		
Cihaz Kontrol	Ön Panel / Kumanda / Mouse / Network / Keyboard (DS-8100HFI-S Serisi için Jog Shuttle destekler)		
CMS(İstemci Yazılımı)	Tek Ekranda 64 kanal görüntü destekli CMS		
Web Arayüzü	İzleme, kayıt izleme, yedekleme, upgrade yapabileme		
Upgrade	USB Flash Bellek, Network, RS 232		
Dil Seçeneği	İngilizce veya Türkçe		
Mobil İzleme	JAVA, iPhone, Blackberry, Windows Mobile destekli cep telefonlarından izlenebilir		
Media Player'dan İzleme	Destekler		
Uzaktan Kumanda	ID Tanımlamalı uzaktan kumanda		
PC İle Dosya Uyumluluğu	Uyumlu (FAT32 dosya biçimini destekler)		
Güç Kaynağı	100~240V AC, 47~63Hz, 6.3 A		
Güç Tüketimi	70W (HDD takılı değil iken)		
Ağırlık	8,0kg (HDD hariç)		
Ebatlar	470 x 441 x 90 mm (DS-8100HFI-S Serisi için 450 x 450 x 95mm)		
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C ~ +55°C / 10~90% Bağıl Nem		