
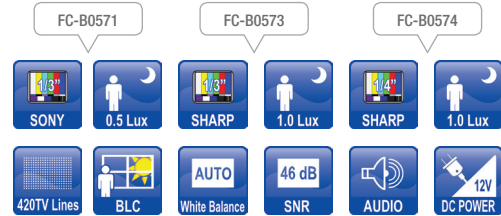


ÜRÜN PROFİLİ

FC-B serisi kameralar 1/3" SONY, 1/3" SHARP ve 1/4" SHARP modelleri ile fiyat/performans endeksi olarak size en ekonomik çözümleri sunar. BLC, AGC, AWB özelliklerini destekleyen FC-B serisi kameraların FC-B0571, FC-B0573, FC-B0574 modelleri üzerinde entegre yüksek duyarlılıklı mikrofon barındırır. FC-B0579 bu serinin yüksek çözünürlüklü kamerası olup, 540 TV satır yatay çözünürlüğe sahiptir.

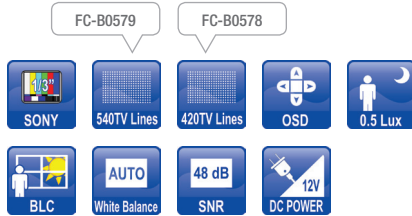

ANAHTAR ÖZELLİKLER

FC-B0579 / FC-B0578

- » Yüksek Güvenirlikli Gelişmiş Tasarım
- » Seçilebilir AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü)
- » Seçilebilir BLC (Arka Işık Kompanzasyonu)
- » Seçilebilir AWB (Otomatik Beyaz Dengeleyici)
- » Çeşitli Lens Tiplerine Güçlü Uyumluluk
- » Sayısal İşaret İşleyici
- » Dahili Senkronizasyon
- » OSD Menü
- » 12V DC Güç Girişi

ANAHTAR ÖZELLİKLER

FC-B0571 / FC-B0573 / FC-B0574

- » Yüksek Güvenirlikli Gelişmiş Tasarım
- » Seçilebilir AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü)
- » Seçilebilir BLC (Arka Işık Kompanzasyonu)
- » Seçilebilir AWB (Otomatik Beyaz Dengeleyici)
- » Çeşitli Lens Tiplerine Güçlü Uyumluluk
- » Sayısal İşaret İşleyici
- » Dahili Senkronizasyon
- » Yüksek Hassasiyetli Mikrofon
- » 12V DC Güç Girişi

KARAKTERİSTİKLER	FC-B0579	FC-B0578
Yatay Çözünürlük	540TV Satır	420TV Satır
Resim Sensörü	1/3" SONY Super HAD CCD	
Toplam Piksel	795(Y) X 596(D)	537(Y) X 597(D)
Tarama Sistemi / Senkronizasyon	2:1 Interlace / Dahili	
Tarama Frekansı	15,625 KHz(H), 50Hz(V)	
Görüntü Çıkışı	CVBS: 1.0Vp-p 75Ω, Kompozit	
En Düşük Aydınlatma	0.5 Lux@F1.2	
Elektronik Kesici	1/50~1/100.000 sn.	
Lens Çerçevesi	C/CS Mount	
IRIS Kontrol	DC / Video / Manuel	
İşaret/Gürültü Oranı	50dB (AGC Kapalı)	48dB (AGC Kapalı)
Arka Işık Kompanzasyonu	Açık / Kapalı	
OSD Menü	Destekler	
Otomatik Beyaz Dengeleyici	Açık / Kapalı	
Otomatik Kazanç Kontrolü	Destekler	
Gündüz & Gece	Elektronik	
Mirror	Açık / Kapalı	
Giriş Voltajı / Güç Tüketimi	DC 12V / 300 mA	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C~+50°C / 30%~80% RH	
Ebatlar / Ağırlık	50 x 64 x 116 mm / 380 gr	

KARAKTERİSTİKLER	FC-B0571	FC-B0573	FC-B0574
Yatay Çözünürlük	420TV Satır		
Resim Sensörü	1/3" SONY Super HAD CCD	1/3" SHARP CCD	1/4" SHARP CCD
Efektif Piksel	500(Y) X 582(D)		
Tarama Sistemi / Senkronizasyon	2:1 Interlace / Dahili		
Tarama Frekansı	15,625 KHz(H), 50Hz(V)		
Görüntü Çıkışı	CVBS: 1.0Vp-p 75Ω, Kompozit		
En Düşük Aydınlatma	0.5 Lux@F1.2	1.0 Lux@F1.2	1.0 Lux@F1.2
Elektronik Kesici	1/50~1/100.000 sn.		
Lens Çerçevesi	C/CS Mount		
IRIS Kontrol	DC / Video / Manuel		
İşaret/Gürültü Oranı	48dB (AGC Kapalı)		
Arka Işık Kompanzasyonu	Açık / Kapalı		
Otomatik Beyaz Dengeleyici	Açık / Kapalı (2 Set)		
Otomatik Kazanç Kontrolü	Destekler		
Gündüz & Gece	Elektronik		
Ses Çıkışı	RCA, Yüksek Hassasiyetli		
Giriş Voltajı / Güç Tüketimi	DC 12V / 300 mA		
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C~+50°C / 30%~80% RH		
Ebatlar / Ağırlık	45 x 60 x 120 mm / 300 gr		



FC-B0571/3/4 ARKA PANEL