

FC-GD1300 & FC-SD0800 SERİSİ

Renkli Dome Kamera

FUJITRON


ÜRÜN PROFİLİ

FC-GD Serisi dome kameralar özel koruma devresi ihtiva eder. Yüksek besleme / ters besleme verilmesi ve kısa devre durumlarında kamera korumaya geçer.

FC-SD serisi dome kameralar şık tasarım ve kolay kurulum özellikleri ile gözetim gerektiren birçok mekanda kullanım için uygundur. FC-SD serisi dome kameralar üzerine entegre yüksek duyarlılıklı mikrofon barındırır.



FC-GD1300 SERİSİ

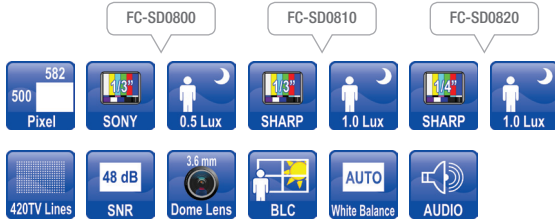

FC-SD0800 SERİSİ

FC-GD1300 SERİSİ ANAHTAR ÖZELLİKLER

- » 1/3" SONY Super HAD CCD D/N Sensör
- » 3,6 mm Sabit Kart Lens
- » Otomatik BLC, ATW, AGC Özelliği
- » Özel Koruma Devresi
- » 12V DC

FC-SD0800 SERİSİ ANAHTAR ÖZELLİKLER

- » 1/3" SONY Super HAD CCD Sensör
- » 420 TVL Çözünürlük
- » Işık Hassasiyeti 0.5 Lux (F 1.2)
- » 3,6 mm Sabit Kart Lens
- » Otomatik BLC, ATW, AGC Özelliği
- » 12V DC

KARAKTERİSTİKLER	FC-GD1352	FC-GD1342
Yatay Çözünürlük	520TV Satın	420TV Satın
Resim Sensörü	1/3" SONY Super HAD CCD	
Efektif Piksel	752(Y) X 582(D)	500(Y) X 582(D)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace	
Senkronizasyon	Dahili	
Tarama Frekansı	15,625 KHz(H), 50Hz(V)	
Görüntü Çıkışı	CVBS: 1.0Vp-p 75Ω, Kompozit	
En Düşük Aydınlatma	0.01 Lux@F1.2	
Elektronik Kesici	1/50~1/100.000 sn.	
Standart Lens	3,6 mm Sabit Kart	
İşaret/Gürültü Oranı	56 dB'den fazla (AGC Kapalı)	48 dB'den fazla (AGC Kapalı)
Arka Işık Kompanzasyonu	Var	
Otomatik Beyaz Dengeleyici	Var	
Otomatik Kazanç Kontrolü	Var	
Gündüz & Gece	Elektronik	
Giriş Voltajı	DC 12V	
Güç Tüketimi	300 mA	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C~+50°C / 30%~80% RH	
Ebatlar (ø, H)	11.60 X 8.10 mm.	
Ağırlık	220 gr	

KARAKTERİSTİKLER	FC-SD0800	FC-SD0810	FC-SD0820
Yatay Çözünürlük	420TV Satın		
Resim Sensörü	1/3" SONY Super HAD CCD Sensör	1/3" SHARP CCD Sensör	1/4" SHARP CCD Sensör
Efektif Piksel	500(Y) X 582(D) 291K		
Tarama Sistemi	2:1 Interlace		
Senkronizasyon	Dahili		
Tarama Frekansı	15,625 KHz(H), 50Hz(V)		
Görüntü Çıkışı	CVBS: 1.0Vp-p 75Ω, Kompozit		
En Düşük Aydınlatma	0.5 Lux@F1.2	1.0 Lux@F1.2	1.0 Lux@F1.2
Elektronik Kesici	1/50~1/100.000 sn.		
Standart Lens	3,6 mm Sabit Kart		
İşaret/Gürültü Oranı	56 dB'den fazla (AGC Kapalı)		
Arka Işık Kompanzasyonu	Var		
Otomatik Beyaz Dengeleyici	Var		
Otomatik Kazanç Kontrolü	Var		
Gündüz & Gece	Elektronik		
Ses Çıkışı	Var		
Giriş Voltajı	DC 12V		
Güç Tüketimi	300 mA		
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C~+50°C / 30%~80% RH		
Ebatlar (ø, H)	11.7 X 8 mm.		
Ağırlık	210 gr		