

# FJD-2500HD SERİSİ


D1 Real Time Dual Stream H.264 Hybrid DVR

FUJITRON

## ÜRÜN PROFİLİ

FJD-2500HD Serisi premier 4/8/16 Kanal Gerçek Zamanlı Yüksek çözünürlüklü D1 Hybrid DVR'lar, projelerinizde yüksek verimlilik için tasarlanmış, ilave edilmiş yeni gelişmiş fonksiyonlar ile ihtiyaçlarınıza karşılık verir. H.264 sıkıştırma algoritması ve endüstrinin ileri SOC tekniğini kullanarak yüksek görüntü kalitesi ve sistem sağlamlığı sağlar. FJD-2500HD kanal sayı kadar ses girişi ve eşzamanlı kayıt izlemeyi destekler.

Hybrid özelliği bulunan FJD-2500HD serisinde HDMI çıkışı

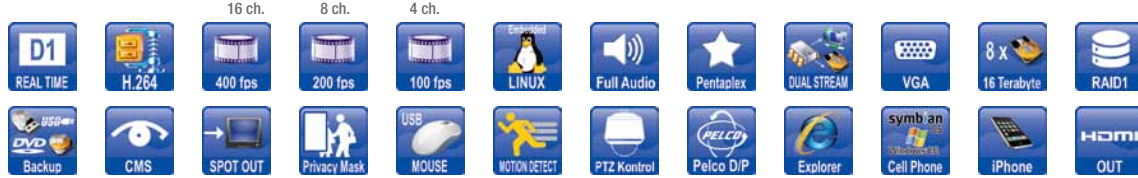

## ANAHTAR ÖZELLİKLER

- 4/8/16 Kanal Gerçek Zamanlı D1 kayıt. Standart H.264 tabanlı sıkıştırma ile yüksek resim kalitesine performans
- Herbir kanal için çözünürlük / frame hızı / resim kalitesi ayarlanabilir. D1 kayıt ayarlanabilir
- VGA 1280x1204px, HDMI 1080P görüntü çıkışı
- Sezgisel ve kullanıcı dostu Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI), Windows stili mouse çalışması
- Çoklu mod kayıt seçeneği: Manuel / Zamanlayıcı / Hareket / Sensör
- Kanal sayısı kadar Eşzamanlı kayıt izleme.
- Tarih/zaman veya olaya (Hareket, Sensör) göre hızlı arama, Dosya kilitleme ve silme
- Network veya USB aygıtına hızlı ve esnek yedekleme
- eSATA ile harici depolama / RAID1 desteği
- Programlanabilir izleme / spot çıkış / alarm modu
- IE veya CMS üzerinden Uzaktan Kontrol: İzleme, oynatma, yedekleme, PTZ ve yapılandırma. Maks. 5 kullanıcı aynı anda izleyebilir
- Dual stream teknolojisi ile kayıt ve ağ akışı aynı kodlanır. Kullanıcı bandgenişliğine göre kayıt kalitesini değiştirmeden ağ akışını ayarlayabilir.
- Yetki yönetimi, yönetici / gelişmiş / normal
- Güçlü telefon gözetimini destekler, Windows Mobile, Symbian, Blackberry, Google Phone ve iPhone destekler. 3G ile uyumludur.
- Programlanabilir izleme / spot çıkışı / alarm modu. Özel Maske ve Dijital zoom
- Gelişmiş kullanıcı yetkilendirme

| KARAKTERİSTİKLER              | FJD-2504HD                                                                                       | FJD-2508HD                  | FJD-2516HD                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Görüntü Girişi / Loop Çıkışı  | 4 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)                                                                        | 8 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)   | 16 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)   |
| Görüntü Standardı             | NTSC(525 Lines) / PAL(625 Lines)                                                                 |                             |                              |
| İzleme Hızı                   | 100 fps PAL, 120 fps NTSC                                                                        | 200 fps PAL, 240 fps NTSC   | 400 fps PAL, 480 fps NTSC    |
| İzleme Çözünürlüğü            | 704(Y) x 576(D) (PAL)                                                                            |                             |                              |
| Ses Girişi                    | 4 Kanal, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)                                                                      | 8 Kanal, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ) | 16 Kanal, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ) |
| Ses Çıkışı                    | 1 Kanal, RCA (Doğrusal Elektriksel Seviye, 600Ω)                                                 |                             |                              |
| Görüntü Çıkışı                | 1 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)                                                                        |                             |                              |
| VGA Çıkışı                    | 1 Adet, 1280x1024/60Hz                                                                           |                             |                              |
| Spot Monitor Çıkışı           | 1 Kanal BNC(1.0Vp-p 75 Ω)                                                                        |                             |                              |
| HDMI Çıkışı                   | 1080P (1920x1080px)                                                                              |                             |                              |
| Embedded OS                   | Linux                                                                                            |                             |                              |
| Görüntü Sıkıştırma Metodu     | H.264 (Mpeg4 Part 10 AVC)                                                                        |                             |                              |
| Ses Sıkıştırma Metodu         | G723/ADPCM                                                                                       |                             |                              |
| Kayıt Çözünürlüğü             | D1@25 fps (Kanal Başına)                                                                         |                             |                              |
| Kayıt Hızı                    | 100 fps(D1)                                                                                      | 200 fps(D1)                 | 400 fps(D1)                  |
| Eşzamanlı Kayıt İzleme        | 4 Kanal                                                                                          |                             |                              |
| Bit Hızı                      | 256Kbps ~ 2Mbps                                                                                  |                             |                              |
| Yayın Tipi                    | Görüntü Yayını & Görüntü-Ses Yayını                                                              |                             |                              |
| Kayıt Modu                    | Manuel / Alarm / Hareket Algılama / Programlanmış kayıt                                          |                             |                              |
| VBR / CBR Desteği             | Var                                                                                              |                             |                              |
| Watermark                     | Destekler                                                                                        |                             |                              |
| Ethernet                      | 1 RJ-45 10M/100M/1000M                                                                           |                             |                              |
| RS-232/ RS-485                | 1 kanal / 2 Kanal (PTZ ve Keyboard için)                                                         |                             |                              |
| Kapasite                      | 4 Adet SATA HDD                                                                                  |                             |                              |
| Dual Stream                   | Var                                                                                              |                             |                              |
| Hybrid Özellik                | 4 Kanal IP (Opsiyonel)                                                                           |                             |                              |
| Alarm Girişi                  | 4 Kanal                                                                                          | 8 Kanal                     | 16 Kanal                     |
| Alarm Çıkışı                  | 1 Kanal                                                                                          |                             |                              |
| USB Girişi(Mouse&Yedekleme)   | 2 Adet USB2.0 (Biri yedekleme için, diğeri mouse için)                                           |                             |                              |
| Hareket Algılama / Özel Maske | Destekler / Kamera başına 3 adet                                                                 |                             |                              |
| PTZ Kontrol                   | Yaygın kullanılan protokoller destekler                                                          |                             |                              |
| Cihaz Kontrol                 | Ön Panel / Kumanda / Mouse / Network / Keyboard                                                  |                             |                              |
| CMS(İstemci Yazılımı)         | Tek Ekranda 64 Kanal Destekli CMS                                                                |                             |                              |
| Web Arayüzü                   | İzleme, kayıt izleme, yedekleme                                                                  |                             |                              |
| Upgrade                       | USB Flash Bellek, RS 232                                                                         |                             |                              |
| Dil Seçeneği                  | Türkçe ve İngilizce destekli 5 farklı dil seçeneği                                               |                             |                              |
| Mobil İzleme                  | Symbian OS, Windows Mobile destekli telefonlardan, Google Phone, iPad ve iPhone'dan izlenebilir. |                             |                              |
| Uzaktan Kumanda               | Var                                                                                              |                             |                              |
| Güç Kaynağı                   | 100~230V AC                                                                                      |                             |                              |
| Güç Tüketimi                  | 40W(HDD takılı değil iken)                                                                       |                             |                              |
| Ağırlık                       | 7,6kg (HDD hariç)                                                                                |                             |                              |
| Ebatlar                       | 430 x 420 x 89 mm                                                                                |                             |                              |
| Çalışma Sıcaklığı             | -10°C ~ +55°C                                                                                    |                             |                              |
| Çalışma Nem Oranı             | 10~90% Bağıl Nem                                                                                 |                             |                              |