


DS - 7604NI-S

D1 Real Time Dual Stream H.264 NVR

ÜRÜN PROFİLİ

Fujitron DS-7604NI-S NVR cihazı , IP kamera çözümlerinizi için tasarlanmış bir ürün olup, kanal başına D1 çözünürlükte gerçek zamanlı kayıt yapmayı destekler. İstenildiğinde cihaz 720P çözünürlükte kayıt yapabilir. 4 kanal kaydı eşzamanlı izletebilen DS-7604NI-S, kullanıcı dostu grafiksel arayüzüne sahiptir.

Sistem Embedded LINUX işletim sistemi kullanır, ve IP kontrol üniteleri ile kontrol edilebilir.

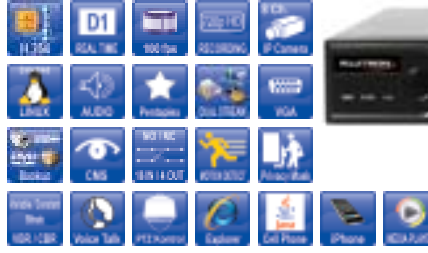

1300 \$

- » 4 Kanal D1 veya 2 Kanal 720p çözünürlükte kayıt yapabilir.
- » 1 Adet SATA HDD Desteği. Herbir HDD 2TB veya daha üzeri kapasite destekler.
- » Stream Media Server Yazılımı İle Network ve İnternet Üzerinden 250 Kanala Kadar Yayın Desteği
- » 4 Kanal eşzamanlı kayıt izlemeyi destekler.
- » Harici NAS & SAN ünitelerine kayıt yapabilmeyi destekler.
- » CMS yazılımı, tek ekranda 64 kanal izletebilir. Aynı anda 256 cihaz sisteme tanıtılabilir ve bağlantı durumları öğrenilebilir. Dual Screen desteği ile bir ekranda 64 kanal canlı görüntü izlerken, diğer ekranda kayıt izletebilir.
- » 1 Kanal sesli konferans ile DVR ve CMS veya IE üzerinden görüşmeyi destekler.
- » DVR cihazının bütün ayarları CMS veya IE üzerinden yapılandırılabilir.

KARAKTERİSTİKLER

DS-7604NI-S

Görüntü Girişi	4 Kanal IP
Görüntü Standardı	NTSC(525 Lines) / PAL(625 Lines)
İzleme Hızı Analog / Hybrid	100 fps PAL, 120 fps NTSC
İzleme Çözünürlüğü	704(Y) x 576(D) (PAL)
Ses Girişi / Ses Çıkışı	1 Kanal, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ) / 1 Kanal, RCA (Doğrusal Elektriksel seviye, 600Ω)
Görüntü Çıkışı / VGA Çıkışı	1 Kanal BNC (1.0Vp-p 75Ω) / 1 Adet, 1024x768/60Hz (Yüksek Tanımlı)
Konferans Girişi	1 Kanal, Ses Girişi Üzerinden
Görüntü Sıkıştırma Metodu	H.264 (Mpeg4 Part 10 AVC)
Kayıt Çözünürlüğü	720P (2 IP Kamera İçin), D1, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF (Hepsinde Gerçek Zamanlı)
Kayıt Hızı	100 fps
Bit Hızı / Dual Stream	32Kbps - 8Mbps (Kullanıcı seçebilir) / Destekler
Yayın Tipi	Görüntü Yayını & Görüntü-Ses Yayını
Kayıt Modu	Manuel / Alarm / Hareket Algılama / Programlanmış
VBR/CBR Desteği	Sabit / Değişken Bit Rate Destekler
Watermark / Kapasite	Destekler / 1 Adet SATA HDD (2 TByte)
NAS & SAN	Destekler
Alarm Girişi / Alarm Çıkışı	4 Kanal / 1 Kanal
CMS(İstemci Yazılımı)	Tek Ekranda 64 kanal görüntü destekli CMS
Dil Seçeneği	İngilizce veya Türkçe
Uzaktan Kumanda	ID Tanımlamalı uzaktan kumanda
Güç Kaynağı / Güç Tüketimi	12V DC / 20W (HDD takılı değil iken)
Ağırlık / Ebatlar	2,5kg (HDD hariç) / 315 x 230 x 44,5 mm