

IP Kamera Yönetim Yazılımı

IP+ Serisi

- Megapiksel Video Kayıt (Maks. 64 Kanal)
- H.264,MPEG4, MJPEG ve MxPEG sıkıştırma formatı desteği
- Nuuo SCB-8004HD kartı ile entegre çalışma imkanı
- 2 Canlı 1 playback, toplamda 3 monitör görüntüleme desteği
- Kayıtların otomatik olarak başka bir lokasyona yedeklenmesi
- Windows Active Directory (Windows kullanıcı ayarları senkronizasyonu)
- Gizli Maskeleye(Privacy Masking)
- Standart (4:3) ve Geniş Ekran (16:9, 16:10) desteği
- Kolay kamera yönetimi için Joystick desteği
- Gelişmiş E-Harita
- Anlık geriye dönük kayıt izleme
- Kullanıcı dostu grafik ara yüz, takvimli kayıt imkanı
- Bir kamerayı çoklu görüntüleyebilme imkanı ve dijital PTZ
- Panomorph PTZ (360°) Desteği - Immersion
- Video Analitik çözümleri(Hareket Algılama, Kayıp Nesne, Görüntüde Engel, Yabancı Nesne, Focus Bozulması, Sinyal Kaybı, Sayma Uygulaması)
- POS ve I/O cihaz entegrasyonu
- 128 kanal uzaktan canlı izleme
- Çift Yönlü Ses Desteği
- Limitli bant genişliğine sahip uzak istemci için çoklu streaming özelliği
- Digital watermark desteği
- Uzak Playback, Yedekleme ve Masaüstü Konfigürasyonu
- NUUO Merkezi yönetim Sistemi (CMS) ile çalışabilme
- 60'ın üzerinde IP kamera markası ve 1400 den fazla model desteği
- Türkçe dil desteği
- Windows mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry Desteği


SCB-IP-P04
SCB-IP-P08
SCB-IP-P16

4Kanal Lisans

8Kanal Lisans

16Kanal Lisans

Nuuo IP+ Serisi IP yönetim yazılımı yukarıda belirtilen kapasitede lisansları satın alarak bir bilgisayarda maksimum 64 kanal kapasiteye artırılabilir.

örnek:

 $1xSCB-IP-P08 + 1xSCB-IP-P16 = 24 \text{ Kanal}$
 $2xSCB-IP-P16 + 1xSCB-IP-P04 = 36 \text{ Kanal}$
 $4xSCB-IP-P16 = 64 \text{ Kanal}$

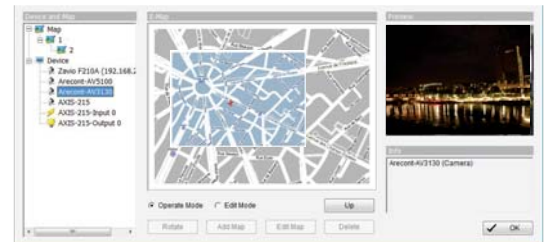
 3GPP
Canlı İzleme

 Webden
Canlı İzleme

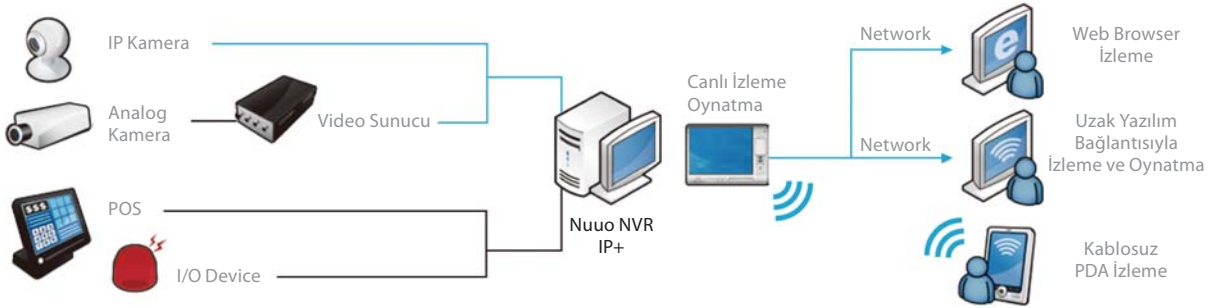
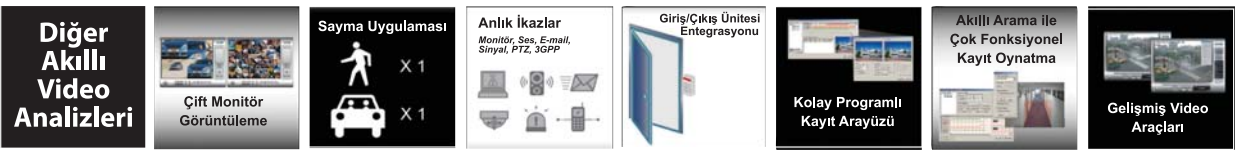
 Uzaktan
Kontrol

 Anlık
İkazlar

 PTZ
Kontrol

E-Map Görüntüleme


Model	SCB-IP+ Serisi
IP Kamera Kayıt	4, 8, 12, 16, 25, 32, 36, 64 kanal seçenekleri
Versiyon	3.5 (ücretsiz güncelleme)
Dijital PTZ	Canlı izleme ve kayıt oynatırken desteklenir
Çoklu Gösterim	Canlı izlemede desteklenir
Üçlü Monitör	Eş zamanlı olarak 2 monitörde 64 kanal canlı izleme, bir diğer monitörde kayıt oynatabilme
Ses&Görüntü Kayıt	Ses ve görüntü kayıt senkronizasyonu
Ekran Bölme	1 / 4 / 6 / 9 / 10 / 13 / 16 / 25 / 36 / 49 / 64 bölünmüş ekran
Sıkıştırma Formatı	H.264, MPEG-4, M-JPEG, MxPEG
Kayıt Türü	Sürekli, alarm, hareket, olay, programlı ve manuel kayıt imkanı
Kayıt Oynatma	Çeşitli modlarda veya tam ekran olarak maksimum 16 kanal
Kayıt Kontrol	Kayıt oynatma, geriye doğru oynatma, hızlı ileri / geri oynatma
Otomatik Dönüşüm	Kayıt diski dolduğunda otomatik yeniden kullanım özelliği
I/O Fonksiyonları	I/O Box desteği
POS Cihazı	SCB-C31 RS232 to Ethernet dönüştürücü


Akıllı Video Analizleri :

IP+ Serisi DESTEKLEDİĞİ MARKALAR
