


- Sony Effio E DSP (Dijital Sinyal İşlemci)
- 1/3" Sony Exview HAD CCD II görüntü alıcısı
- 700+ TVL Ultra yüksek çözünürlük
- Gerçek Day&Night görüntü sağlayan mekanik hareketli ICR (IR Kesme) filtresi
- Düşük ışık hassasiyeti ile 0.01 lüks aydınlanma
- Dijital Geniş Dinamik Aralık (WDR)
- Özel alan maskeleyme ve hareket detektörü
- 2D-DNR (Dijital Gürültü Giderme) özelliği ile kayıtlarda depolama tasarrufu
- Kullanıcı dostu OSD menü ile zengin ayar çeşitliliği ve maksimum fonksiyonellik

PXF-TDN7001

Gerçek Day&Night Ultra Yüksek Çözünürlüklü Kamera



Boyutlar

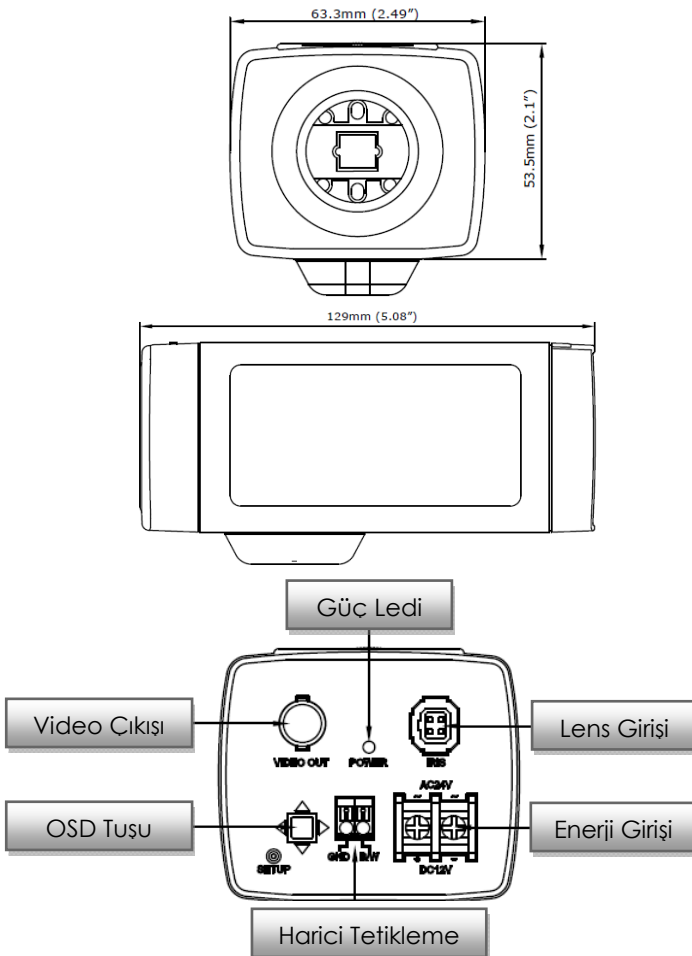

Teknik Özellikler

Resim Alıcısı	1/3" Sony Exview HAD CCD II
Çözünürlük	700+ TVL
Etkin Piksel Sayısı	976 (Y) x 582 (D)
Minimum Işık Seviyesi	Renkli: 0.02 lux (F1.2, 50 IRE) 0.01 lux (F1.2, 30 IRE) S/B: 0.01 lux (F1.2, 50 IRE)
Lens / İris Kontrolü	CS tip, DC / Video, Back Focus
Gama Değeri	0,45 (0.05~1 arası ayarlanabilir)
Sinyal/Gürültü Oranı	>50dB
ICR (IR Kesme Filtresi)	Var (Mekanik Hareketli)
Gece&Gündüz Modu	Renkli, Otomatik, Siyah&Beyaz
Oto. Elektronik Obtüratör	Var
Enstantane Kontrolü	Oto, 1/50 ~ 1/10.000 sn (PAL)
OSD (Ekran Göstergesi)	Var, 8 Dilde / 5 Tuş Kontrol
AGC (Kazanç Kontrolü)	Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek
BLC	BLC, HLC, KAPALI
Video Çıkış Sinyali	1,0 Vp-p, 75 ohm (BNC)
Flickerless	Var (Kapalı/Açık)
2D-DNR	Var (Kapalı/Açık)
Beyaz Dengesi	ATW / EI ile / Kull. / Push / Push kil.
Dijital WDR	Kapalı, İç Ortam, Dış Ortam
Özel Alan Maskeleyme	Var (Kapalı/Açık - 4 Alan)
Hareket Algılama	Var (Kapalı/Açık - 8 Alan)
Senk. Modu	Hat Kilidi (AC)/ Dahili (DC)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace /15.625 kHz
Güç Gereksinimi	DC12 / AC24V
Güç Tüketimi	5 Watt
Boyutlar	129(U)*63,3(G)*53,5(B)mm
Ağırlık	0.5 kg
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C, En çok %90 Nem