

PRO - 285 IRB 28x Optik
PRO - 365 IRB 36X Optik



Cam içi silecek

Renkli

550

TV Line

S/B


600

TV Line

ÖZELLİKLER

- Su ve neme karşı tam korumalı (full weatherproof), güçlü, alüminyum PTZ muhafazası
- IP67 koruma standardı
- Zor uygulamalar için, opsiyonel damping sistemi
- Vakum ve mıknatıslarla kolay montaj imkanı (opsiyonel)
- Kamera zoomuyla beraber çalışan 120 metreye kadar etkili güçlü IR aydınlatma modülü (IR modeli için)
- 120 metreye kadar etkili güçlü aux beyaz ışık sistemi (Beyaz Işık modeli için)
- Bütünleşik sis engelleyici ile gizli, hızı ayarlanabilir cam sileceği
- Yeni sürücü sistemi sayesinde +/- 0,05 sapma değerinde yüksek isabetli PTZ konumlama
- Dijital görüntü sabitleme (DIS)
- Tavan / Yer kurulumu için görüntü çevirme
- Video dondurma
- ExView HAD CCD Görüntü Sensör, 550 TVL 28x / 36x Zoom seçenekleri
- WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- DNR (Digital Gürültü Azaltma)
- Day/night (ICR);
- 10.8~28V voltaj girişi, düşük voltaj geldiğinde otomatik güç kesme

TEKNİK ÇİZİMLER

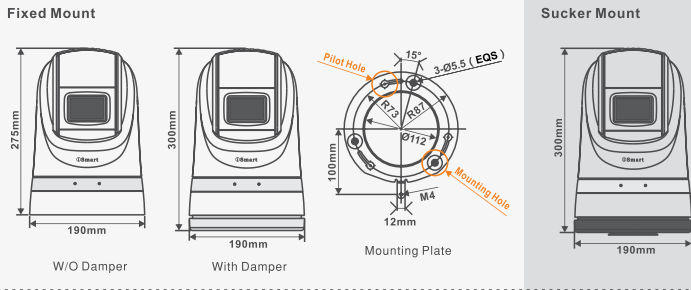


TEKNİK ÖZELLİKLER

KAMERA	Görüntü Sensörü	1/4 Sony EX-View HAD CCD	
	Efektif Piksel	PAL: 752 (H) x 582 (V)	
	Çözünürlük	550 TVL	
	Video Sistemi	PAL	
	Beyaz Denkliği	Otomatik / Manuel / ATW / İç Ortam / Dış Ortam	
	Odaklama	Otomatik / Manuel	
	Exposure	Otomatik / Manuel / Iris Önceliği / Parlaklık	
	S/N Oranı	50 db den fazla	
	BLC	Açık / Kapalı	
	DIS	Açık / Kapalı	
	Dijital Parazit Önleyici	1 ~ 5 adım	
	Day/Night	Evet	
	Optik Zoom	28x	
	Dijital Zoom	12x	
PTZ	Min. Aydınlatma	0,01 Lux (Gündüz) 0 Lux (Gece)	
	Lens	F: 3.4 mm ~ 122.4 mm F1.6 ~ F4.5	
	Görüş Açısı	57.8° (W) 1.7° (T)	
	WDR	Evet	
	DNR	36x optik modeli için	
	Pan/Tilt Aralığı	Pan: 360° sonsuz, Tilt: Image Flip ile -15° ~ 90°	
	Pan/Tilt Hızı	Pan: 0.04° ~ 120°/sn, Tilt: 0.3° ~ 90°/sn	
	Preset	256	
	Preset Hızı	Pan: 120°/sn, Tilt: 90°/sn	
	Preset Hassasiyeti	± 0.05°	
	IR	IR Dalga Boyu	840 nm
		IR Lamba Gücü	30 W
		IR Işık Gücü	10 W
		IR Mesafesi	120 m
IR Anahtarı	Otomatik / Manuel		
GENEL	İletişim Arayüzü	RS 485	
	Protokol	PELCO-D, PELCO-P	
	Voltaj	DC 10.5 ~ 36 V	
	Güç	20 W (Isıtıcı ve IR Kapalı) 40 W (Isıtıcı Açık, IR Kapalı) 70 W (Isıtıcı ve IR Açık)	
	Çalışma Sıcaklığı	-45°C ~ +65°C	
	IP indeksi	IP67, TWS 3000 W Anti Yıldırım, Anti Elektrik Dalgaları	
	Boyutlar	Ø 190 mm x 300 mm (Manyetik Emici ile) Ø 190 mm x 275 mm (Manyetik Emici haricinde)	
Ağırlık	6 kg		

ÖZELLİKLER



120 m ye kadar etkili IR aydınlatma, her bir zoomlama için otomatik anahtar

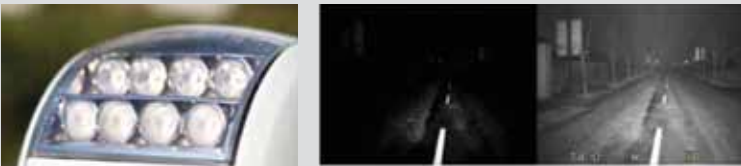

IR Off

IR On

Her türlü konum için yeni damping sistemi ile Dijital Görüntü Sabitleme (DIS)



DIS Off

DIS On