

**SAMSUNG****iPOLiS**

WDR Ağı Dome Kamera ile Nesne Sayımı

SND-3080C/3080CF

SND-3080C/3080CF, nesne/insan sayımı akıllı video analizi özelliğine sahiptir. Kullanıcı, sahnede sanal hat veya alan belirlediğinde kamera bu bölgeye giren/bu bölgeden çıkan nesneleri/insanları sayar. Bu, mağazalara pazarlama konusunda (örneğin, müşterilerin hangi ürüne ilgi gösterdiği gibi) değerli bilgiler sağlayabilir. SND-3080C/3080CF, bu akıllı video işlevinin yanı sıra 4CIF'e kadar görüntü çekme ve 30(25 PAL)fps gerçek zamanlı kare hızı özelliklerine sahiptir. Çoklu codec'ler (H.264, MPEG-4, ve MJPEG) aynı anda aktarılabilir ve böylece kullanıcılar amaçlarına ve ağ ortamlarına uygun olan sıkıştırma yöntemini seçebilirler.

- Maks. 4CIF (704 x 480, 704 x 576) çözünürlük
- 4CIF'te maks. 30(25)fps
- H.264, MPEG-4 ve MJPEG üçlü codec
- WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Nesne sayımı işlevleri
- SD bellek yuvası
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç)

WDR Ağ Dome Kamera ile Nesne Sayımı

SND-3080C/3080CF




Teknik Özellikler




	SND-3080C(F)N	SND-3080C(F)P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç Super HAD PS CCD	
Toplam Piksel Sayısı	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkin Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	Kademeli (WDR açık konumdaysa, Geçmeli tarama)	
Senkronizasyon	Dahili	
Frekans	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli: 600 TV satırı	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,4Lux (F1.2, 50IRE), 0,001Lux (Algılama 512x) B/W : 0,4Lux (F1.2, 50IRE), 0,001Lux (Algılama 512x)	
S/N Oranı	52dB	
Video Çıkışı	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit	
MERCEK		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	2,8 ~ 11 mm (3.9x) Değişken odaklı	
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.2	
Açısal Görüş Alanı	H : 94.6°(Geniş) ~ 28.8°(Tele), V : 68.4°(Geniş) ~ 21.6°(Tele)	
Mercek Tipi	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EĞİM / DÖNDÜRME		
Pan Aralığı	0° ~ 355°	
Eğim Aralığı	0° ~ 90°	
Döndürme Aralığı	0° ~ 355°	
ÇALIŞMA		
Ekranda Görüntüleme	İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Japonca	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 54 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik / Gündüz / Gece (Yazılım yöntemi)	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / WDR	
Geniş Dinamik Aralık	128x	160x
Kontrast İyileştirme	XDR (Genişletilmiş Dinamik Aralık) - Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek	
Dijital Parazit Azaltma	Harekete duyarlı 2D+3D parazit filtresi (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Kullanıcı)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Var	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 Poligon programlanabilir bölge, 4 noktalı poligon yöntemi)	
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 512x)	
Kazanç Kontrolü	AGC Düşük / Orta / Yüksek	
Beyaz Ayarı	ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K	
Elektronik Obtüratör Hızı	Kapalı / Otomatik (1/100 ~ 1/10K san)	Kapalı / Otomatik (1/120 ~ 1/10K san)
Dijital Zoom	16x	
Döndürme / Ayna	Var	
Profil	Standart / ITS / Arka Aydınlatma / Gündüz ve Gece / Oyun / Özel	
Akıllı Video Analizi	Nesne sayımı (Hat bazlı sayım, Alan bazlı sayım)	
PIP	Kapalı / Açık	
Alarm I/O	2 adet Giriş / 2 adet Çıkış (Röle)	
AĞ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Biçimi	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Çözünürlük	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Maks. Kare Hızı	30fps	25fps
Video Kalite Ayarı	H.264 / MPEG-4 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MJPEG : Kalite seviyesi kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 / MPEG-4 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR	
Akış Kapasitesi	Çift akış (MPEG-4 + MJPEG veya H.264 + MJPEG)	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE	
Güvenlik	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS	
Akış Yöntemi	HTTPS(SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama	
Maks. Kullanıcı Erişimi	Kullanıcı erişimi günlüğü	
Bellek Yuvası	Tekli yayın / Çoklu yayın	
Web Görüntüleyici	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı	
Merkezi Yönetim Yazılımı	SD/SDHC bellek yuvası	
ÇEVRESEL	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 6.0 veya Üzeri	
ELEKTRİK	NET-i viewer (NET-i görüntüleyicisi)	
Giriş Voltajı/Akım	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %80 Bağıl Nem	
Güç Tüketimi	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)	
MEKANİK	Maks. 7W	
Renk / Malzeme	Beyaz / Plastik	
Boyutlar (GxY)	SND-3080C : Ø133 x 129,4mm (Ø5,24 inç x 5,09 inç)	
Ağırlık	SND-3080CF : Ø160 x 125mm (Ø6,3 inç x 4,92 inç) (Sıva altı montaj tipi)	
	SND-3080C : 523g (1,15 lb), SND-3080CF : 650g (1,43 lb)	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

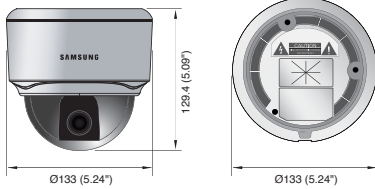

SND-3080C

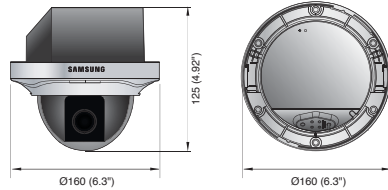

SND-3080CF



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

DAĞITAN

