

# SRD-1670/1670D/1670DC

16 Kanal H.264 Dijital Video Kaydedici




## Temel Özellikler

- 16 kanal 4CIF gerçek zamanlı DVR
- Maksimum 480(NTSC) / 400(PAL)fps kayıt hızı
- SRD-1670: Maks. 6 dahili HDD (HDD x 6)  
SRD-1670D: Maks. 5 dahili HDD (HDD x 5)
- SRD-1670DC : Koaksiyel kablo ile PTZ kontrolü  
[Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]
- SRD-1670D(C) : DVD-RW

## Boyutlar

Birim: mm (inç)

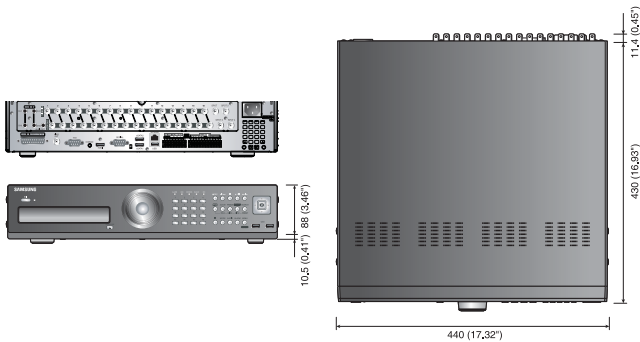

## Teknik Özellikler

	SRD-1670	SRD-1670D
<b>EKRAN</b>		
Video	Girişler	16 kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandırma
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Canlı	Kare hızı	NTSC : 480fps / PAL : 400fps
	Çözünürlük	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
	Çoklu Ekranda görüntüleme	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP
<b>PERFORMANS</b>		
İşletim Sistemi	Gömülü	Linux
	Sıkıştırma	H.264
Kayıt	Kayıt Hızı	NTSC: 704 x 480'de maks. 480fps / PAL: 704 x 576'da maks. 400fps NTSC: 704 x 240'de maks. 480fps / PAL: 704 x 288'da maks. 400fps NTSC: 352 x 240'de maks. 480fps / PAL: 352 x 288'da maks. 400fps
	Mod	NTSC: Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.9 / 1.9 / 3.8 / 7.5 / 15 / 30fps) PAL: Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Önce / Sonra), Hızlandırılmış (0.8 / 1.6 / 3.1 / 6.2 / 12.5 / 25fps)
	Üzerine yazma modları	Kesintisiz
	Alarm öncesi	Maks. 30 sn. (5, 10, 20, 30 sn.)
	Alarm Sonrası	Maks. 6 saat (5, 10, 20, 30 sn., 1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.)
Arama ve Oynatma	Arama modu	Tarih/Saat, Olay, Yedekleme, Pos, Hareket (*Tüm arama modlarında önizleme işlevi bulunur)
	Oynatma işlevi	Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım
Ağ	iletim hızı	Maks. 6Mbps, Sınırsız 6M / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps
	Bant genişliği kontrolü	Otomatik
	Akış	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF seçilebilir)
	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20
Saklama	Protokol desteği	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	İzleme	Net-i görüntüleyici, Akıllı görüntüleyici, Web görüntüleyici
Saklama	Dahili HDD	Maks. 6 SATA HDD
	Harici HDD	Maks. 5 SATA HDD
Güvenlik	Dosya Biçimi (Yedekleme)	Yok
	USB (Yedekleme)	3 USB bağlantı noktası
	Dosya Biçimi (Yedekleme)	AVI, MDB (DVR oynatma), EXE (Oynatıcıyı içerir)
Güvenlik	Şifre Koruması	1 Yönetici, 10 grup, 1 grup başına 20 kullanıcı, Kullanıcıya işlev yetkisi atanabilir
	Veri Doğrulama	Filigran
<b>ARAYÜZ</b>		
Monitörler	VGA	Analog RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 çözünürlük
	HDMI	480p / 720p / 1080p çözünürlük
	Ana Kompozit	BNC, 1.0 Vp-p, 75 ohm
	Spot Kompozit	Ana spot(1), alt(3), Çoklu ekran ve kamera başlığı desteği
Audio	Dönüğü Çıkışları	16
	Girişler / Çıkış	16 Hat girişi (Dahili 4ch, İsteğe bağlı: ses uzatma kablosu) / 1 Hat çıkışı
Alarm	Sıkıştırma	ADPCM
	Örnekleme hızı	16KHz
Bağlantılar	Girişler / Çıkış	Terminal 16 girişi (NO/NC) / Terminal 4 röle çıkışı (NO/NC), Sınıflandırma: 30V DC/2A, 125V AC/0.5A
	Uzaktan bildirim	E-posta ile bildirim
Bağlantılar	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Seri arayüzü	PTZ için RS-232/RS-485, Sistem klavyesi
	USB	USB 2.0, 3 bağlantı noktası
	eSATA	2 Harici SATA bağlantı noktası
Bağlantılar	Uygulama Desteği	Fare, Uzaktan kumanda
	Protokol desteği	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon
	* SRD-1670DC : Koaksiyel kablo ile PTZ kontrolü [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]	
<b>GENEL</b>		
Elektrik	Giriş Voltajı/Akım	100 - 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otomatik aralık
	Güç tüketimi	Maks. 55W (1x HDD ile)
Çevresel	Çalışma sıcaklığı/Nem	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bağıl Nem
	Boyutlar (GxYxD)	440 x 88 x 430 mm (17,32 inç x 3,46 inç x 16,93 inç)
Mekanik	Ağırlık (Sabit disklerle birlikte)	Yaklaşık 7,3 Kg (16,09 lb)
	Rafa montaj kiti	2ea
Dil		İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Rusça, Türkçe, Japonca, Çekçe, İsveççe, Danca, Korece, Çince, Hollandaca