

Gece Görüşlü IR Kamera



VGuard - 5000 Serisi

IP-67
DIŐ ORTAM



N
SERİSİ

YENİ NESİL
SONY
EFFIO-E

Özellikleri

- 1/3" SONY Effio-E 960H CCD
- 700 TVL Çözünürlük
- 6mm Lens (VG-5635HN-E)
- 2.9mm ~ 10mm Lens (VG-5840HQN-E)
- 56 Adet IR LED ile 40m Gece Görüş Mesafesi
- Digital Noise Reduction (2D-DNR)
- ATR (Adaptive Tone Reproduction)
- BLC (Back Light Compensation)
- HLC (High Light Compensation)
- Gizli Maskeleyme (Private Masking)
- Hareket Algılama (Motion Detection)
- Leke Giderme (Blemish Compensation)
- OSD (On Screen Display) Menü





- Plastik Montaj Tablası

VG-5840HQN-E
700 TVL

VG-5635HN-E
700 TVL

Gece Görüş Mesafesi

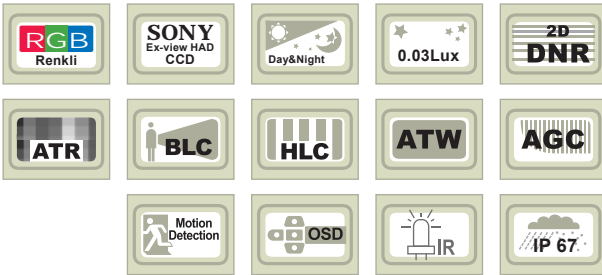

SONY EX-View HAD CCD ve Effio DSP

VGuard uzun menzil gece görüş kameraları, ışık hassasiyet değeri ve verimliliğini IR LED seviyelerine kadar artıran SONY patentli EXview HAD görüntü sensörü yanı sıra yüksek çözünürlük, yüksek S/N oranı ve mükemmel görüntü kalitesi sağlayan SONY Effio işlemcileriyle yenilendi.



Ex-View HAD CCD



Konvansiyonel CCD

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	VG-5840HQN-E	VG-5635HN-E
Görüntü Sensörü	1/3" 960H CCD Image Sensor	1/3" SONY Effio Ex-View HADII 960H CCD
Görüntü Sinyal İşleme	Digital Signal Processing System	
Piksel Sayısı	1024 (H) x 596 (V), 610K	
Çözünürlük	700TVL	
Işık Hassasiyeti	0.03 Lux (Renkli), 0 Lux (IR Açık)	
Mekanik IR Cut Filtre	Otomatik Geçiş (IR Board Kontrol)	-
Day&Night Modu	Renkli / B&W / Otomatik	
Lens	2.9 ~ 10mm Oto Iris	6mm
Poz Süresi	Auto:1/50S ~ 1/100,000 S / Manual: 1/50S, FL1/100S, 1/250S, 1/500S, 1/1,000S, 1/2,000S, 1/4,000S, 1/10,000S	
Tarama Sistemi	2 : 1 Interlace	
Senkronizasyon	Dahili	
S/N Oranı	Max.52 dB	
OSD	Yerleşik	
Kamera ID	Kamera ID (52 Karakter)	
ATR	ATR Digital WD (Açık, Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek)	
Arka Işık (BLC)	HLC / BLC / KAPALI	
Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık / Kapalı (4 Adım)	
DNR	2D-DNR	
Mirror	Açık / Kapalı	
NR Mod	Y/C, C, Y, Kapalı	
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (24x16 Bölge)	
Titremesiz (FL)	Otomatik (Flickerless)	
Gizli Maskeleyme	Açık / Kapalı (Programlanabilir 4 Bölge, Mosaic)	
Leke Giderme (BC)	Otomatik	
Be yaz Dengesi	ATW / Indoor / Outdoor (hız ve gecikme ayarı)	
Dil	English/Japanese/German/French/Russian/Portuguese/Spanish/Simplified Chinese	
IR LED	56 Adet IR LED ile 40m Gece Görüş	
Ekstra Koruma	Ekstra Koruma Devresi (N Serisi)	
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)	
Güç	DC +12V	
Akım Tüketimi	160mA (IR Kapalı) / 760mA (IR Açık)	170mA (IR Kapalı) / 650mA (IR Açık)
İşletim Sıcaklığı	-5° C ~ +65° C	
Ağırlık	1300 gr	1000gr