

ÜRÜN PROFİLİ

1/3" SONY Super HAD CCD kullanan FC-B0578, 480TV Satır yatay çözünürlüğe sahiptir. FC-B0578 kamerada dijital WDR özelliği bulunmaktadır.

Banndırdığı DNR işlevi sayesinde karanlık ortamlarda düşük kazançlı gürültüyü ortadan kaldırır ve kodlamada büyük bant genişi tasarrufuna sağlayarak görüntüyü netleştirir.

4 bölge hareket algılama, 8 bölge özel maskelemeye sahip olan kamerada, Lens Gölge Giderici, Ölü Piksel Giderici ve Sanal Park Çizgileri özellikleri bulunur.

**ANAHTAR ÖZELLİKLER**

- 1/3" SONY Super HAD CCD Sensör
- 480 TV satırlık yüksek çözünürlüklü süper düşük aydınlatmalı görüntü
- Arka ışık telafisi için BLC, HLC ve Dijital WDR özelliği
- OSD Menü
- Ayarlanabilir sanal park çizgileri
- Ölü Piksel Giderici (DPC)
- Kullanıcı tarafından tanımlanabilir 4 Hareket Algılama Alanı
- Kullanıcı tarafından tanımlanabilir 8 Özel Maske Alanı

LSC (Lens Shading Compensation)

Lensin düzensiz eğriliğinden kaynaklanan ekran kenarlarında oluşan kararmaları telafi eden fonksiyona LSC denir.

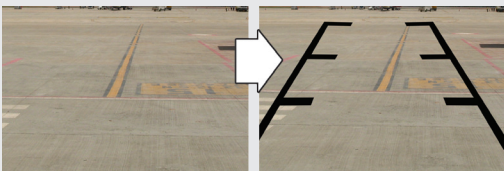


LSC KAPALI

LSC AÇIK

DPC (Dead Pixel Compensation)

CCD üzerindeki ölü pikselleri analiz edip kullandığı algortima ile bu pikselleri telafi eden fonksiyona DPC denir.

SANAL PARK ÇİZGİLERİ

KARAKTERİSTİKLER	FC-B0578
Görüntü	
Resim Sensörü	1/3" SONY Super HAD CCD
Toplam / Efektif Piksel	795(Y) x 596 (D) / 752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	2:1 Çapraz
Senkronizasyon	Dahili
Frekans	Yatay: 15.625kHz / Dikey : 50Hz
Yatay Çözünürlük	480 TV Satır
En Düşük Aydınlatma	0.1 Lux (F1.2, 50IRE)
İşaret / Gürültü Oranı	50dB (AGC Kapalı)
Görüntü Çıkışı	CVBS : 1.0Vp-p, 75 Ω (0.714Vp-p Video, 0.286V Kompozit)
İris Kontrol	DC İris / Video İris / Manuel
Fonksiyonlar	
Elektronik Kesici Hızı	1/50 ~ 1/100.000 sn
Kesici Modu	ESC, Manuel, A.Flick
Ekran Üstü Menü	İngilizce, Çince
Arka Işık	DWDR / HLC / BLC
Gündüz & Gece	Renkli / Otomatik / S&B / Harici
Kazanç Kontrolü	Otomatik
Beyaz Dengeleyici	ATW1 / ATW2 / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge) / 255 Seviye Hassasiyet
Özel Maskeleme	Açık / Kapalı (8 Programlanabilir Bölge) / 15 Farklı Renk Seçeneği
Gürültü Filtresi / 2DNR	Açık / Kapalı
Park Çizgileri	Destekler
Lens Gölgesi	Açık / Kapalı (255 Seviye Ayarlanabilir)
İletişim	RS-485
Protokol	Pelco D/P
Kamera ID / Başlık	0~255 Yazılımsal / 15 Alfanümerik Karakter
DPC (Ölü Piksel Giderici)	Açık / Kapalı
Mirror (Ayna)	Destekler
Gösterim	LCD / CRT / Kullanıcı
Keskinlik & Kontrast & Parlaklık	255 Seviye Ayarlanabilir
Negatif Resim	Açık / Kapalı
Elektriksel	
Giriş Gerilimi	DC 12V (±10%)
Güç Tüketimi	Maks. 2.0W (DC)
Diğer	
Çalışma / Saklama Sıcaklığı	-10°C ~ +50°C / -20°C ~ +60°C
Nem Oranı	20% ~ 90% RH
Ağırlık / Ebatlar	360 gr. / 58 x 58 x 115 mm