


# TR0404/0804/1604HF-S-E


## 4/8/16 Kanal Effio 960H 2U Standalone DVR



### Özellikleri

- 4/8/16 Effio kamerasıyla 1080p gerçek zamanlı önizleme
- H.264 çift akışlı video sıkıştırma
- Tüm kanal@960H(960x576/960x480) gerçek zamanlı kayıt
- HDMI / VGA / TV / Spot eşzamanlı video çıkışı
- Tüm kanal senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma, GRID ara yüz& akıllı arama
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 8 HDD desteği 32TB kadar, 1 eSATA 16TB kadar, 4 USB2.0
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

### Sistem Bağlantıları

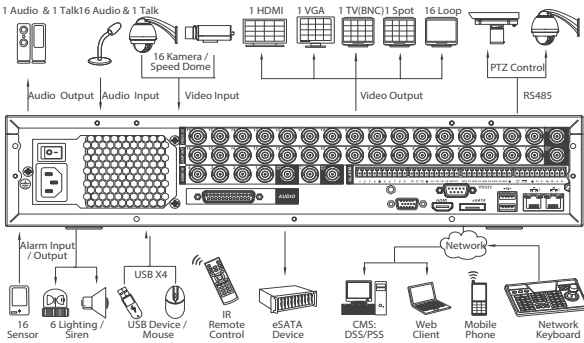

### Teknik Özellikleri

Modeller	TR0404HF-S-E	TR0804HF-S-E	TR1604HF-S-E
<b>Sistem</b>			
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci		
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX		
<b>Video</b>			
Girişi	4 kanal, BNC	8 kanal, BNC	16 kanal, BNC
Standart	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s), Effio 960H kamera		
Loop Çıkışı	4 kanal	8 kanal	16 kanal
<b>Ses</b>			
Girişi	4 kanal, BNC	8 kanal, BNC	16 kanal, BNC
Çıkışı	1 kanal, BNC		
Çift yönlü ses iletişimi	1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, BNC		
<b>Görüntü</b>			
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)		
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768		
Görüntü Bölmesi	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Gizlilik Maskeleyişi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyişi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan		
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt		
<b>Kayıt</b>			
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711		
Çözünürlük	960H(960x576/960x480)/D1/4CIF(704x576/704x480) / HD1(352x576/352x480) / 2CIF(704x288/704x240) / CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120)		
Kayıt Hızı	Ana Akış	960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps)	
	Ekstra Akış	CIF/QCIF(1~25/30fps)	
Kayıt Bit Hızı	48~4096Kb/s		
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma		
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn		
<b>Video Algılama &amp; Alarm</b>			
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran iç uyarılar		
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera		
Alarm Girişi	4 kanal	8 kanal	16 kanal
Röle Çıkışı	6 kanal		
<b>Kayıt İzleme &amp; Yedekleme</b>			
Kayıt İzleme	1/4	1/4/9	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama		
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom		
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / eSata Aygıtı / Dahili SATA Yazıcı/ Network		
<b>Ağ Bağlantısı</b>			
Ethernet	2 RJ-45 ports (10/100M/1000M)		
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server		
Maksimum Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı		
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
<b>Depolama</b>			
Dahili HDD	8 SATA port (8HDD veya 6HDDs+1CD/DVD-RW), 32TB kadar		
Harici HDD	1 eSATA port (Max 4 SATA HDD), 16TB kadar		
<b>Yardımcı Arayüz</b>			
USB	4 port (2 Arka), USB2.0		
RS232	1 port, PC haberleşmesi & Klavye		
RS485	1 port, PTZ kontrol için		
<b>Genel</b>			
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60Hz		
Güç Tüketimi	25W	30W	40W
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa		
Ebatlar (WxDxH)	2U, 440mmx460mmx89mm		
Ağırlık	6.5kg (HDD'siz)		